



ERGO GP

Corpo in alluminio e testate in alluminio pressofuso. CRI>90. IP65 indoor.

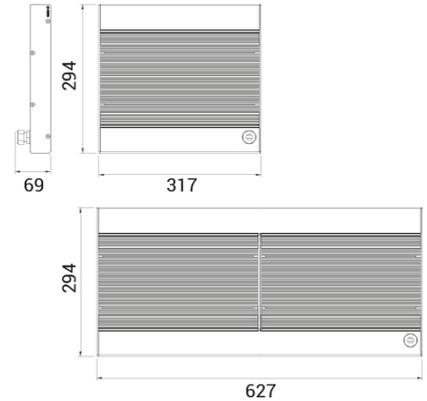

CODICE

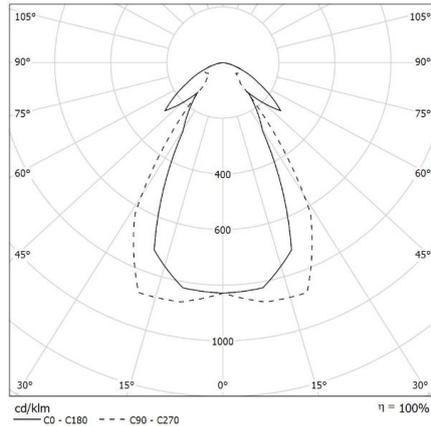

FLUSSO

DIMENSIONI

CERTIFICAZIONI



Ottica

Lente in policarbonato, fascio simmetrico e griglia protettiva anti urto.

Corpo

- Alluminio
- Testate in alluminio pressofuso

Caratteristiche tecniche

- Driver integrato
- CRI>90
- Sicurezza occhi: RG0/RG1
- Mac Adams 3
- L80/B10 >50.000h
- -25°/+45°
- 5 anni di garanzia

Riferimento normativo

Gli apparecchi sono conformi alle norme di sicurezza EN 60 598-1 e UNI EN 12464-2 (illuminazione ambienti di lavoro).

Cromie

- Nero RAL 9005
- Bianco RAL 9003 - codice B

Cablaggio

RE: Il cablaggio di serie è 220-240V/50-60Hz