



LOGIC LED PG

Applicazione versatile sia in interni che esterni coperti. CRI>90

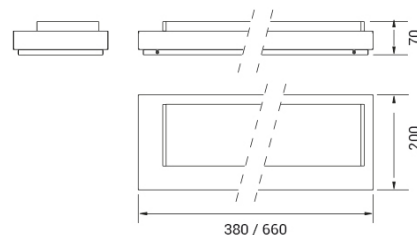


CODICE

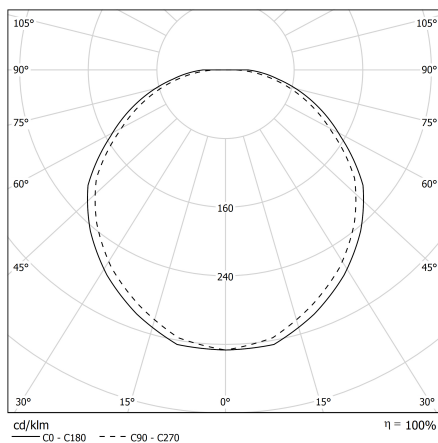

FLUSSO

DIMENSIONI

CERTIFICAZIONI



Ottica

Emissione soft ed omogenea priva di zone d'ombra.
Diffusore in PMMA per emissione soft completamente uniforme.

Corpo

Corpo in lamiera d'acciaio con spessore 8/10 verniciato a polveri epossidiche.

Specifiche

CRI>90;
McAdams 3;
Life Time: L90/B10 >50.000h ;
Garanzia Integrale 5 anni;
Sicurezza degli occhi: RG0/RG1 in conformità con EN62471:2009

Riferimento Normativo

Gli apparecchi sono conformi alle norme di sicurezza EN 60 598-1 e UNI EN 12464-1 (illuminazione ambienti di lavoro).

Cromie

Bianco RAL 9003 - codice B
Nero RAL 9005 - codice C8
Altre Cromie - su richiesta

Cablaggio

RE: Il cablaggio di serie è 220-240V/50-60Hz

