


## QI AS-SX High Power

Lente in policarbonato per emissione asimmetrica verso sinistra. Moduli LED High Power.



**CODICE**

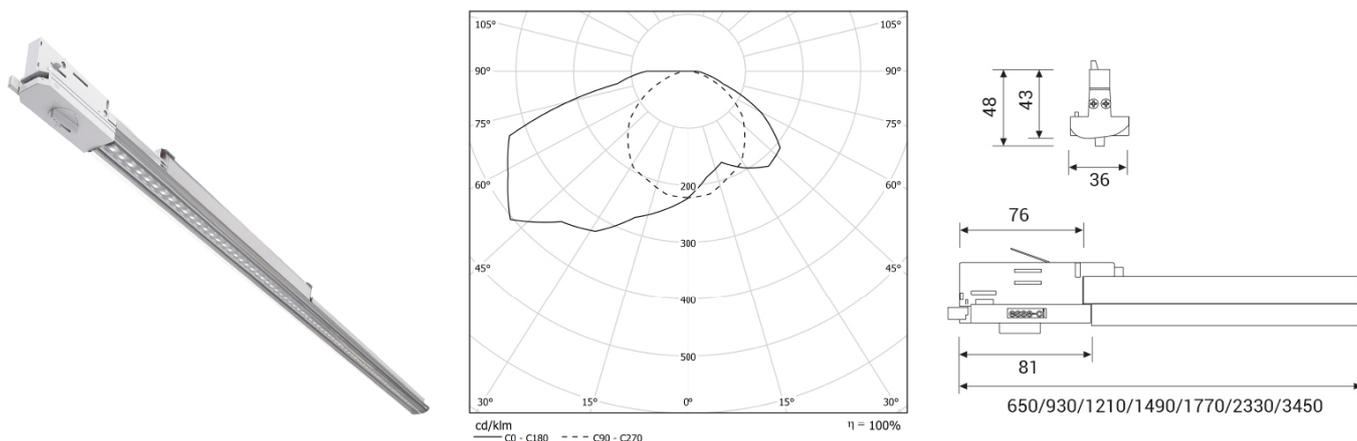

**FLUSSO**

**DIMENSIONI**

**CERTIFICAZIONI**



### Ottica

Lente in policarbonato per emissione asimmetrica; installazione ad altezza massima di 3m.

### Corpo

- Alluminio con adattatore elettrico in policarbonato
- Compatibile con binari EU Track

### Caratteristiche tecniche

- Driver integrato
- CRI>90
- Sicurezza occhi: RG0/RG1
- Mac Adams 3
- L80/B20 >80.000h
- 5 anni di garanzia

### Riferimento normativo

Gli apparecchi sono conformi alle norme di sicurezza EN 60 598-1 e UNI EN 12464-1 (illuminazione ambienti di lavoro).

### Cromie

Bianco RAL 9003 - codice B

Nero RAL 9005 - codice C8

Altre Cromie - su richiesta

**Cablaggio**

RE: Il cablaggio di serie è 220-240V/50-60Hz