



HALL LED ESSENTIAL Medium

Protezione dal basso IP54.

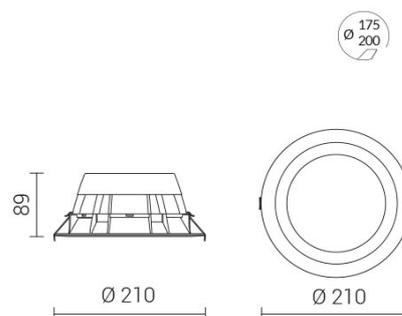

CODICE

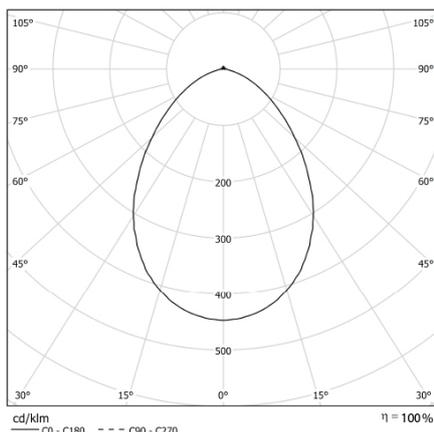


FLUSSO

DIMENSIONI

CERTIFICAZIONI

D



Ottiche

Riflettore interno in policarbonato a microcelle e diffusore in policarbonato microprismatizzato opalino UGR<19. Cut-off>10°.

Corpo

Policarbonato, con dissipatore in pressofusione di alluminio.

Caratteristiche tecniche

- Tecnologia LED SMD
- CRI>90
- Sicurezza occhi: RG0/RG1
- Mac Adams 3
- L80/B20 >80.000h
- 5 anni di garanzia

Riferimento normativo

Gli apparecchi sono conformi alle norme di sicurezza EN 60 598-1, UNI EN 12464-1 (illuminazione ambienti di lavoro)

Certificazioni

Conformità CE
Conformità RETILAP
Classe energetica C

5 anni di garanzia

A richiesta

DALI – codice D

Bluetooth – codice BT*

Emergenza 1 h – cod. EM

Emergenza 3 h – cod. EM3H*

* Verificare disponibilità

Cromie

Bianco RAL 9003 - codice B

Nero RAL 9005 - codice C8

Altre Cromie - su richiesta

Cablaggio

D: Il cablaggio di serie è 220-240V/50-60Hz, dimmerabile DALI. (Il prodotto DALI è conforme al CAM Edilizia DM 23 giugno 2022 n. 256 settore illuminazione)