


## HALL LED PRO MEDIUM PC



**CODICE**

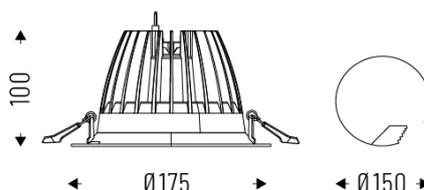

**FLUSSO**

**DIMENSIONI**

**CERTIFICAZIONI**

D

CE IK06 IP65 LED ENERGY EFFICIENCY CLASS B

### Ottica

Lente in policarbonato. Design antiabbagliamento. Cut-off>30°.

### Corpo

Alluminio verniciato a polveri epossidiche.

### Caratteristiche tecniche

- Tecnologia LED CoB, riflettori interni in alluminio
- CRI>90
- Sicurezza occhi: RG0/RG1
- Mac Adams 3
- L80/B10 >50.000h
- 5 anni di garanzia

### Riferimento normativo

Gli apparecchi sono conformi alle norme di sicurezza EN 60 598-1, UNI EN 12464-1 (illuminazione ambienti di lavoro).

### Cromie

Bianco opaco RAL 9003 - codice B

Nero RAL 9005 - codice C8

+ Altre Cromie - su richiesta

### Cablaggio

D: Il cablaggio di serie è 220-240V/50-60Hz, dimmerabile DALI. (Il prodotto DALI è conforme al CAM Edilizia DM 23 giugno 2022 n. 256 settore illuminazione)

