
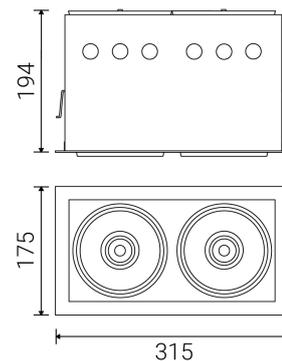


## OTELLO LED 2X

Doppio punto luce.

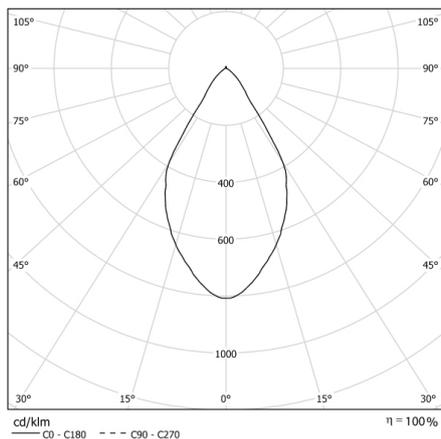

CODICE		FLUSSO	DIMENSIONI	CERTIFICAZIONI
45VT218L470D	2x18W 70° 4000K	4980lm	315x175mm	    

### Ottica

Riflettore interno in alluminio.

### Corpo

Realizzato in lamiera pressopiegata. Spot in pressofusione di alluminio.

### Specifiche

Driver Integrato;  
CRI > 80;  
McAdams 3;  
Life Time: L80/B50 > 50.000h;  
Garanzia Integrale 5 anni;  
Sicurezza degli occhi: privo di rischio (RG 0) in conformità con EN62471:2009

### Riferimento normativo

Gli apparecchi sono conformi alle norme di sicurezza EN 60 598-1, UNI EN 12464-1 (illuminazione ambienti di lavoro).

### Cromie

Bianco RAL 9003 - codice B  
Nero RAL 9005 - codice C8  
Altre Cromie - su richiesta

### Cablaggio

D: Il cablaggio di serie è 220-240V/50-60Hz, dimmerabile DALI. (Il prodotto DALI è conforme al CAM Edilizia DM 23 giugno 2022 n. 256 settore illuminazione)

