


SEMPLICE LED Eutrack

Emissione soft ed omogenea priva di zone d'ombra. CRI>90 Attacco a binario eutrack per binari trifase.



CODICE

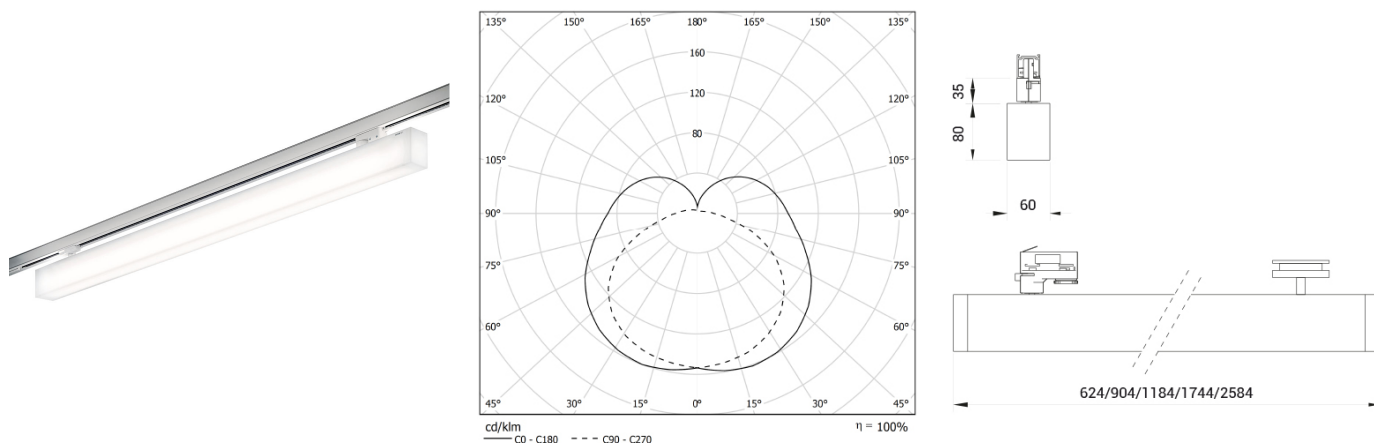


FLUSSO

DIMENSIONI

CERTIFICAZIONI

BT



Ottica

Tecnopolimero PMMA (UGR<22) con trattamento superficiale per una distribuzione della luce completamente uniforme. Tecnologia LED integrata. Dotato di connettore EU Track.

Corpo

Tecnopolimero antiurto, antistatico con un esclusivo trattamento di verniciatura che ne garantisce un'emissione omogenea di tipo "soft" su tutta la superficie. Le testate e gli accessori di giunzione sono realizzati con gli stessi materiali con un sistema di fissaggio ad innesto invisibile.

Caratteristiche tecniche

- Driver integrato
- CRI>90
- Sicurezza occhi: RG0/RG1
- Mac Adams 3
- L90/B10 >50.000h
- 5 anni di garanzia

Riferimento normativo

Gli apparecchi sono conformi alle norme di sicurezza EN 60 598-1 e UNI EN 12464-1 (illuminazione ambienti di lavoro).

Cromie

Tecnopolimero

Cablaggio

BT: Il cablaggio di serie è 220-240V/50-60Hz; dimmerabile Bluetooth CASAMBI