
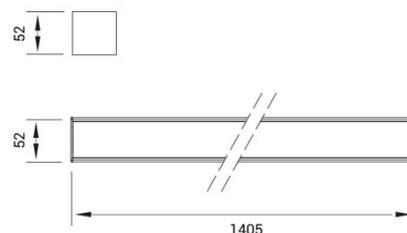


OVVIO LED PG Low Power

moduli LED Low Power

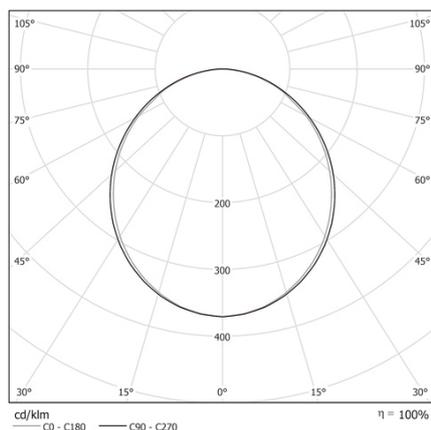

CODICE		FLUSSO	DIMENSIONI	CERTIFICAZIONI
71PG30L4D	30W 350mA 4000K	3116lm	1405mm	  

Ottica

Schermo diffusore in metacrilato satinato antistatico.

Corpo

Corpo in estruso di alluminio verniciato a polveri epossidiche.

Specifiche

Driver 350mA integrato;
Moduli LED ad alta efficienza;
CRI>80;
McAdams 3;
Life Time: L80/B50 >50.000h;
Garanzia Integrale 5 anni;
Sicurezza degli occhi: privo di rischio (RG 0) in conformità con EN62471:2009

Riferimento normativo

Gli apparecchi sono conformi alle norme di sicurezza EN 60 598-1 e UNI EN 12464-1 (illuminazione ambienti di lavoro).

Cromie

Bianco RAL 9003 - codice B

Nero RAL 9005 - codice C8

Altre Cromie - su richiesta

Cablaggio

D: Il cablaggio di serie è 220-240V/50-60Hz, dimmerabile DALI. (Il prodotto DALI è conforme al CAM Edilizia DM 23 giugno 2022 n. 256 settore illuminazione)

