esse-ci
LIVING LIGHT

UPLIK FLOOR Twin Biemissione

Driver DALI integrato Schermo inferiore con tecnologia DPL (UGR<19). Schermo superiore protettivo PG. Doppia emissione: diretta/indiretta.

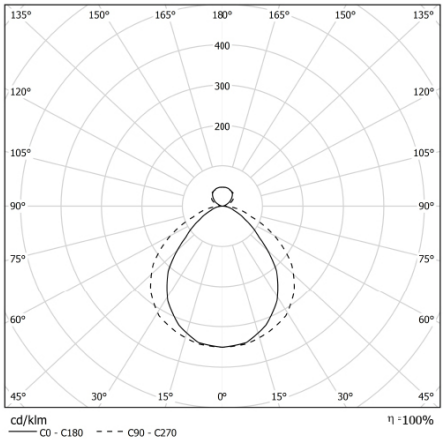

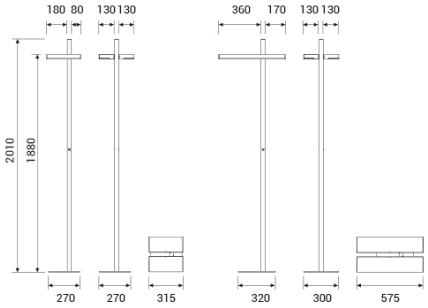

CODICE		FLUSSO	DIMENSIONI	CERTIFICAZIONI
D				CE IP 40 LED ENERGY EFFICIENCY CLASS D

Ottica
Schermo diffusore inferiore con tecnologia Diamond Prism LED UGR<19 per ambienti con videoterminali e con tecnologia ILC (Indirect Light Control) per emissione parzialmente indiretta. Schermo superiore protettivo PG per la doppia emissione: diretta/indiretta.

Corpo
Alluminio verniciato a polveri epossidiche.

Caratteristiche tecniche

- Driver integrato
- CRI>90
- Sicurezza occhi: RG0/RG1
- Mac Adams 3
- L80/B20 >80.000h
- 5 anni di garanzia

Riferimento normativo
Gli apparecchi sono conformi alle norme di sicurezza EN 60 598-1, UNI EN 12464-1 (illuminazione ambienti di lavoro).

Cromie

☐ Bianco RAL 9003 - Codice B

☐ + Altre Cromie - su richiesta

Cablaggio
D: Il cablaggio di serie è 220-240V/50-60Hz, dimmerabile DALI. (Il prodotto DALI è conforme al CAM

Edilizia DM 23 giugno 2022 n. 256 settore illuminazione)