



## UPLIK FLOOR Twin Biemissione

Driver DALI integrato Schermo inferiore con tecnologia DPL (UGR<19). Schermo superiore protettivo PG. Doppia emissione: diretta/indiretta.

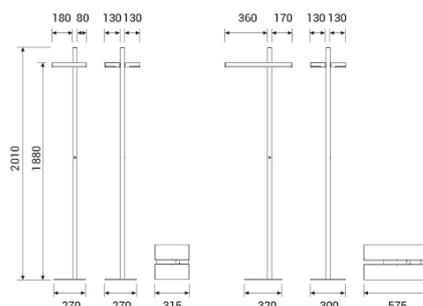

**CODICE**

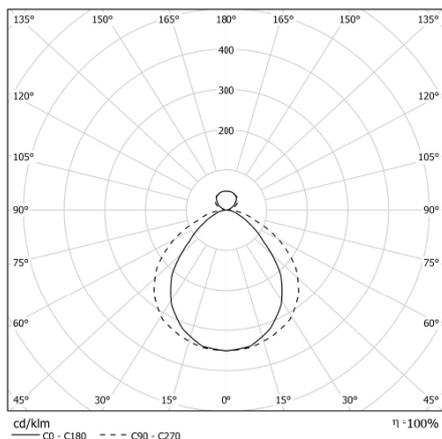


**FLUSSO**

**DIMENSIONI**

**CERTIFICAZIONI**

D



### Ottica

Schermo diffusore inferiore con tecnologia Diamond Prism LED UGR<19 per ambienti con videotermini e con tecnologia ILC (Indirect Light Control) per emissione parzialmente indiretta. Schermo superiore protettivo PG per la doppia emissione: diretta/indiretta.

### Corpo

Alluminio verniciato a polveri epossidiche.

### Caratteristiche tecniche

- Driver integrato
- CRI>90
- Sicurezza occhi: RG0/RG1
- Mac Adams 3
- L80/B20 >80.000h
- 5 anni di garanzia

### Riferimento normativo

Gli apparecchi sono conformi alle norme di sicurezza EN 60 598-1, UNI EN 12464-1 (illuminazione ambienti di lavoro).

### Cromie

Bianco RAL 9003 - codice B

Nero RAL 9005 - codice C8

Altre Cromie - su richiesta

### Cablaggio

D: Il cablaggio di serie è 220-240V/50-60Hz, dimmerabile DALI. (Il prodotto DALI è conforme al CAM

