



UPLIK WALL Medium Biemissione

Diffusore PG (UGR<22). Doppia emissione: diretta / indiretta.

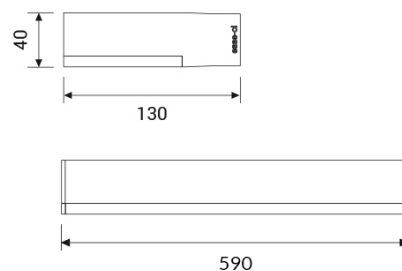

CODICE

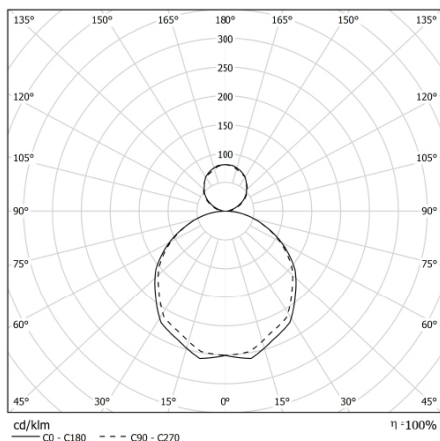


FLUSSO

DIMENSIONI

CERTIFICAZIONI

EM



Ottica

Schermo diffusore inferiore in metacrilato satinato antistatico, UGR<22. Diffusore con tecnologia ILC (Indirect Light Control) e schermo superiore protettivo PG per la doppia emissione: diretta/indiretta.

Corpo

Alluminio verniciato a polveri epossidiche.

Caratteristiche tecniche

- Driver integrato
- CRI>90
- Sicurezza occhi: RG0/RG1
- Mac Adams 3
- L80/B20 >80.000h
- 5 anni di garanzia

Riferimento normativo

Gli apparecchi sono conformi alle norme di sicurezza EN 60 598-1, UNI EN 12464-1 (illuminazione ambienti di lavoro).

Cromie



Bianco RAL 9003 - Codice B



Altre Cromie - su richiesta

Cablaggio

EM: Il cablaggio di serie è 220-240V/50-60Hz con kit d'emergenza 1H.

