



UPLIK WALL Medium

Diffusore PG (UGR<22).

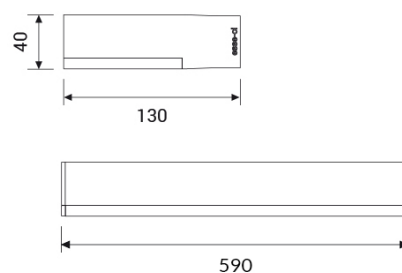

CODICE

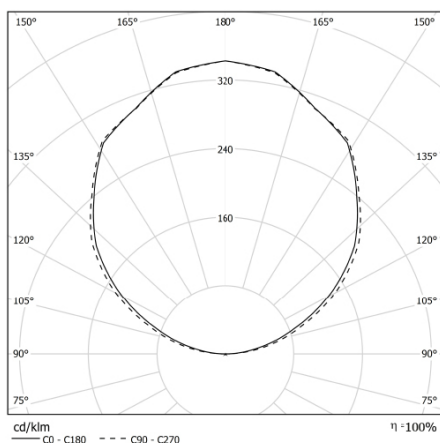

FLUSSO

DIMENSIONI

CERTIFICAZIONI

D



Ottica

Schermo diffusore in metacrilato satinato antistatico, UGR<22. Diffusore con tecnologia ILC (Indirect Light Control) per emissione parzialmente indiretta.

Corpo

Alluminio verniciato a polveri epossidiche.

Caratteristiche tecniche

- Driver integrato
- CRI>90
- Sicurezza occhi: RG0/RG1
- Mac Adams 3
- L80/B20 >80.000h
- 5 anni di garanzia

Riferimento normativo

Gli apparecchi sono conformi alle norme di sicurezza EN 60 598-1, UNI EN 12464-1 (illuminazione ambienti di lavoro).

Per versione LP – HP classe energetica C

Per versione XP classe energetica D

Cromie

Bianco RAL 9003 - codice B

Nero RAL 9005 - codice C8

Altre Cromie - su richiesta

Cablaggio

D: Il cablaggio di serie è 220-240V/50-60Hz, dimmerabile DALI. (Il prodotto DALI è conforme al CAM Edilizia DM 23 giugno 2022 n. 256 settore illuminazione)