



/ 50

ABSENT

Design ESSE-CI




η >130 lm/W

CRI >80

IP 40

UGR <19; 22

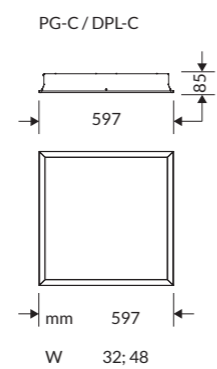



A B S E N T

Apparecchio da incasso con tecnologia LED installabile su controsoffitto con struttura a vista, su cartongesso o controsoffitto con struttura nascosta.

Apparecchio monoemissione pensato principalmente per soddisfare le esigenze illuminotecniche di un ambiente di lavoro.

SPECIFICHE

- Temperatura colore: 3000K/4000K
- CRI > 80
- Efficienza luminosa: > 120 lm/W con moduli LED High Power;
> 130 lm/W con moduli LED Mid Power
- McAdams 3
- Life Time: L80/B50 > 60.000h
- Garanzia integrale 5 anni
- Sicurezza degli occhi: privo di rischio (RG 0) in conformità con EN62471:2009

OTTICHE

- Tecnologia DPL per UGR controllato (UGR < 19)
- Diffusore PG per emissione omogenea con UGR < 22

CORPO

Corpo in lamiera d'acciaio verniciato a polveri epossidiche.

RIFERIMENTO NORMATIVO

Gli apparecchi sono conformi alle norme di sicurezza EN 60 598-1, UNI EN 12464-1 (illuminazione ambienti di lavoro).

CERTIFICAZIONI

CE IP40
Classe ErP: A++

CROMIE

Bianco RAL 9003

A RICHIESTA

- Cablaggio dimmerabile DALI - Codice: RDD
- Temperatura colore 5000K
- CRI > 90
- Cablaggio con gruppo di emergenza - Codice: EM per 1 ora / EM3H per 3 ore
(verificare le versioni disponibili)
- Versione per controsoffitto 625x625mm
- Driver Bluetooth - Codice: BT

VARIANTI

ABSENT PG - C
ABSENT DPL - C




/ 5 4

ABSENT PG - C




OTTICA

Lastra in metacrilato opacizzato verniciato esternamente + trattamento antistatico per emissione "soft" diffondente con UGR<22



IP 40 A++

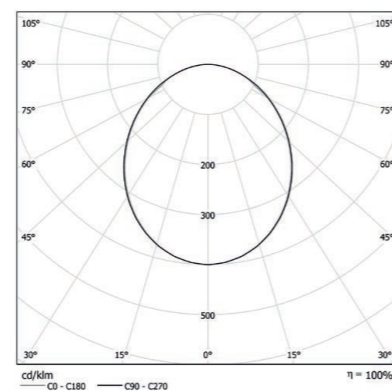

* Per installazione universale su controsoffitto 600x600mm, cartongesso e controsoffitto con struttura nascosta.

TEMPERATURA COLORE //

4 0 0 0 K

COD		lm
41PG32L4C	32W 4000K	4250
41PG48L4C	48W 4000K	5882

3 0 0 0 K

COD		lm
41PG32L3C	32W 3000K	4114
41PG48L3C	48W 3000K	5678

**ABSENT**


5 5 /

ABSENT DPL - C




OTTICA

Diffusore con tecnologia Diamond Prism LED (DPL) con UGR<19 per ambienti con video terminale.



IP 40 A++

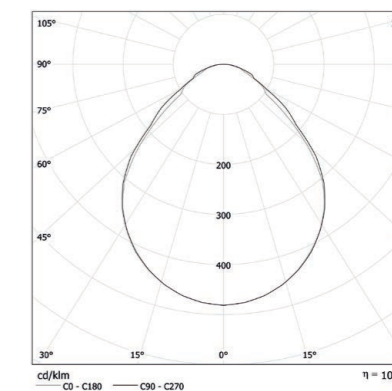

* Per installazione universale su controsoffitto 600x600mm, cartongesso e controsoffitto con struttura nascosta.

TEMPERATURA COLORE //

4 0 0 0 K

COD		lm
41DPL32L4C	32W 4000K	4050
41DPL48L4C	48W 4000K	5605

3 0 0 0 K

COD		lm
41DPL32L3C	32W 3000K	3920
41DPL48L3C	48W 3000K	5410



NOTE TECNICHE




INSTALLAZIONE SU CONTROSOFFITTO CON
STRUTTURA A VISTA, STRUTTURA NASCOSTA
O CARTONGESSO



Struttura a vista

Struttura nascosta

Cartongesso*




*Taglio per installazione
su cartongesso: 585x585 mm

ABSENT HCL

OTTICA

- DPL: Diffusore con tecnologia Diamond Prism LED con UGR<19 per ambienti con video terminale.
- PG: Diffusore PG per emissione omogenea con UGR<22



IP 40 A++

VERSIONI //

D P L

COD		lm
41DPL38HCL	38W	3840

P G

COD		lm
41PG38HCL	38W	3994

SPECIFICHE

- La temperatura colore varia da 2700K a 6500K
- Driver DALI DT8
- Controllabile con pulsante N/A o sistema di gestione DIMKITHCL (vedi pag. 582)

