

ALPHA

ID 87

ALPHA è l'innovativa soluzione a singola o doppia emissione per l'illuminazione di uffici e contesti professionali in genere. Si contraddistingue per **il prorompente ed originale design trapezoidale del corpo in alluminio**, capace di impreziosire qualsiasi ambiente, ma anche per un comparto tecnico evoluto e versatile, adatto a soddisfare diverse esigenze progettuali. La **versione Vertical Lens**, basata su un sistema ottico di rifrazione di ultima generazione con un'elegante e discreta diffusione della luce, è disponibile anche nella **variante Plus con emissione controllata UGR<16**, grazie a lenti in policarbonato e lamelle trasversali che impediscono l'abbagliamento da qualsiasi angolazione e garantiscono il massimo del comfort visivo. È disponibile anche la versione **Soft Emission con ottica diffondente UGR<22**, ideale per le zone di passaggio e i corridoi, e il **modulo Spot per l'illuminazione d'accento** con ottica 15°-24°-36°-50°, che può essere integrato in un sistema modulare.

☑ **Caratteristiche**

- Emissione diretta
- Emissione diretta/indiretta
- UGR<16; <19; <22
- IP 40

💡 **Led**

- 3000K/4000K
- CRI>90
- Sicurezza occhi: RG0/RGI
- Mac Adams 3
- L80/B10 >70.000h

☑ **Specifiche**

- Driver integrato
- Doppia emissione diretta e indiretta
- Vertical lens UGR<19
- Vertical lens plus UGR<16
- Diffusore satinato UGR<22
- Modulo SPOT con lente a fascio regolabile da 15° a 50°

☐ **Corpo**

- Alluminio verniciato a polveri epossidiche

🌀 **Cromie**

- Bianco RAL 9003 - codice B
- Nero RAL 9005 - codice C8

☆ **Certificazioni**

- Conformità CE
- Classe energetica C
- 5 anni di garanzia

📦 **A richiesta**

- DALI - codice D*
- Bluetooth - codice BT*
- Emergenza 1 h - cod. EM*
- Emergenza 3 h - cod. EM3H*
- 2700K - codice K27*
- 6500K - codice K65*
- Human Centric Lighting*

** Verificare disponibilità*



ALPHA_____VERTICAL LENS

Lente PC per emissione rifratta UGR<19.



IP 40



Testate non incluse.

Cod. 4000K	Led	lm	Lmm
87VL28K4	28W	4926	1121
87VL40K4	40W	6972	1681
87VL51K4	51W	8835	2241
87VL62K4	62W	10676	2801

Cod. 3000K	Led	lm	Lmm
87VL28K3	28W	4692	1121
87VL40K3	40W	6640	1681
87VL51K3	51W	8415	2241
87VL62K3	62W	10168	2801

ALPHA_____VERTICAL LENS PLUS

Lente PC per emissione rifratta UGR<16 con alette trasversali per un elevato controllo dell'abbagliamento.



IP 40



Testate non incluse.

Cod. 4000K	Led	lm	Lmm
87VLP28K4	28W	4168	1121
87VLP40K4	40W	5925	1681
87VLP51K4	51W	7498	2241
87VLP62K4	62W	9047	2801

Cod. 3000K	Led	lm	Lmm
87VLP28K3	28W	3970	1121
87VLP40K3	40W	5643	1681
87VLP51K3	51W	7141	2241
87VLP62K3	62W	8617	2801

ALPHA_____VERTICAL LENS BIEMISSIONE

Lente PC per emissione rifratta UGR<19.
Emissione indiretta con diffusore in PMMA.



IP 40



Testate non incluse.

Cod. 4000K	Led	lm	Lmm
87DI40VLK4	28+12W	5663	1121
87DI58VLK4	40+18W	8058	1681
87DI81VLK4	51+30W	10669	2241
87DI104VLK4	62+42W	13125	2801

Cod. 3000K	Led	lm	Lmm
87DI40VLK3	28+12W	5394	1121
87DI58VLK3	40+18W	7675	1681
87DI81VLK3	51+30W	10161	2241
87DI104VLK3	62+42W	12500	2801

ALPHA_____VERTICAL LENS PLUS BIEMISSIONE

Lente PC per emissione rifratta UGR<16 con alette trasversali per un elevato controllo dell'abbagliamento. Emissione indiretta con diffusore in PMMA.



IP 40



Testate non incluse.

Cod. 4000K	Led	lm	Lmm
87DI40VLPK4	28+12W	4903	1121
87DI58VLPK4	40+18W	7002	1681
87DI81VLPK4	51+30W	8748	2241
87DI104VLPK4	62+42W	11296	2801

Cod. 3000K	Led	lm	Lmm
87DI40VLPK3	28+12W	4670	1121
87DI58VLPK3	40+18W	6669	1681
87DI81VLPK3	51+30W	9185	2241
87DI104VLPK3	62+42W	10759	2801

ALPHA__PG

Diffusore satinato in PMMA UGR<22.



IP 40

Cod. 4000K	Led	Im	Lmm
87PG37K4	37W	4590	1121
87PG56K4	56W	6938	1681
87PG75K4	75W	9276	2241
87PG93K4	93W	11442	2801



Testate non incluse.

Cod. 3000K	Led	Im	Lmm
87PG37K3	37W	4372	4372
87PG56K3	56W	6608	6608
87PG75K3	75W	8835	8835
87PG93K3	93W	10898	10898

ALPHA__PG BIEMISSIONE

Diffusore satinato in PMMA UGR<22 per emissione diretta e indiretta.



IP 40

Cod. 4000K	Led	Im	Lmm
87DI47PGK4	37+10W	5661	1121
87DI86PGK4	56+30W	8937	1681
87DI125PGK4	75+50W	12266	2241
87DI163PGK4	93+70W	15382	2801



Testate non incluse.

Cod. 3000K	Led	Im	Lmm
87DI47PGK3	37+10W	5392	1121
87DI86PGK3	56+30W	8546	1681
87DI125PGK3	75+50W	11682	2241
87DI163PGK3	93+70W	14650	2801

ALPHA__SPOT 1x

Modulo spot con lente PC 15°-24°-36°-50°.



IP 40

Cod. 4000K	Led	Im	Lmm
87AA6K415	6W 15°	700	150
87AA6K424	6W 24°	700	150
87AA6K436	6W 36°	700	150
87AA6K450	6W 50°	700	150



Cod. 3000K	Led	Im	Lmm
87AA6K315	6W 15°	623	150
87AA6K324	6W 24°	623	150
87AA6K336	6W 36°	623	150
87AA6K350	6W 50°	623	150

ACCESSORI



Cavo di sospensione regolabile.
Lunghezza 1500mm/3000mm.

87AA13
87AA1330



3-5-7-10 rosone di alimentazione.
Lunghezza cavo 2000mm.

00AA16
00AA165P
00AA167P
00AA1610P



Kit testate di chiusura.

87AA09




Giunto lineare.


87AA11

NOTE TECNICHE

Nella versione **Vertical Lens**, la sorgente non è direttamente visibile, l'emissione viene **rifratta attraverso un sistema ottico di lenti** che permettono di propagare e direzionare l'onda luminosa in modo preciso ed omogeneo.
Nella versione **Soft Emission** la sorgente **viene invece schermata da un diffusore interno** che garantisce un'emissione, sia diretta che indiretta, più morbida e diffusa.

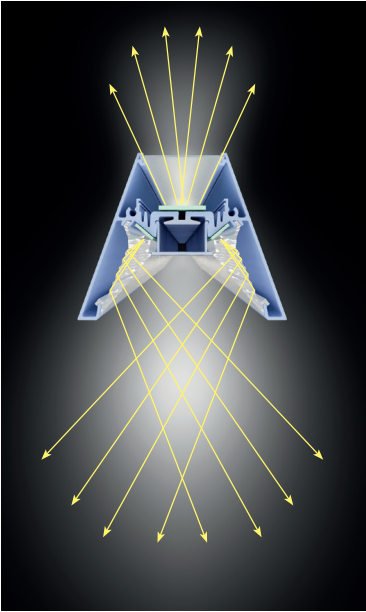

Vertical Lens UGR<19

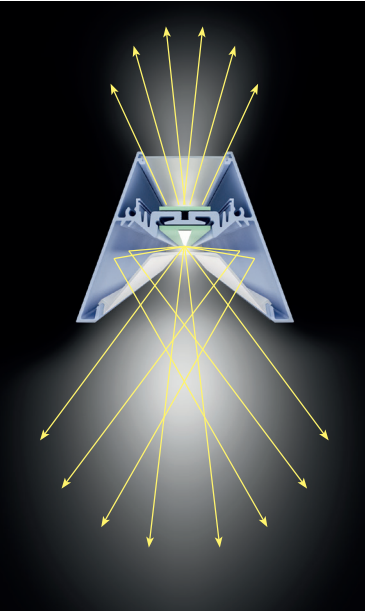

Soft Emission UGR<22