

ACCESSORI



Cavo di sospensione regolabile.
Lunghezza 1500mm/3000mm.

87AA13
87AA1330



3-5-7-10 rosone di alimentazione.
Lunghezza cavo 2000mm.

00AA16
00AA165P
00AA167P
00AA1610P



Kit testate di chiusura.

87AA09




Giunto lineare.

87AA11


NOTE TECNICHE

Nella versione **Vertical Lens**, la sorgente non è direttamente visibile, l'emissione viene **rifratta attraverso un sistema ottico di lenti** che permettono di propagare e direzionare l'onda luminosa in modo preciso ed omogeneo.

Nella versione **Soft Emission** la sorgente **viene invece schermata da un diffusore interno** che garantisce un'emissione, sia diretta che indiretta, più morbida e diffusa.

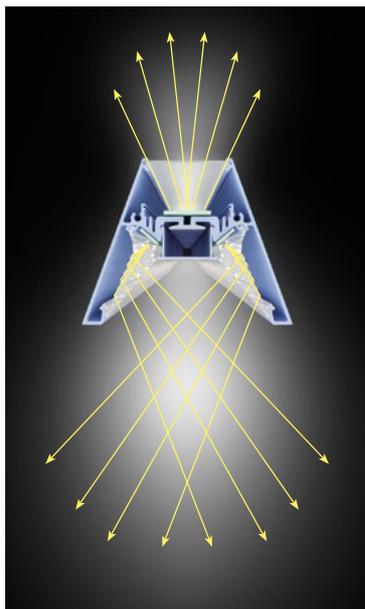

Vertical Lens UGR<19

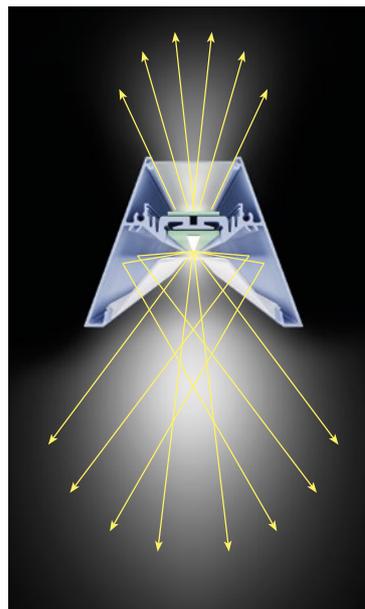

Soft Emission UGR<22