



ARKEON MED

ARKEON MED è il nuovo trave testaleto sviluppato da Esse-ci per soddisfare le esigenze illuminotecniche e funzionali proprie di **strutture sanitarie o di assistenza**. Grazie all'utilizzo di componentistica di ultima generazione **ARKEON MED** garantisce **efficienza e affidabilità** e si integra perfettamente negli spazi con un design sobrio e lineare, ideale per una facile pulizia. I dispositivi di comando sono **ergonomici e facilmente accessibili**, mentre la **grande versatilità del prodotto** si presta a configurazioni in grado di soddisfare qualsiasi esigenza.

ID 46



esse-ci

CARATTERISTICHE

-  Emissione diretta
-  Emissione diretta/indiretta
-  Emissione per lettura
-  UGR <22
-  IP 40

LED

-  3000K/4000K
-  >116 lm/W
-  CRI >90
-  Sicurezza occhi: RGO/RG1
-  Mac Adams 3
-  L80/B10 >50.000h

CERTIFICAZIONI

-  Conformità Europea
-  Classe Energetica
-  5 anni di garanzia

A RICHIESTA

-  DALI - codice D*
-  Emergenza 1 h - cod. EM*
Emergenza 3 h - cod. EM3H*
-  2700K - codice K27*
6500K - codice K65*
-  Human Centric Lighting*

SPECIFICHE

Driver integrato.
Tastiera 24V IP67 con cavo 2m
e sistema antistrappo posizionata
sul lato destro o sinistro.
1 presa 2P+T 10/16A.
Lente asimmetrica in policarbonato
per emissione diretta.
Diffusore satinato UGR<22
per emissione indiretta.

CORPO

Estruso di alluminio verniciato
a polveri epossidiche.

CROMIE

Bianco opaco RAL 9003 - codice B

PRODOTTI CORRELATI


Arkeon (P. 17)
Arkeon Wall (P. 247)

* Verificare disponibilità

ARKEON HIGH OUTPUT CLD BIEMISSIONE

IP 40

Apparecchio completo di pulsantiera di comando a 24V con 2 tasti (luce lettura, chiamata infermieri), cavo 2000mm e sistema antistrappo, 1 presa 2P+T 10/16A. Disponibile nelle versioni con presa a destra (DX) o a sinistra (SX). Emissione diretta con lente asimmetrica. Emissione indiretta con diffusore satinato.



Cod. 4000K	Icona	Im	L mm
46DI44K42PP1PDX	44W: 14W+30W	4620	998
46DI44K42PP1PSX	44W: 14W+30W	4620	998
46DI59K42PP1PDX	59W: 19W+40W	6195	1278
46DI59K42PP1PSX	59W: 19W+40W	6195	1278

Cod. 3000K	Icona	Im	L mm
46DI44K32PP1PDX	44W: 14W+30W	4532	998
46DI44K32PP1PSX	44W: 14W+30W	4532	998
46DI59K32PP1PDX	59W: 19W+40W	6077	1278
46DI59K32PP1PSX	59W: 19W+40W	6077	1278

ARKEON MED FREE

Nella sua versione FREE, ARKEON MED soddisfa le più svariate esigenze di personalizzazione, offrendo innumerevoli possibilità di configurazione, adattandosi alle diverse esigenze progettuali e funzionali.

MODULI E OTTICHE

MODULI CIECHI

CORPO

PRESE / INTERRUTORI

MODULI

OTTICHE

COMANDI

MODULO CIECO
Modulo cieco in rotolo verniciato adattabile a misura in cantiere.

MODULO LED DIRETTO
Modulo LED per luce diretta con ottica asimmetrica 3000K / 4000K / HCL.

MODULO LED INDIRETTO
Modulo led per luce indiretta con diffusore luce morbida 3000K / 4000K / HCL (lettura/generale).

MODULO SPOT LED
Modulo spot con lente a fascio regolabile da 10° a 40°.

PRESE E INTERRUTORI
Presa bipasso 2P+T 10/16A - Presa universale - Presa USB.
Interruttore - Interruttore bipolare - Pulsante.

COMANDO
Tirante per chiamata assistenza

COMANDO
Pulsantiera di comando a 24V 2/3 tasti (luce lettura, luce diretta, chiamata assistenza) con cavo L2000mm.

APP
Sistema BT per gestione tramite App gratuita.




COMBINAZIONE ACCENSIONI




MODALITÀ TUTTO ACCESO

- emissione ambientale indiretta
- emissione asimmetrica diretta

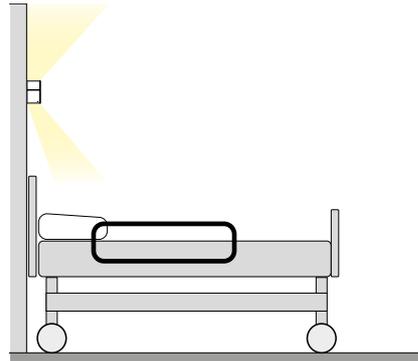


MODALITÀ VISITA

- emissione asimmetrica diretta

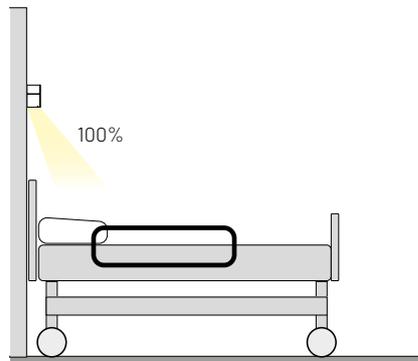


MODALITÀ LETTURA

- emissione asimmetrica diretta parziale

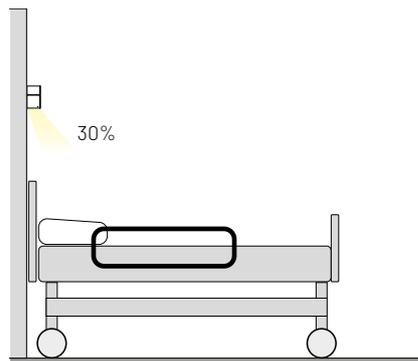





CONFIGURAZIONE ARKEON MED FREE

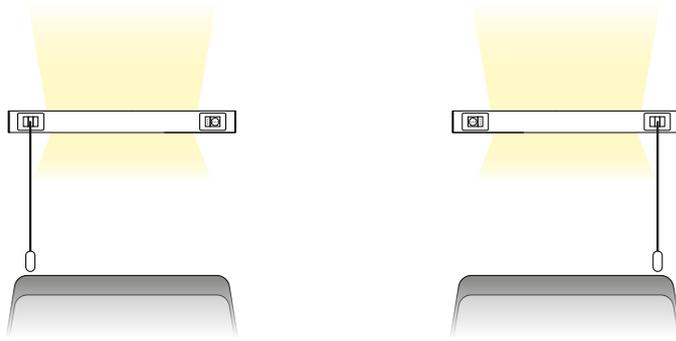

· Configurazione con elementi distinti.

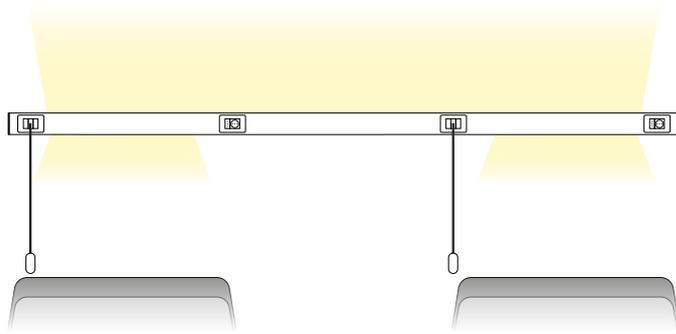

· Configurazione con elemento unico.
 · Lunghezza 4m.
 · Emissione indiretta continua.

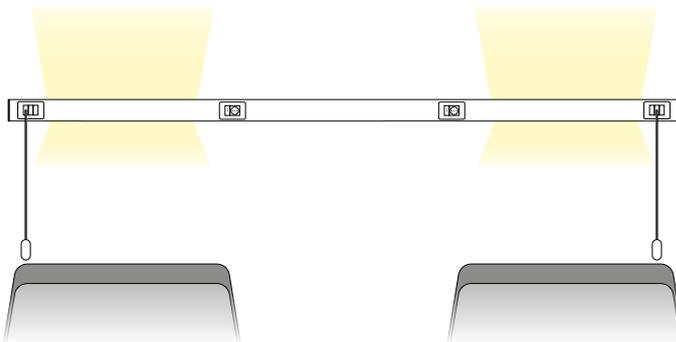

· Configurazione con elemento unico
 · Lunghezza 4m.
 · Emissione indiretta distinta.



PULSANTIERA DI COMANDO A 24V .



PRESA UNIVERSALE + PRESA USB.