

ABSENT ESSENTIAL

ID CODE: 41

Rappresenta una soluzione di illuminazione back light di alta qualità, essenziale ed efficiente per uffici o spazi comuni. Installabile ad incasso, plafone o sospensione con molteplici dimensioni disponibili che lo rendono versatile ad ogni contesto applicativo.



Design
esse-ci

CARATTERISTICHE

-  Emissione diretta
-  UGR <19
-  IP 40

LED

-  3000K/4000K
-  >115 lm/W
-  CRI >90
-  Sicurezza occhi: RG0/RG1
-  Mac Adams 3
-  L80/B10 >50.000h

CERTIFICAZIONI


-  CE
-  A+
-  5 anni di garanzia

A RICHIESTA

-  DALI - codice RDD (verificare disponibilità)
-  Emergenza 1/3 ore - codice EM/EM 3h
-  Versione per controsoffitto 625x625mm

Ottiche Tecnologia DPL per emissione controllata UGR<19.

Corpo Corpo in lamiera d'acciaio verniciato a polveri epossidiche.

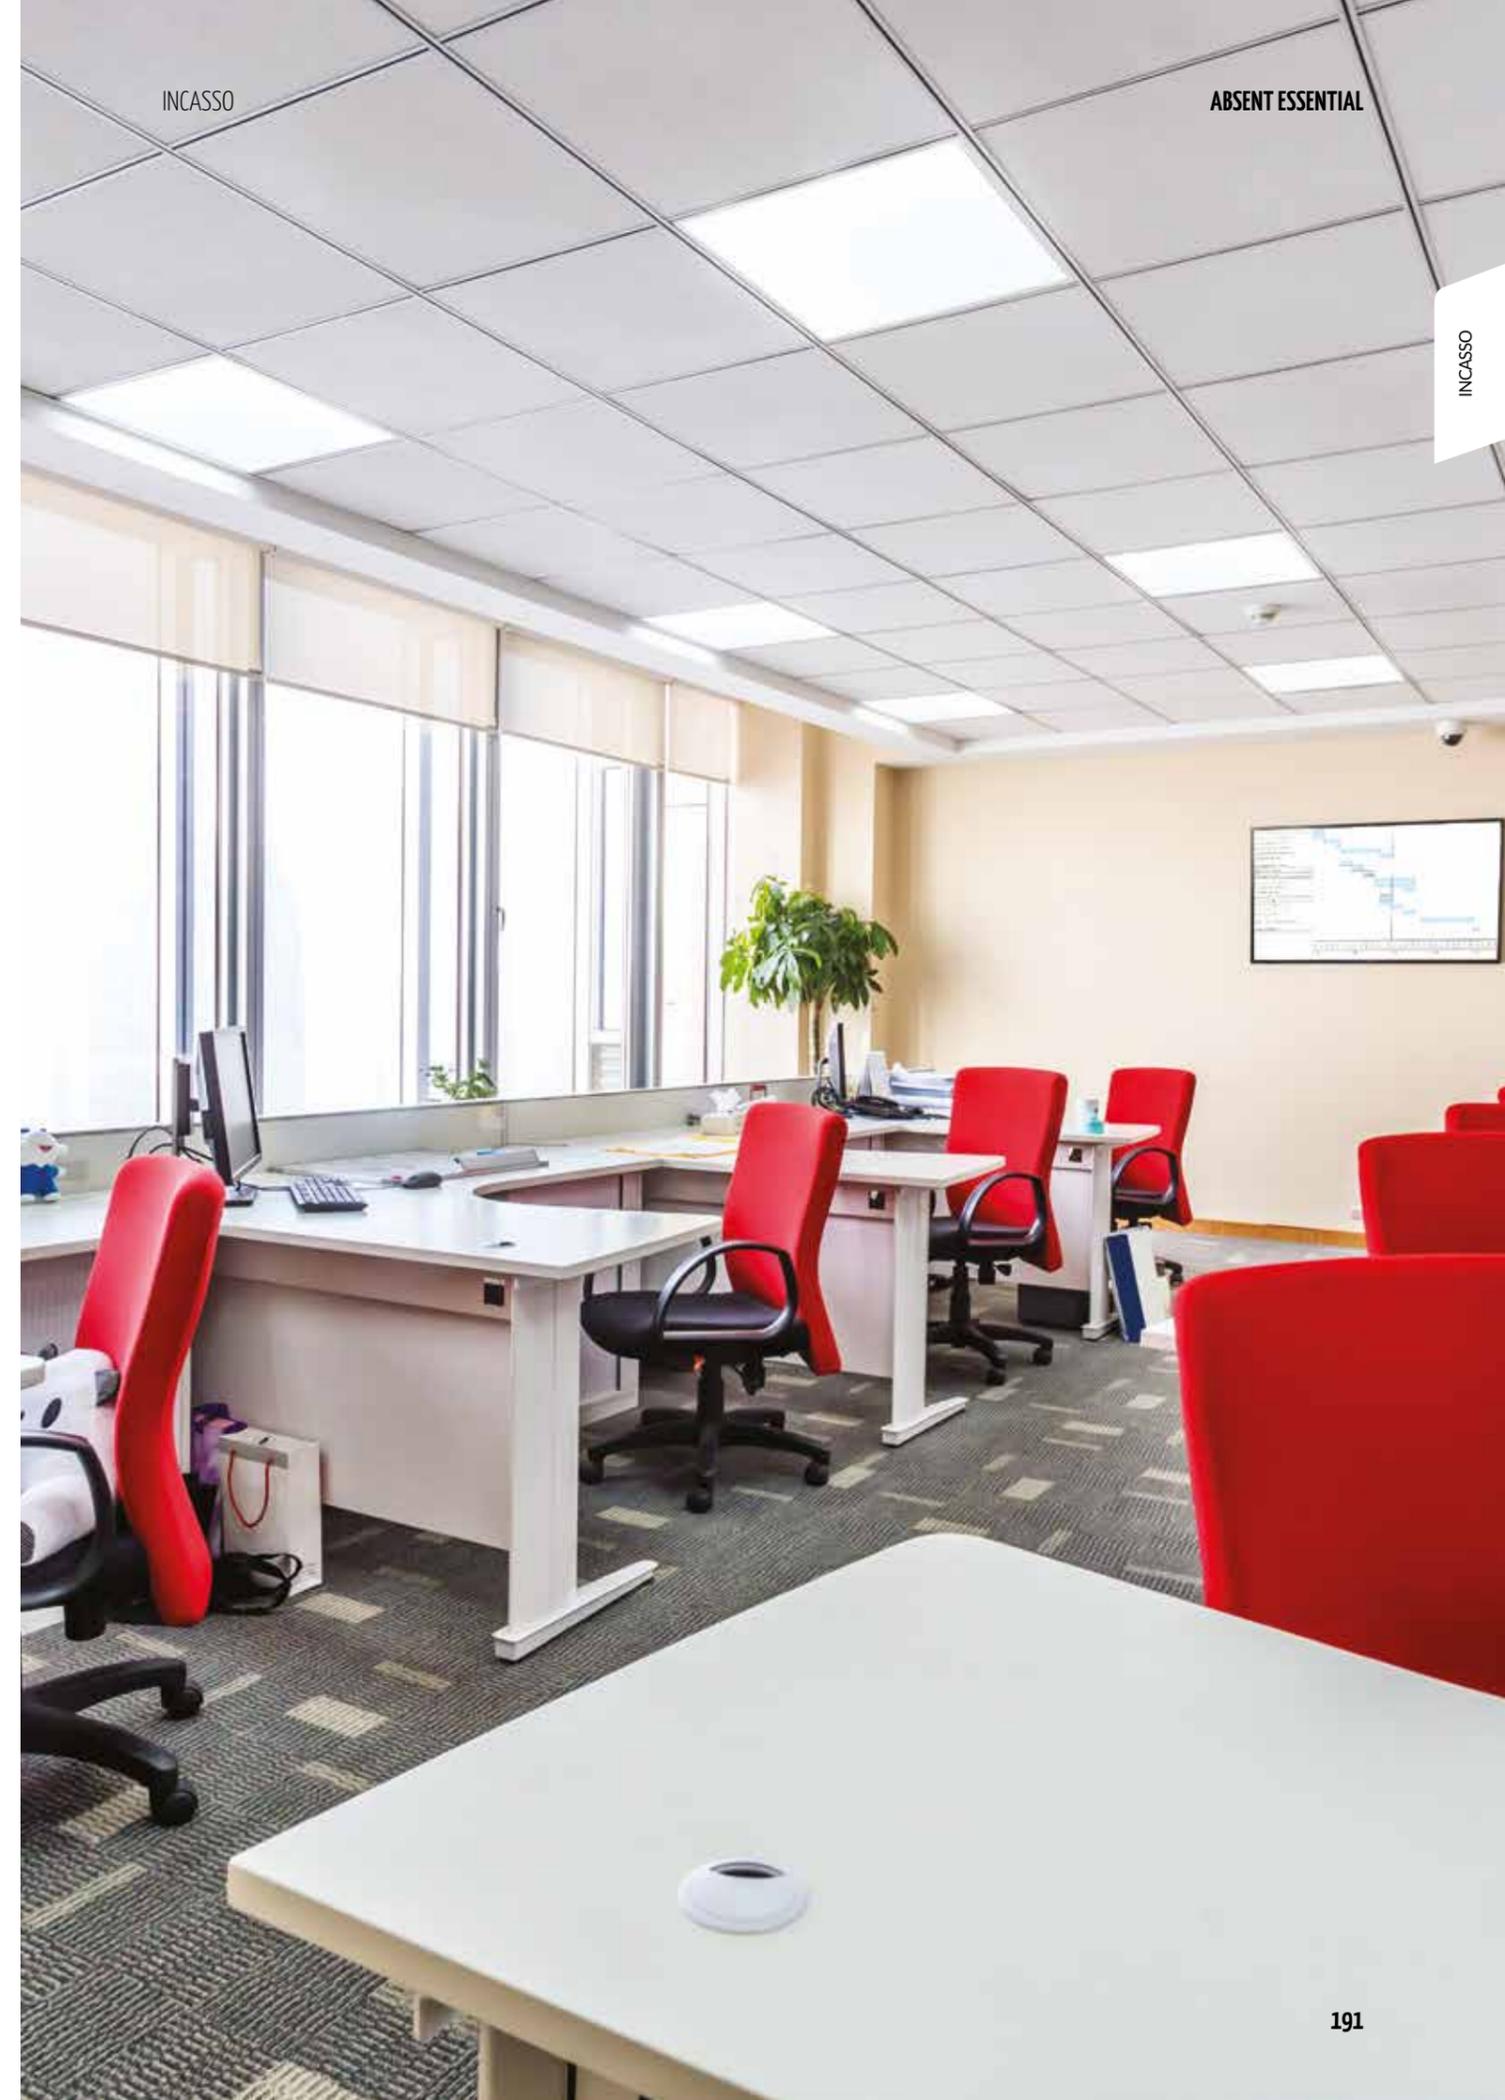





ABSENT ESSENTIAL DPL

OTTICA

Diffusore con tecnologia Diamond Prism LED (DPL) per emissione controllata UGR<19.



IP 40 A'

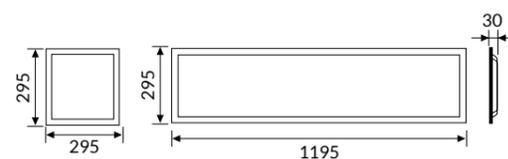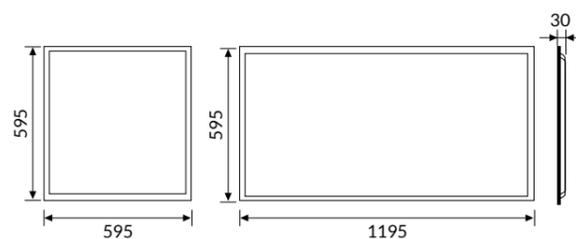

TEMPERATURA COLORE

4000K

3000K

COD	💡	lm	mm
41DPL18L490E	18W	1750	295x295
41DPL36L490E	36W	4140	595x595
41DPL22L490EM3	22W	2150	595x295
41DPL36L490EM3	36W	4140	1195x295
41DPL60L490EM6	60W	7150	1195x595

COD	💡	lm	mm
41DPL18L390E	18W	1610	295x295
41DPL36L390E	36W	3809	595x595
41DPL22L390EM3	22W	1978	595x295
41DPL36L390EM3	36W	3809	1195x295
41DPL60L390EM6	60W	6578	1195x595

Accessori



41AA17E
Kit per fissaggio su cartongesso.



41AA1330E
Kit sospensione con regolazione millimetrica 3000mm.



41AAE600600
41AAE600300
41AAE1200300
41AAE1200600
Kit per installazione a plafone.




00AA16
Rosone di alimentazione a 3 poli
lunghezza cavo 2000mm.



00AA165P
Rosone di alimentazione a 5 poli
lunghezza cavo 2000mm.

Note Tecniche

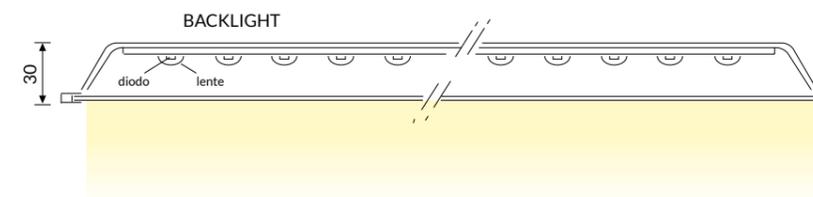

EMISSIONE UNIFORME UGR<19