

ABSENT

ID CODE: 41

Apparecchio da incasso con tecnologia **LED installabile su controsoffitto con struttura a vista, su cartongesso o controsoffitto con struttura nascosta**. Apparecchio monoemissione pensato principalmente per soddisfare le esigenze illuminotecniche di un ambiente di lavoro.

Vedere anche:
ABSENT HCL p. 476



Design
esse-ci

CARATTERISTICHE

- Emissione diretta
- UGR <19; <22
- IP 40

LED

- 3000K/4000K
- >116 lm/W
- CRI >90
- Sicurezza occhi: RG0/RG1
- Mac Adams 3
- L80/B10 >50.000h

CERTIFICAZIONI

- CE**
- A+**
- 5 anni di garanzia

A RICHIESTA

- DALI - codice RDD (verificare disponibilità)
- BT Easy connect - codice BEM/BES
- Emergenza 1/3 ore - codice EM/EM3h
- 5000K
- Versione per controsoffitto 625x625mm


Specifiche	Efficienza luminosa: >120 lm/W con moduli LED High Power >130 lm/W con moduli LED Mid Power	Corpo	Corpo in lamiera d'acciaio verniciato a polveri epossidiche.
Ottiche	· Tecnologia DPL per UGR controllato (UGR<19) · Diffusore PG per emissione omogenea con UGR<22	Cromie	○ Bianco RAL 9003 - Codice: B




ABSENT DPL

OTTICA

Diffusore con tecnologia Diamond Prism LED (DPL) con UGR<19 per ambienti con video terminale.

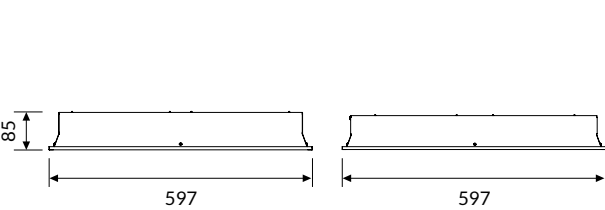


IP 40 A++

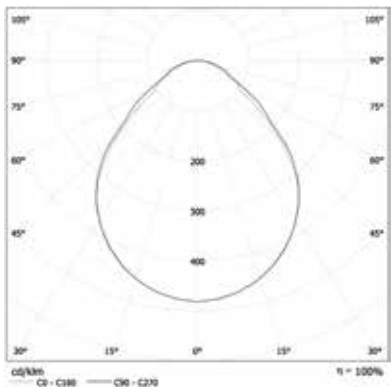


ABSENT PG

OTTICA

Lastra in metacrilato opacizzato verniciato esternamente + trattamento antistatico per emissione “soft” diffondente con UGR<22.

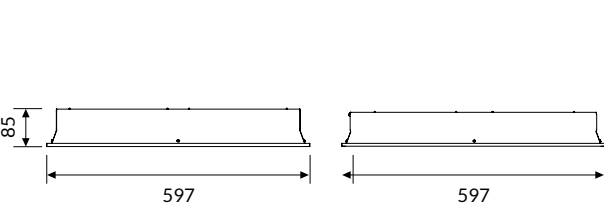

IP 40 A++

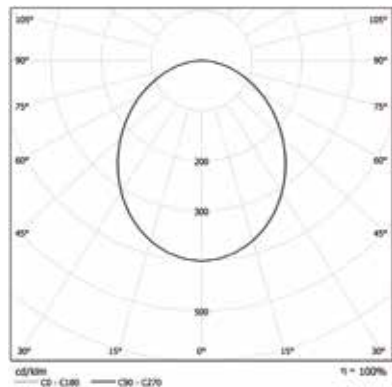

TEMPERATURA COLORE

4000K




3000K

COD	💡	lm
41PG32L490C	32W	4038
41PG48L490C	48W	5588

COD	💡	lm
41PG32L390C	32W	3908
41PG48L390C	48W	5394

Note Tecniche

INSTALLAZIONE SU CONTROSOFFITTO CON STRUTTURA A VISTA, STRUTTURA NASCOSTA O CARTONGESSO



*Taglio per installazione su cartongesso: 585x585 mm

TEMPERATURA COLORE

4000K

3000K

COD	💡	lm
41DPL32L490C	32W	3848
41DPL48L490C	48W	5325

COD	💡	lm
41DPL32L390C	32W	3724
41DPL48L390C	48W	5140