

ARKEON WALL

ID CODE: 46

ARKEON WALL, le migliori prestazioni in un apparecchio da parete **minimale e versatile**.
Eredita le migliori caratteristiche del prodotto ARKEON, e nella sua versione Wall si distingue per **dimensioni contenute, pulizia estetica e ricchezza di finiture**.
La sua flessibilità e caratteristiche illuminotecniche consentono di illuminare aree di passaggio, vani scale o pianerottoli, piuttosto che spazi comuni nel mondo dell'Hospitality.

- Vedere anche:
- ARKEON p. 38
 - ARKEON MED p. 456
 - ARKEON HCL p. 477

CARATTERISTICHE

-  Emissione diretta
-  Emissione diretta/indiretta
-  UGR <22
-  IP 40

LED

-  3000K/4000K
-  >116 lm/W
-  CRI >90
-  Sicurezza occhi: RG0/RG1
-  Mac Adams 3
-  L80/B10 >50.000h

CERTIFICAZIONI

- 
- 
-  5 anni di garanzia

A RICHIESTA

-  DALI - codice RDD (verificare disponibilità)
-  Emergenza 1/3 ore - codice EM/EM 3h
-  2700K - 6500K


Specifiche	Driver integrato.	Corpo	Corpo in estruso di alluminio verniciato a polveri epossidiche.
Ottiche	· Diffusore satinato UGR<22 per emissione diretta · Lente asimmetrica in policarbonato per emissione indiretta	Cromie	○ Bianco opaco RAL 9003 - Codice: B ● Nero opaco RAL 9005 - Codice: C8




ARKEON WALL

OTTICA

Emissione diretta con diffusore satinato UGR<22.

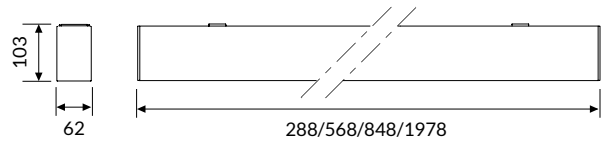

IP 40 A++

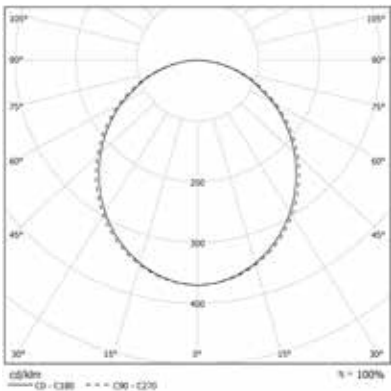

TEMPERATURA COLORE

4000K

COD		lm	mm
46DR10L490	10W	1090	288
46DR20L490	20W	2180	568
46DR30L490	30W	3270	848
46DR70L490	70W	7630	1978


3000K

COD		lm	mm
46DR10L390	10W	1014	288
46DR20L390	20W	2027	568
46DR30L390	30W	3041	848
46DR70L390	70W	7096	1978


ARKEON WALL BIEMISSIONE

OTTICA

Emissione diretta con diffusore satinato (UGR<22).
Emissione indiretta asimmetrica.

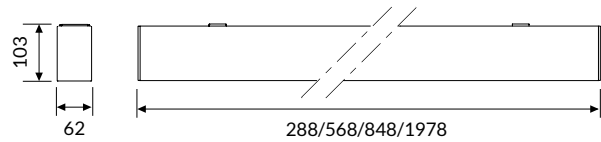

IP 40 A++

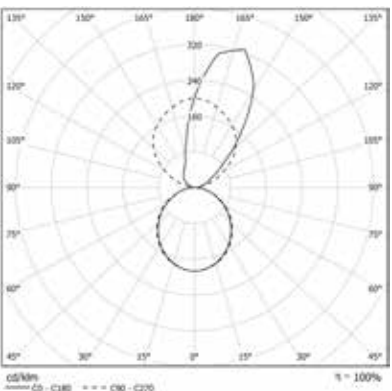

EMISSIONE DIRETTA // INDIRETTA

mm	Pot. Mod. Diretta AS	Pot. Mod. Indiretta PG
288	10W	10W
568	20W	20W
848	30W	30W
1978	70W	70W

TEMPERATURA COLORE

4000K

COD		lm	mm
46DI20L490	20W	2289	288
46DI40L490	40W	4578	568
46DI60L490	60W	6867	848
46DI140L490	140W	16023	1978

3000K

COD		lm	mm
46DI20L390	20W	2121	288
46DI40L390	40W	4257	568
46DI60L390	60W	6386	848
46DI140L390	140W	14901	1978