

## Accessori



**46AA13**  
**46AA1330**  
Sospensione singola con regolazione micrometrica 1500mm / 3000mm.



**46AA14**  
Kit per installazione a plafone.



**00AA16**  
**00AA165P**  
**00AA167P**  
**00AA1610P**  
Rosone di alimentazione a 3, 5, 7, 10 poli lunghezza cavo 2000mm.



**46AA09**  
Kit testate di chiusura.



**46AA11**  
Giunto lineare elettrificato.



**46AA05**  
Giunto a due vie 90°.



**46AA06**  
Giunto a tre vie.



**46AA07**  
Giunto a quattro vie.



**46DR10L490A90**: 10W(HE) 4000K  
**46DR10L390A90**: 10W(HE) 3000K  
**46DR20L490A90**: 20W(HO) 4000K  
**46DR20L390A90**: 20W(HO) 3000K  
Giunto luminoso a due vie 90°.



**46CLD5000**  
**46CLD10000**  
Diffusore CLD (ottica collimata, UGR<16) in rotolo da 5 o 10 mt per taglio a misura su file continue senza interruzioni.



**46PG5000**  
**46PG10000**  
Schermo in metacrilato satinato (UGR<22) in rotolo da 5 o 10 mt per taglio a misura su file continue senza interruzioni.



**46TR5000**  
**46TR10000**  
Diffusore trasparente opzionale per emissione indiretta in rotolo da 5 o 10 mt per taglio a misura su file continue senza interruzioni.



**46AS3000**  
Lente asimmetrica 3000 mm.




**46MC500**: 5 m  
**46MC1000**: 10 m  
Modulo cieco in rotolo verniciato adattabile a misura in cantiere.


## Note Tecniche

### SCHEMA ASSEMBLAGGIO


#### ARKEON PROFILO FREE - ARKEON FREE - ARKEON FREE SPOT

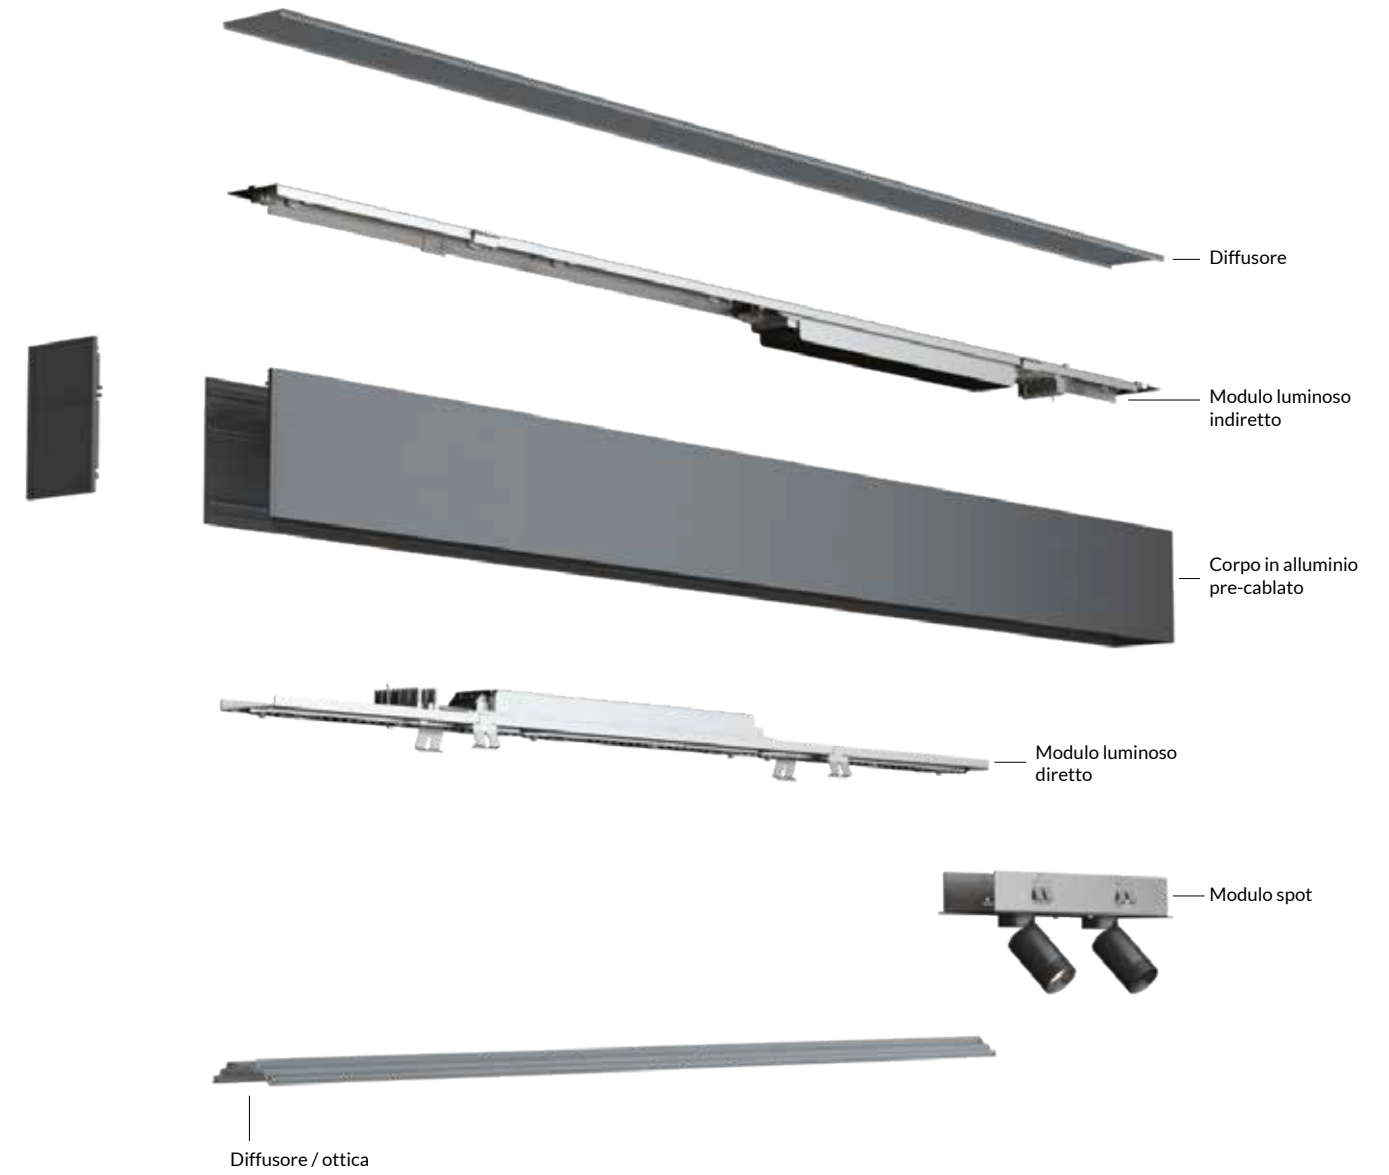


### CURVE FOTOMETRICHE DELLE OTTICHE:




ottica CLD



ottica PG



ottica asimmetrica



ottica High Contrast