


BEN HCL




Versione tunable white 2700K-6500K con flusso costante per tecnologie HCL ESSE-CI.
Driver DALI DT8.

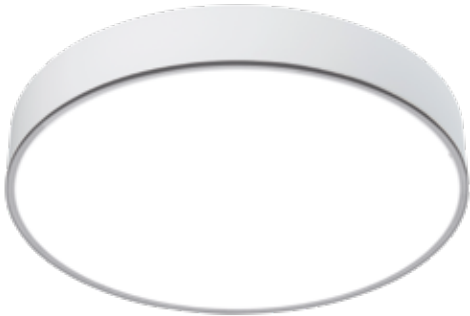

OTTICA

Diffusore PG in acrilico-satinato resistente agli urti con serigrafia perimetrale UGR<22.

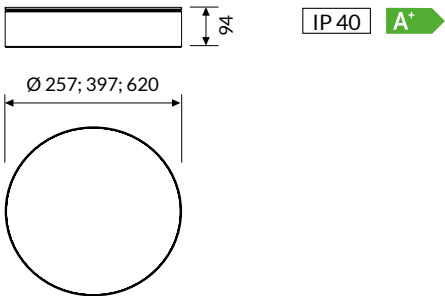

VERSIONI

COD		lm	Ø (mm)
10PG24HCL	24W	2208	257
10PG32HCL	32W	2944	397
10PG80HCL	80W	7360	620