

BEN

ID 10

BEN è l'apparecchio universale per installazione a parete, plafone, sospensione o incasso con **corpi interamente realizzati in alluminio**, senza saldature. La versione **IP 40** offre sia diffusori satinati che microprismati con tecnologia DPL UGR<19. **I LED mid-power su board circolari evitano la creazione di zone d'ombra** e sono collegati ai supporti interni tramite connettori rapidi, per una facile elettrificazione.

Caratteristiche

- Emissione diretta
- Emissione diretta/indiretta
- UGR<19; <22
- IP 40

Led

- 3000K/4000K
- CRI>90
- Sicurezza occhi: RG0/RGI
- Mac Adams 3
- L80/B20 >80.000h

Specifiche

- Driver integrato
- Diffusore PG in acrilico satinato resistente agli urti con UGR<22
- Diffusore DPL resistente agli urti con emissione omogenea e controllata UGR<19 (accessorio)

Corpo

- Alluminio verniciato a polveri epossidiche

Cromie

- Bianco opaco RAL 9003 - cod. B

Certificazioni

- Conformità CE
- Conformità RETILAP
- Conformità ETL
- Classe energetica C
- 5 anni di garanzia

Prodotti correlati

- Ben IP54 (p. 327)

A richiesta

- DALI - codice D
- Bluetooth - codice BT*
- Emergenza 1 h - cod. EM*
- Emergenza 3 h - cod. EM3H*
- 2700K - codice K27*
- Human Centric Lighting*

** Verificare disponibilità*



BEN____SMALL PG

PG con diffusore in acrilico satinato resistente agli urti UGR<22.



Cod. 4000K	Led	lm	Ømm
10PG6K4	6W	798	257
10PG12K4	12W	1598	257
10PG18K4	18W	2394	257

Cod. 3000K	Led	lm	Ømm
10PG6K3	6W	742	257
10PG12K3	12W	1486	257
10PG18K3	18W	2226	257

BEN____MEDIUM PG

PG con diffusore in acrilico satinato resistente agli urti UGR<22.



Cod. 4000K	Led	lm	Ømm
10PG15K4	15W	2111	397
10PG21K4	21W	2887	397

Cod. 3000K	Led	lm	Ømm
10PG15K3	15W	1963	397
10PG21K3	21W	2684	397

BEN____SMALL PG BIEMISSIONE

PG con diffusore in acrilico satinato resistente agli urti UGR<22. Emissione diretta/indiretta.



Cod. 4000K	Led	lm	Ømm
10DI15PGK4	15W: 6W+9W	2014	257
10DI21PGK4	21W: 12W+9W	2814	257
10DI27PGK4	27W: 18W+9W	3610	257

Cod. 3000K	Led	lm	Ømm
10DI15PGK3	15W: 6W+9W	1889	257
10DI21PGK3	21W: 12W+9W	2633	257
10DI27PGK3	27W: 18W+9W	3373	257

BEN____MEDIUM PG BIEMISSIONE

PG con diffusore in acrilico satinato resistente agli urti UGR<22. Emissione diretta/indiretta.



Cod. 4000K	Led	lm	Ømm
10DI24PGK4	24W: 15W+9W	3733	397
10DI30PGK4	30W: 21W+9W	4509	397

Cod. 3000K	Led	lm	Ømm
10DI24PGK3	24W: 15W+9W	3493	397
10DI30PGK3	30W: 21W+9W	4214	397

BEN____LARGE PG

PG con diffusore in acrilico satinato resistente agli urti UGR<22.





Cod. 4000K	Led	lm	Ømm
10PG58K4	58W	8072	620
10PG96K4	96W	12710	620

Cod. 3000K	Led	lm	Ømm
10PG58K3	58W	7507	620
10PG96K3	96W	11820	620

BEN____XL PG

PG con diffusore in acrilico satinato resistente agli urti UGR<22.

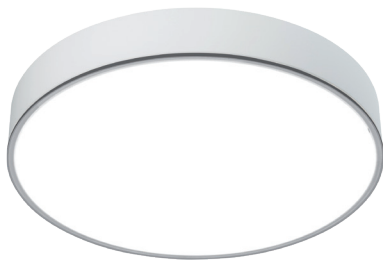

Cod. 4000K	Led	lm	Ømm
10PG70K4	70W	9564	850
10PG150K4	150W	20550	850

Cod. 3000K	Led	lm	Ømm
10PG70K3	70W	8895	850
10PG150K3	150W	19111	850

BEN____LARGE PG BIEMISSIONE

PG con diffusore in acrilico satinato resistente agli urti UGR<22. Emissione diretta/indiretta.



Cod. 4000K	Led	lm	Ømm
10DI82PGK4	82W: 58W+24W	11285	620
10DI120PGK4	120W: 96W+24W	15923	620

Cod. 3000K	Led	lm	Ømm
10DI82PGK3	82W: 58W+24W	10536	620
10DI120PGK3	120W: 96W+24W	14849	620

BEN____XL PG BIEMISSIONE

PG con diffusore in acrilico satinato resistente agli urti UGR<22. Emissione diretta/indiretta.



Cod. 4000K	Led	lm	Ømm
10DI100PGK4	100W: 70W+30W	13580	850
10DI180PGK4	180W: 150W+30W	24566	850

Cod. 3000K	Led	lm	Ømm
10DI100PGK3	100W: 70W+30W	12681	850
10DI180PGK3	180W: 150W+30W	22897	850

BEN__MAXI PG

PG con diffusore in acrilico satinato resistente agli urti UGR<22.



Cod. 4000K	Led	lm	Ømm
10PG125K4	125W	16496	1080
10PG185K4	185W	24420	1080

Cod. 3000K	Led	lm	Ømm
10PG125K3	125W	15341	1080
10PG185K3	185W	22711	1080

ACCESSORI



Diffusore DPL per versione IP 40.

- 10AADPLS - SMALL
- 10AADPLM - BEN MEDIUM
- 10AADPLL - BEN LARGE
- 10AADPLXL - BEN XL
- 10AADPLMX - BEN MAXI



Kit per installazione a sospensione lunghezza cavo 1500/3000mm.

- 10AA13
- 10AA1330




Rosone di alimentazione a 3-5 poli lunghezza cavo 2000mm.

- 00AA16
- 00AA165P

BEN__MAXI PG BIEMISSIONE

PG con diffusore in acrilico satinato resistente agli urti UGR<22. Emissione diretta/indiretta.

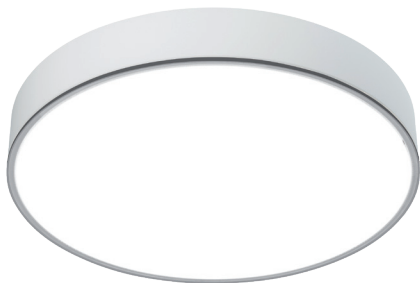

Cod. 4000K	Led	lm	Ømm
10DI161PGK4	161W: 125W+36W	21316	1080
10DI221PGK4	221W: 185W+36W	29240	1080

Cod. 3000K	Led	lm	Ømm
10DI161PGK3	161W: 125W+36W	19885	1080
10DI221PGK3	221W: 185W+36W	27255	1080

BEN

ID 10

BEN è l'apparecchio universale per installazione a parete, plafone, sospensione o incasso con **corpi interamente realizzati in alluminio**, senza saldature. La versione **IP 40** offre sia diffusori satinati che microprismati con tecnologia DPL UGR<19. **I LED mid-power su board circolari evitano la creazione di zone d'ombra** e sono collegati ai supporti interni tramite connettori rapidi, per una facile elettrificazione.

Caratteristiche

- Emissione diretta
 - UGR<19; <22
 - IP 40
- Led**
- 3000K/4000K
 - CRI>90
 - Sicurezza occhi: RG0/RG1
 - Mac Adams 3
 - L80/B20 >80.000h

Specifiche

- Driver integrato
- Diffusore PG in acrilico satinato resistente agli urti UGR<22
- Diffusore DPL resistente agli urti con emissione omogenea e controllata UGR<19 (accessorio)

Corpo

- Alluminio verniciato a polveri epossidiche

Cromie

- Bianco opaco RAL 9003 - codice B

Certificazioni

- Conformità CE
- Conformità RETILAP
- Conformità ETL
- Classe energetica C
- 5 anni di garanzia

Prodotti correlati

- BEN suspended/ceiling (p. 114)
- BEN IP54 (p. 327)

A richiesta

- DALI - codice D
- Bluetooth - codice BT*
- Emergenza 1 h - cod. EM*
- Emergenza 3 h - cod. EM3H*
- 2700K - codice K27*
- Human Centric Lighting*

* Verificare disponibilità

BEN SMALL IP40 PG

PG con diffusore in acrilico satinato resistente agli urti UGR<22.



Accessorio da incasso non incluso.

Cod. 4000K	Led	lm	Ømm
10PG6K4	6W	798	257
10PG12K4	12W	1598	257
10PG18K4	18W	2394	257

Cod. 3000K	Led	lm	Ømm
10PG6K3	6W	742	257
10PG12K3	12W	1486	257
10PG18K3	18W	2226	257

BEN MEDIUM IP40 PG

PG con diffusore in acrilico satinato resistente agli urti UGR<22.



Accessorio da incasso non incluso.

Cod. 4000K	Led	lm	Ømm
10PG15K4	15W	2111	397
10PG21K4	21W	2887	397

Cod. 3000K	Led	lm	Ømm
10PG15K3	15W	1963	397
10PG21K3	21W	2684	397

BEN LARGE IP40 PG

PG con diffusore in acrilico satinato resistente agli urti UGR<22.



Accessorio da incasso non incluso.


Cod. 4000K	Led	lm	Ømm
10PG58K4	58W	8072	620
10PG96K4	96W	12710	620

Cod. 3000K	Led	lm	Ømm
10PG58K3	58W	7507	620
10PG96K3	96W	11820	620




BEN___XL IP40 PG

PG con diffusore in acrilico satinato resistente agli urti UGR<22.




Cod. 4000K	Led	lm	Ømm
10PG70K4	70W	9564	850
10PG150K4	150W	20550	850

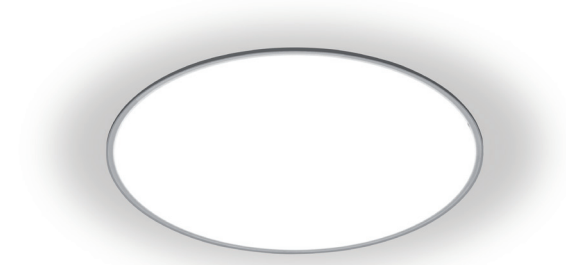

Cod. 3000K	Led	lm	Ømm
10PG70K3	70W	8895	850
10PG150K3	150W	19111	850

BEN___MAXI IP40 PG

PG con diffusore in acrilico satinato resistente agli urti UGR<22.



Cod. 4000K	Led	lm	Ømm
10PG125K4	125W	16496	1080
10PG185K4	185W	24420	1080



Cod. 3000K	Led	lm	Ømm
10PG125K3	125W	15341	1080
10PG185K3	185W	22711	1080

ACCESSORI



Diffusore DPL (UGR<19) per versione IP 40.

- 10AADPLS - BEN SMALL
- 10AADPLM - BEN MEDIUM
- 10AADPLL - BEN LARGE
- 10AADPLXL - BEN XL
- 10AADPLMX - BEN MAXI



Kit per installazione a incasso frameless per cartongesso.

- 10AA19SF - BEN SMALL
- 10AA19MF - BEN MEDIUM
- 10AA19LF - BEN LARGE
- 10AA19XLF - BEN XL
- 10AA19MXF - BEN MAXI



Kit per installazione a incasso per cartongesso e calcestruzzo.

- 10AA19S - BEN SMALL
- 10AA19M - BEN MEDIUM
- 10AA19L - BEN LARGE