CARATTERISTICHE



Emissione diretta



UGR <22



IP 44 SOSPENSIONE - IP 54

LED



3000K/4000K



>125 lm/W



CRI >90



Sicurezza occhi: RGO/RG1



Mac Adams 3



L80/B10 >50.000h

CERTIFICAZIONI



Conformità Europea



Classe Energetica



5 anni di garanzia

A RICHIESTA



DALI - codice D*



Bluetooth - codice BT*



Emergenza 1 h - cod. EM* Emergenza 3 h - cod. EM3H*



2700K - codice K27*

SPECIFICHE

Driver integrato.
Diffusore in acrilico satinato resistente agli urti con serigrafia perimetrale e de missione omogenea con UGR<22, fissato su frame circolare in alluminio con guarnizione di tenuta.

CORPO


Alluminio verniciato a polveri epossidiche.

CROMIE

Bianco opaco RAL 9003 - codice B

PRODOTTI CORRELATI

Ben sospensione/plafone (P. 84) Ben incasso (P. 124) Ben parete (P. 249)

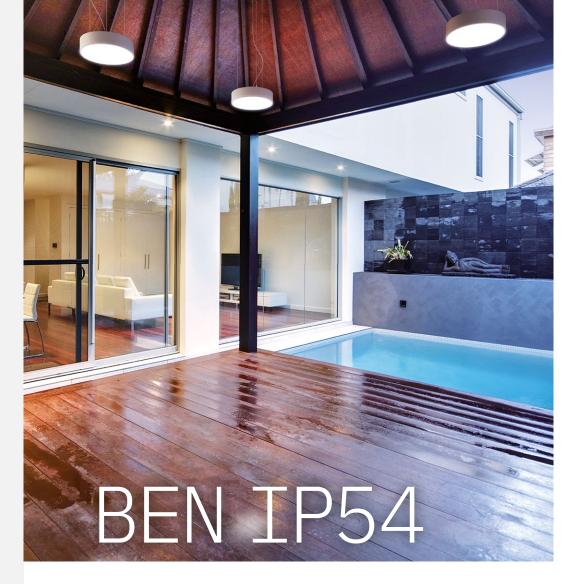

BEN è un apparecchio universale per installazione a parete, plafone, sospensione o incasso per esterni con corpi interamente realizzati in alluminio, senza saldature. La versione IP54 viene proposta con diffusore satinato impact resistant, alloggiato in un frame circolare in alluminio con guarnizione di tenuta. I LED mid-power su board circolare evitano la creazione di zone d'ombra e sono collegati ai supporti interni tramite connettori rapidi, per una facile elettrificazione.

ID 10



BEN SMALL IP54

Sospensione IP 44 IP 54

Diffusore PG in acrilico-satinato resistente agli urti con serigrafia perimetrale UGR<22.





Cod. 4000K	<u>, T.</u>	lm	Ø mm	
10PG6K454	6W	824	257	
10PG12K454	12W	1647	257	
10PG18K454	18W	2471	257	

Cod. 3000K	<u>'D</u>	lm	Ø mm
10PG6K354	6W	783	257
 10PG12K354	12W	1564	257
10PG18K354	18W	2352	257

BEN MEDIUM IP54

Sospensione IP 44 IP 54

Diffusore PG in acrilico-satinato resistente agli urti con serigrafia perimetrale UGR<22.





Cod. 4000K	<u>'D'</u>	lm	Ø mm	
10PG16K454	16W	2412	397	
10PG25K454	25W	3766	397	

	Cod. 3000K	<u>'D</u>	lm	Ø mm	
	10PG16K354	16W	2291	397	
	10PG25K354	25W	3578	397	
_					

BEN LARGE IP54

Sospensione IP 44 IP 54

Diffusore PG in acrilico-satinato resistente agli urti con serigrafia perimetrale UGR<22.





Cod. 4000K	<u>-D</u> -	lm	Ømm	
10PG60K454	60W	8224	620	
10PG112K454	112W	15351	620	

Cod. 3000K	<u>'D'</u>	lm	Ømm	
10PG60K354	60W	7812	620	
10PG112K354	112W	14583	620	

ACCESSORI





Kit per installazione a sospensione lunghezza cavo 1500 / 3000 mm.

10AA13 10AA1330



Rosone alimentato a 3 o 5 poli. Lunghezza cavo 2000mm.

10AA16 10AA165P



Kit per installazione ad incasso frameless per cartongesso e calcestruzzo.

10AA19SFL - BEN SMALL 10AA19MFL - BEN MEDIUM 10AA19LFL - BEN LARGE



Kit per installazione ad incasso.

10AA19S - BEN SMALL 10AA19M - BEN MEDIUM 10AA19L - BEN LARGE