

ID CODE: 10



low voltage

BEN LV

Design: ESSE-CI



La famiglia di apparecchi BEN si arricchisce di un nuovo componente con **tecnologia low voltage**. L'ottica PG con diffusore satinato e perimetro serigrafato e lo **snodo alla base** fanno sì che sia possibile orientare BEN LV e illuminare qualsiasi ambiente in modo diffuso, semplice ed efficace.





ID CODE: 10







BEN LV

SPECIFICHE



CARATTERISTICHE

-  Emissione diretta
-  UGR <22
-  IP 40



LED

-  3000K/4000K
-  >78 lm/W
-  CRI >90
-  Sicurezza occhi: RG0/RG1
-  Mac Adams 3
-  L80/B10 >50.000h

CERTIFICAZIONI

-  CE
-  5 anni di garanzia

A RICHIESTA

-  DALI - codice RDD*
 -  Bluetooth - codice BT*
- *verificare disponibilità*

Specifiche · Funzionamento a 48V DC
· Tecnologia LED SMD

Ottiche Diffusore PG per emissione omogenea UGR<22

Corpo Corpo in alluminio verniciato a polveri epossidiche.

Cromie ○ Bianco RAL 9003 raggrinzante - Codice: W
● Nero RAL 9005 raggrinzante - Codice: BK

BEN LV


OTTICA

Diffusore in policarbonato resistente agli urti.




ID CODE: 10


NOTE TECNICHE

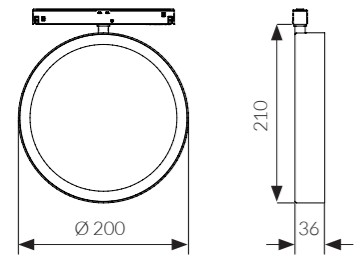

IP 40 A*

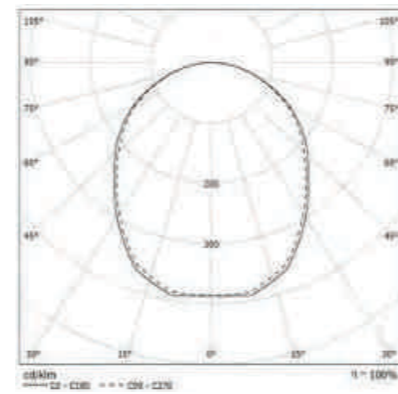


ROTAZIONE DEL CORPO




TEMPERATURA COLORE

4000K

3000K

COD		lm
10PG12L49LV	12W	931

COD		lm
10PG12L39LV	12W	879