

## CARATTERISTICHE

-  Emissione diretta
-  UGR <19
-  IP 54 (frontalmente)

## LED

-  3000K/4000K
-  >100 lm/W
-  CRI >90
-  Sicurezza occhi: RG0/RG1
-  Mac Adams 3
-  L80/B10 >50.000h

## CERTIFICAZIONI

-  Conformità Europea
-  Classe Energetica
-  5 anni di garanzia

## A RICHIESTA

-  DALI - codice D
-  Bluetooth - codice BT\*
-  Emergenza 1 h - cod. EM\*  
Emergenza 3 h - cod. EM3H\*

## SPECIFICHE


Driver incluso.  
Tecnologia LED SMD.  
Riflettore interno in policarbonato bianco.  
Diffusore in policarbonato microprismatico opalino.  
Cut off > 20°.

## CORPO

Alluminio pressofuso.

## CROMIE

Bianco RAL 9010 opaco - codice B  
Nero RAL 9005 opaco - codice C8

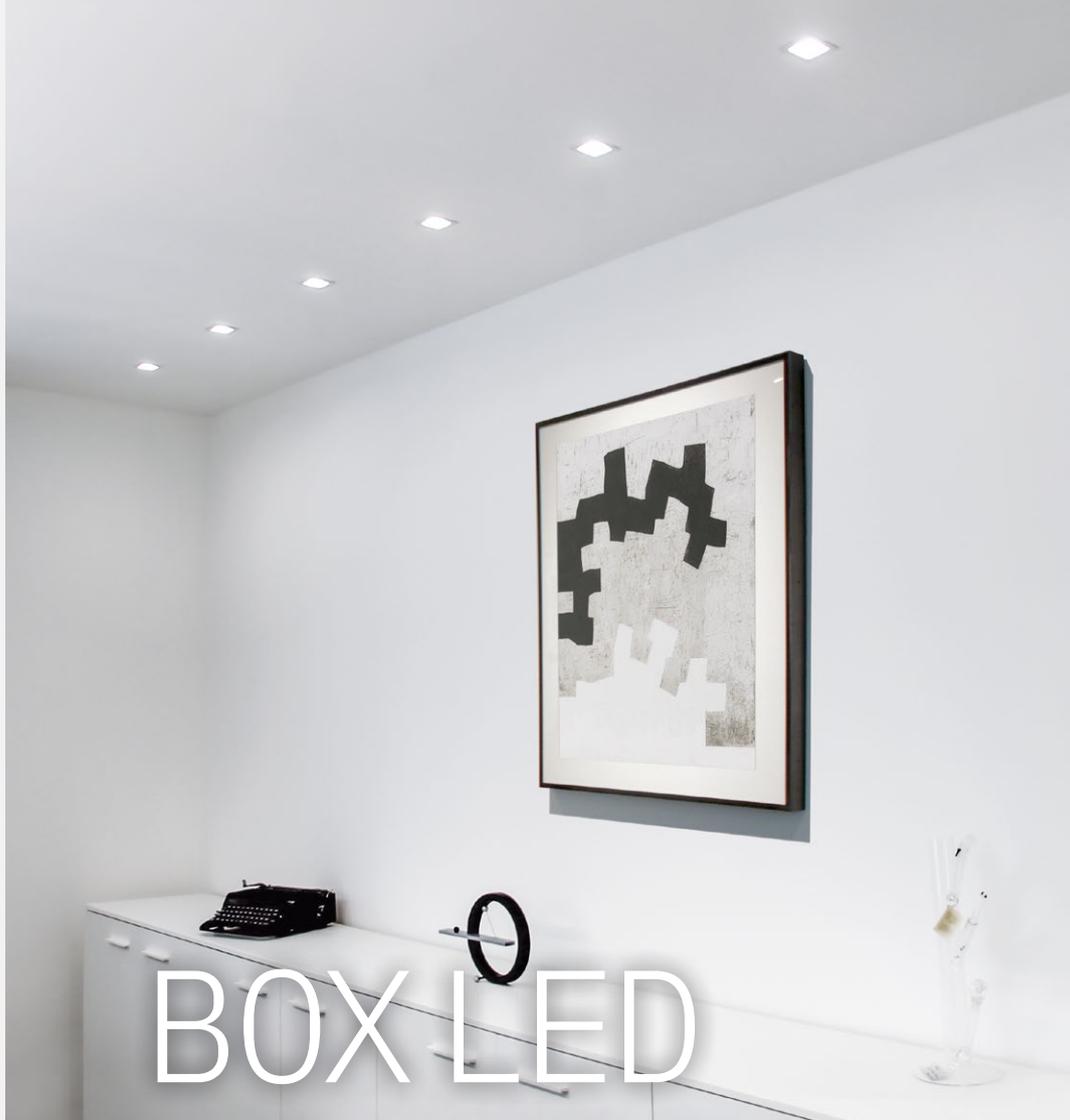

**BOX LED** è la linea di apparecchi architettonici di design per l'installazione ad incasso. Il corpo è interamente realizzato in **pressofusione di alluminio**. Le tre dimensioni disponibili offrono un'incredibile varietà di potenze e pacchetti lumen ideati per qualsiasi tipo di ambiente. L'innovativo design della parte incassata permette una **facilità di installazione senza eguali**: **BOX LED** infatti si inserisce in un foro tondo, facilitando la fase di installazione e allineamento.


## ID 44



## BOX LED <sup>MINI</sup>

IP 54

Riflettore interno in policarbonato e diffusore in policarbonato microprismatizzato opale.  
CUT OFF > 20°.



Cod. 4000K	W	lm	L mm
44MP7K454	7W	705	78
44MP10K454	10W	958	78

Cod. 3000K	W	lm	L mm
44MP7K354	7W	656	78
44MP10K354	10W	891	78

## BOX LED <sup>SMALL</sup>

IP 54

Riflettore interno in policarbonato e diffusore in policarbonato microprismatizzato opale.  
CUT OFF > 20°.



Cod. 4000K	W	lm	L mm
44MP14K4S54	14W	1550	135
44MP20K4S54	20W	2085	135

Cod. 3000K	W	lm	L mm
44MP14K3S54	14W	1500	135
44MP20K3S54	20W	2027	135

# BOX LED MEDIUM

IP 54

Riflettore interno in policarbonato e diffusore in policarbonato microprismatizzato opale.  
CUT OFF > 20°.



Cod. 4000K	W	lm	L mm
44MP20K4M54	20W	2223	188
44MP32K4M54	32W	3291	188
44MP48K4M54	48W	4469	188

Cod. 3000K	W	lm	L mm
44MP20K3M54	20W	2184	188
44MP32K3M54	32W	3273	188
44MP48K3M54	48W	4450	188

## NOTE TECNICHE



### FORO PER INSTALLAZIONE SU CARTONGESSO



W	Ø mm
7W - 10W	68
20W - 28W	125
20W - 32W - 48W	175

