



/ 7 8

BOX LED

Design ESSE-CI




η >100 lm/W

CRI >80

IP 44

UGR <19

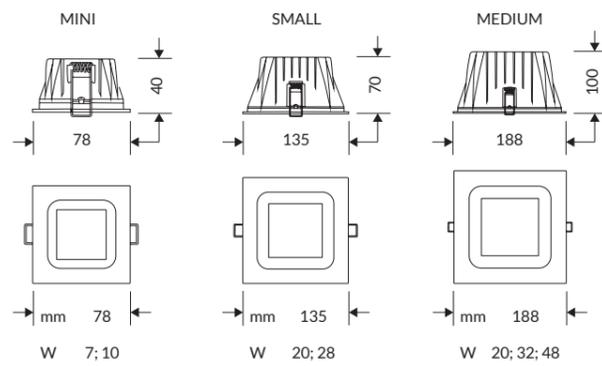



BOX LED

Apparecchi architettonici di design per l'installazione ad incasso. Il corpo è interamente realizzato in pressofusione di alluminio. Le 3 dimensioni disponibili offrono una incredibile vastità di potenze e pacchetti lumen idonei a qualsiasi tipo di ambiente. L'innovativo design della parte incassata, permette una facilità di installazione senza eguali: BOX LED, infatti, si installa in un foro rotondo che facilita le fasi di installazione e allineamento.

SPECIFICHE

- Tecnologia LED SMD
- Driver incluso
- Temperatura colore: 3000K/4000K
- Mac Adams 3
- Life Time: L80/B50 >50.000h
- Garanzia integrale 5 anni
- Sicurezza degli occhi: privo di rischio (RG 0) in conformità con EN62471:2009

OTTICHE

Riflettore interno in policarbonato bianco
Diffusore in policarbonato microprismatizzato opale
CUT OFF > 20°

CORPO

Corpo in pressofusione di alluminio.

RIFERIMENTO NORMATIVO

Gli apparecchi sono conformi alle norme di sicurezza EN 60 598-1,
UNI EN 12464-1 (illuminazione ambienti di lavoro).

CERTIFICAZIONI

CE IP44
Classe ErP: A

CROMIE

Bianco RAL 9010 opaco - Codice: B

A RICHIESTA

- Cablaggio dimmerabile DALI - Codice: RDD
- Cablaggio con gruppo di emergenza - Codice: EM per 1 ora / EM3H per 3 ore (verificare le versioni disponibili)
- Driver Bluetooth - Codice: BT (verificare le versioni disponibili)

VARIANTI

BOX LED MINI
BOX LED SMALL
BOX LED MEDIUM



/ 8 2



BOX LED MINI



OTTICA

Riflettore interno in policarbonato e diffusore in policarbonato microprismatizzato opale. CUT OFF > 20°.

IP44 A

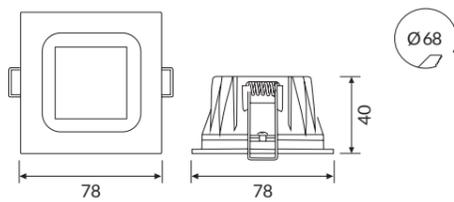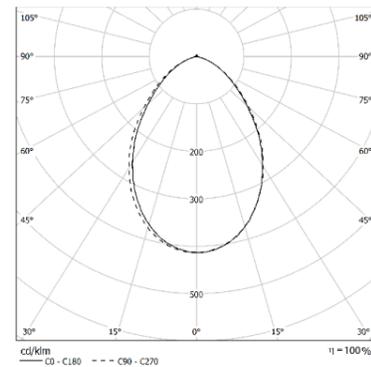

TEMPERATURA COLORE //

4000 K

COD		lm
44MP7L4	7W 4000K	758
44MP10L4	10W 4000K	1030

3000 K

COD		lm
44MP7L3	7W 3000K	738
44MP10L3	10W 3000K	1000



BOX LED

8 3 /



BOX LED SMALL



OTTICA

Riflettore interno in policarbonato e diffusore in policarbonato microprismatizzato opale. CUT OFF > 20°.

IP44 A

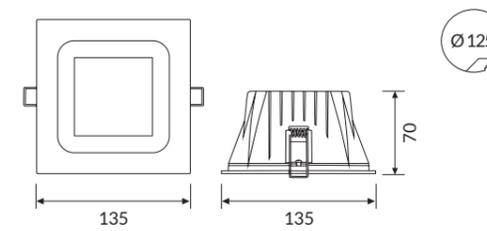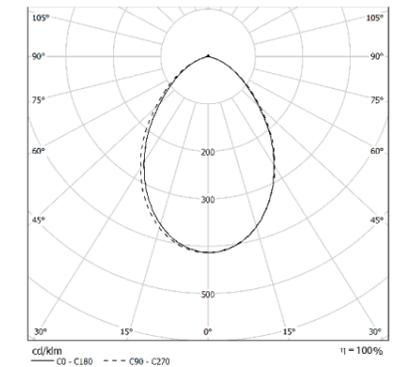

TEMPERATURA COLORE //

4000 K

COD		lm
44MP20L4S	20W 4000K	2059
44MP28L4S	28W 4000K	2714

3000 K

COD		lm
44MP20L3S	20W 3000K	2039
44MP28L3S	28W 3000K	2694



BOX LED MEDIUM





NOTE TECNICHE

TAGLIO CIRCOLARE PER INSTALLAZIONE SU CARTONGESSO


OTTICA

Riflettore interno in policarbonato e diffusore in policarbonato microprismatizzato opale. CUT OFF > 20°.

IP44 A

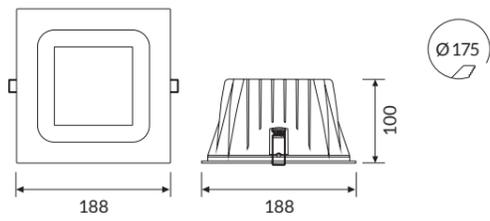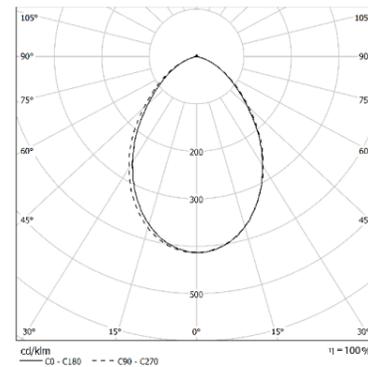

Light Bulb Icon	Power (W)	Ø (mm)
	7W - 10W	68
	20W - 28W	125
	20W - 32W - 48W	175



TEMPERATURA COLORE //

4000 K

COD	Light Bulb Icon	Power (W)	Color Temp (K)	lm
44MP20L4M		20W	4000K	2059
44MP32L4M		32W	4000K	3539
44MP48L4M		48W	4000K	4805

3000 K

COD	Light Bulb Icon	Power (W)	Color Temp (K)	lm
44MP20L3M		20W	3000K	2039
44MP32L3M		32W	3000K	3519
44MP48L3M		48W	3000K	4785