

ACCESSORI

SOSPENSIONE



80AA13

Sospensione singola con regolazione micrometrica 1500mm.



80AA1330

Sospensione singola con regolazione micrometrica 3000mm.



80AA16

Rosone di alimentazione a 3 poli lunghezza cavo 2000mm.



80AA165P

Rosone di alimentazione a 5 poli lunghezza cavo 2000mm.



80AA11

Giunto lineare elettrificato.



80AA05

Giunto a due vie 90° elettrificato.



80AA06

Giunto a tre vie elettrificato.



80AA07

Giunto a quattro vie elettrificato.



80MC1000: 1000mm

80MC2000: 2000mm

Modulo cieco di collegamento in alluminio.

ACCESSORI

PARETE



80AA15


Kit per installazione a parete.



80AA151M

Kit per installazione a parete.
Bright 6W / 12W.

INCASSO

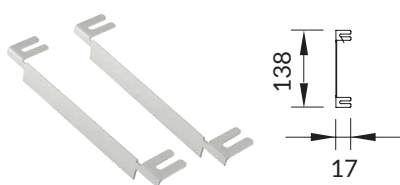

80AAPIL

Kit testate di chiusura profili per incasso.



- 80PL24:** per 24W (LP) / 48W (HP)
- 80PL30:** per 30W (LP) / 60W (HP)
- 80PL36:** per 36W (LP) / 72W (HP)
- 80PL42:** per 42W (LP)
- 80PL48:** per 48W (LP)
- 80PL54:** per 54W (LP)
- 80PL60:** per 60W (LP)
- 80PL66:** per 66W (LP)

Profili di alluminio laterali per incasso, anche per fila continua.
Ogni codice articolo è composto da n°2 pezzi di profilo in alluminio, piastre di giunzione e distanziatori per l'allineamento.

NOTE TECNICHE

| W | 24LP/48HP | 30LP/60HP | 36LP/72HP | 42LP | 48LP | 54LP | 60LP | 66LP |
|----|-----------|-----------|-----------|------|------|------|------|------|
| mm | 1135 | 1415 | 1695 | 1975 | 2255 | 2535 | 2815 | 3095 |

