

BEN

ID CODE: 10

Apparecchio universale per installazione a parete - plafone - sospensione o incasso con **corpi interamente realizzati in alluminio**, senza saldature. La versione IP40 offre sia diffusori satinati che microprismati con tecnologia DPL UGR<19. I **LED middpower su board circolari per evitare zone d'ombra**, sono applicati a supporti interni con connettori rapidi per una facile elettrificazione.

- Vedere anche:
- BEN incasso

BEN parete

BEN IP54

BEN HCL

p. 212

p. 384

p. 520

p. 478



Design
Serge & Robert Cornelissen

CARATTERISTICHE

- Emissione diretta
- Emissione diretta/indiretta
- UGR <19; <22
- IP 40

LED

- 3000K/4000K
- >124 lm/W
- CRI >90
- Sicurezza occhi: RG0/RG1
- Mac Adams 3
- L80/B10 >50.000h

CERTIFICAZIONI

-
-
- 5 anni di garanzia
-

A RICHIESTA

- DALI - codice RDD
(verificare disponibilità)
- BT Easy connect
- codice BEM/BES
- Emergenza 1/3 ore -
codice EM/EM 3h
- 2700K


Specifiche	· Driver integrato	Corpo	Corpo in alluminio verniciato a polveri epossidiche.
Ottiche	· Diffusore PG in acrilico satinato resistente agli urti UGR<22 · Diffusore DPL resistente agli urti con emissione omogenea e controllata UGR<19 (accessorio)	Cromie	○ Bianco opaco RAL 9003 - Codice: B




BEN SMALL IP40 PG

OTTICA

PG con diffusore in acrilico satinato resistente agli urti UGR<22.



IP 40 A+

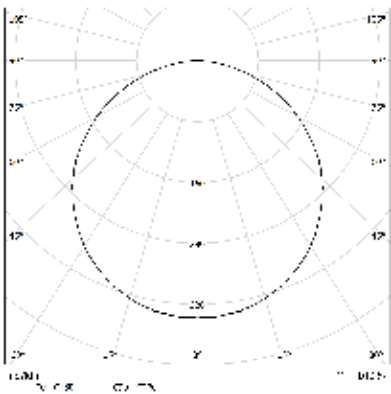


TEMPERATURA COLORE 4000K			
COD		lm	Ø (mm)
10PG6L490	6W	749	257
10PG12L490	12W	1497	257
10PG18L490	18W	2246	257

3000K			
COD		lm	Ø (mm)
10PG6L390	6W	712	257
10PG12L390	12W	1422	257
10PG18L390	18W	2138	257


BEN SMALL IP40 PG BIEMISSIONE

OTTICA

PG con diffusore in acrilico satinato resistente agli urti UGR<22.



IP 40 A+

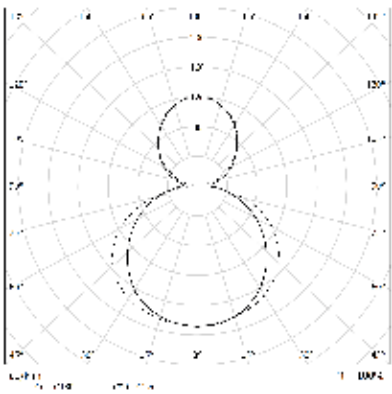

EMISSIONE DIRETTA//INDIRETTA

Ø (mm)	Pot. Mod. Diretta	Pot. Mod. Indiretta
257	6W	9W
257	12W	9W
257	18W	9W


TEMPERATURA COLORE 4000K			
COD		lm	Ø (mm)
10DI15PGL490	15W	1965	257
10DI21PGL490	21W	2713	257
10DI27PGL490	27W	3462	257

3000K			
COD		lm	Ø (mm)
10DI15PGL390	15W	1859	257
10DI21PGL390	21W	2569	257
10DI27PGL390	27W	3285	257


BEN MEDIUM IP40 PG

OTTICA

PG con diffusore in acrilico satinato resistente agli urti UGR<22.



IP 40 A+

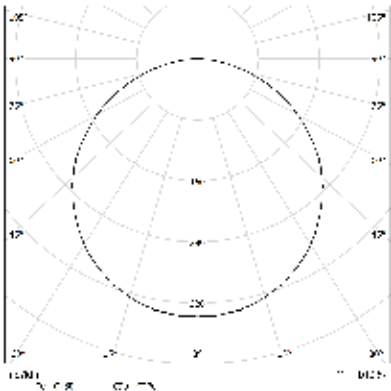


TEMPERATURA COLORE 4000K			
COD		lm	Ø (mm)
10PG16L490	16W	1994	397
10PG25L490	25W	3113	397

3000K			
COD		lm	Ø (mm)
10PG16L390	16W	1894	397
10PG25L390	25W	2957	397


BEN MEDIUM IP40 PG BIEMISSIONE

OTTICA

PG con diffusore in acrilico satinato resistente agli urti UGR<22.



IP 40 A+

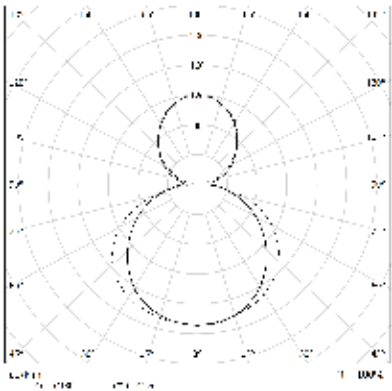

EMISSIONE DIRETTA // INDIRETTA

Ø (mm)	Pot. Mod. Diretta	Pot. Mod. Indiretta
397	16W	12W
397	25W	12W


TEMPERATURA COLORE 4000K			
COD		lm	Ø (mm)
10DI28PGL490	28W	3616	397
10DI37PGL490	37W	4735	397

3000K			
COD		lm	Ø (mm)
10DI28PGL390	28W	3424	397
10DI37PGL390	37W	4487	397


BEN LARGE IP40 PG

OTTICA

PG con diffusore in acrilico satinato resistente agli urti UGR<22.



IP 40 A+

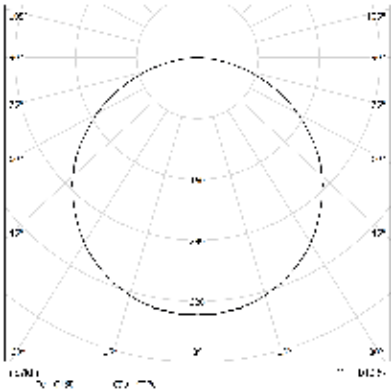

TEMPERATURA COLORE

4000K

3000K


COD		lm	Ø (mm)
10PG60L490	60W	7476	620
10PG112L490	112W	13955	620

COD		lm	Ø (mm)
10PG60L390	60W	7102	620
10PG112L390	112W	13257	620


BEN LARGE IP40 PG BIEMISSIONE

OTTICA

PG con diffusore in acrilico satinato resistente agli urti UGR<22.



IP 40 A+

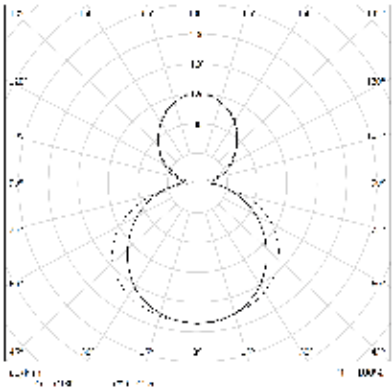

EMISSIONE DIRETTA // INDIRETTA

Ø (mm)	Pot. Mod. Diretta	Pot. Mod. Indiretta
620	60W	24W
620	112W	24W

TEMPERATURA COLORE

4000K

3000K


COD		lm	Ø (mm)
10DI84PGL490	84W	10689	620
10DI136PGL490	136W	17168	620

COD		lm	Ø (mm)
10DI84PGL390	84W	10131	620
10DI136PGL390	136W	16286	620


BEN XL IP40 PG

OTTICA

PG con diffusore in acrilico satinato resistente agli urti UGR<22.



IP 40 A+

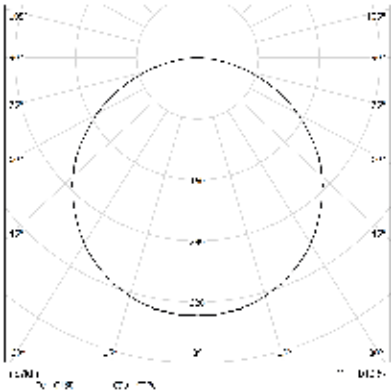

TEMPERATURA COLORE

4000K

3000K


COD		lm	Ø (mm)
10PG70L490	70W	8722	850
10PG150L490	150W	18690	850

COD		lm	Ø (mm)
10PG70L390	70W	8286	850
10PG150L390	150W	17756	850


BEN XL IP40 PG BIEMISSIONE

OTTICA

PG con diffusore in acrilico satinato resistente agli urti UGR<22.



IP 40 A+

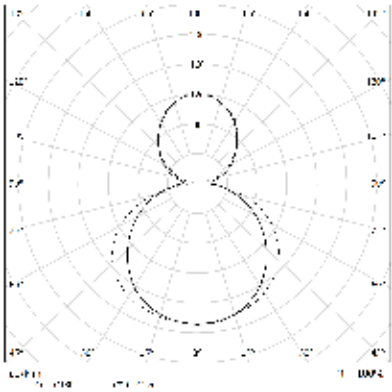

EMISSIONE DIRETTA // INDIRETTA

Ø (mm)	Pot. Mod. Diretta	Pot. Mod. Indiretta
850	70W	30W
850	150W	30W

TEMPERATURA COLORE

4000K

3000K


COD		lm	Ø (mm)
10DI100PGL490	100W	12738	850
10DI180PGL490	180W	22706	850

COD		lm	Ø (mm)
10DI100PGL390	100W	12072	850
10DI180PGL390	180W	21542	850


BEN MAXI IP40 PG

OTTICA

PG con diffusore in acrilico satinato resistente agli urti UGR<22.



IP 40 A+

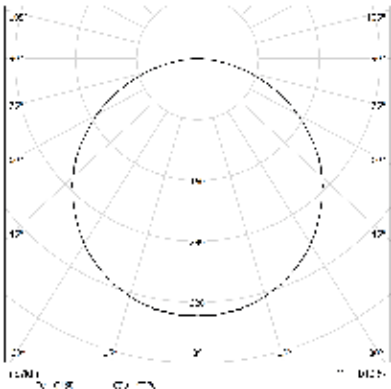

TEMPERATURA COLORE


4000K

COD		lm	Ø (mm)
10PG180L490	180W	22428	1080
10PG240L490	240W	29904	1080


BEN MAXI IP40 PG BIEMISSIONE

OTTICA

PG con diffusore in acrilico satinato resistente agli urti UGR<22.



IP 40 A+

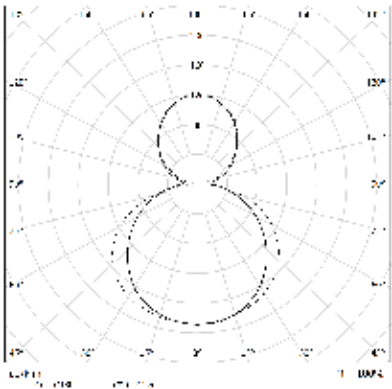

EMISSIONE DIRETTA // INDIRETTA

Ø (mm)	Pot. Mod. Diretta	Pot. Mod. Indiretta
1080	180W	36W
1080	240W	36W

TEMPERATURA COLORE

4000K

COD		lm	Ø (mm)
10DI216PGL490	216W	27248	1080
10DI276PGL490	276W	34724	1080

3000K

COD		lm	Ø (mm)
10DI216PGL390	216W	25851	1080
10DI276PGL390	276W	32953	1080

Accessori



10AADPLS: per BEN SMALL
10AADPLM: per BEN MEDIUM
10AADPLL: per BEN LARGE
10AADPLXL: per BEN XL
10AADPLMX: per BEN MAXI

Diffusore DPL per versione IP40.



10AA13

Kit per installazione a sospensione lunghezza cavo 1500mm.



10AA1330

Kit per installazione a sospensione lunghezza cavo 3000mm.



10AA16

Rosone alimentato a 3 poli lunghezza cavo 2000mm.



10AA165P

Rosone alimentato a 5 poli lunghezza cavo 2000mm.



10AA14LI

Kit per installazione a plafone.

BEN

ID CODE: 10

Apparecchio universale per installazione a parete - plafone - sospensione o incasso con **corpi interamente realizzati in alluminio, senza saldature**. La versione IP40 offre sia diffusori satinati che microprismati con tecnologia DPL UGR<19. I LED middpower su **board circolari per evitare zone d'ombra**, sono applicati a supporti interni con connettori rapidi per una facile elettrificazione.


- Vedere anche:
- BEN sospensione/plafone

p. 128
- BEN parete

p. 384
- BEN IP54

p. 520
- BEN HCL

p. 478

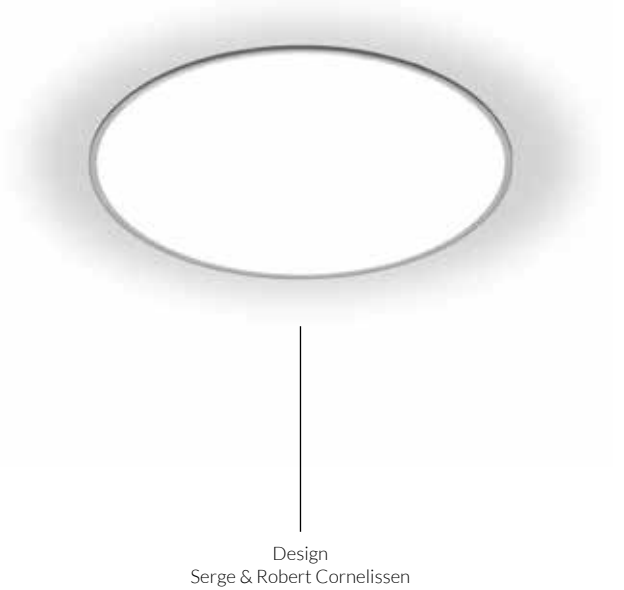

Design
Serge & Robert Cornelissen

CARATTERISTICHE

-  Emissione diretta
-  UGR <19; <22
-  IP 40

LED

-  3000K/4000K
-  >124 lm/W
-  CRI >90
-  Sicurezza occhi: RG0/RG1
-  Mac Adams 3
-  L80/B10 >50.000h

CERTIFICAZIONI

- 
- 
-  5 anni di garanzia
- 

A RICHIESTA

-  DALI - codice RDD (verificare disponibilità)
-  BT Easy connect - codice BEM/BES
-  Emergenza 1/3 ore - codice EM/EM 3h
-  2700K

Specifiche	Driver integrato.	Corpo	Corpo in alluminio verniciato a polveri epossidiche.
Ottiche	· Diffusore PG in acrilico satinato resistente agli urti UGR<22 · Diffusore DPL resistente agli urti con emissione omogenea e controllata UGR<19 (accessorio)	Cromie	○ Bianco opaco RAL 9003 - Codice: B




BEN SMALL IP40 PG


OTTICA

PG con diffusore in acrilico satinato resistente agli urti UGR<22.

Accessorio da incasso non incluso.



IP 40 A+

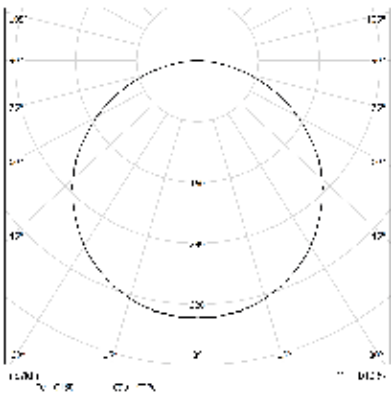

TEMPERATURA COLORE

4000K

COD		lm	Ø (mm)
10PG6L490	6W	749	257
10PG12L490	12W	1497	257
10PG18L490	18W	2246	257

3000K


COD		lm	Ø (mm)
10PG6L390	6W	712	257
10PG12L390	12W	1422	257
10PG18L390	18W	2138	257

BEN MEDIUM IP40 PG


OTTICA

PG con diffusore in acrilico satinato resistente agli urti UGR<22.

Accessorio da incasso non incluso.



IP 40 A+

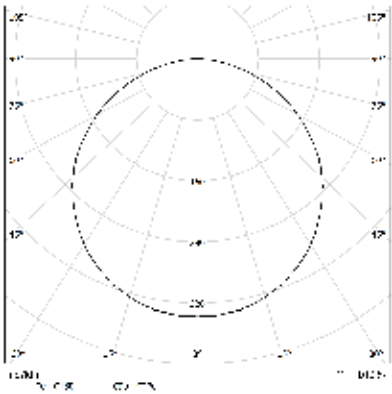

TEMPERATURA COLORE

4000K

COD		lm	Ø (mm)
10PG16L490	16W	1994	397
10PG25L490	25W	3113	397

3000K


COD		lm	Ø (mm)
10PG16L390	16W	1894	397
10PG25L390	25W	2957	397

BEN LARGE IP40 PG


OTTICA

PG con diffusore in acrilico satinato resistente agli urti UGR<22.

Accessorio da incasso non incluso.



IP 40 A+

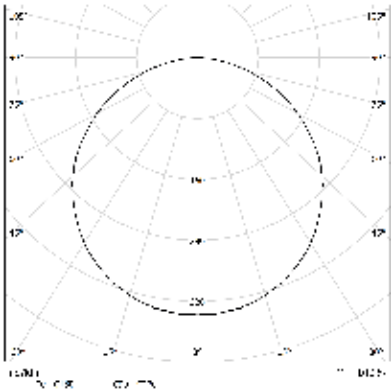


BEN XL IP40 PG


OTTICA

PG con diffusore in acrilico satinato resistente agli urti UGR<22.

Accessorio da incasso non incluso.



IP 40 A+

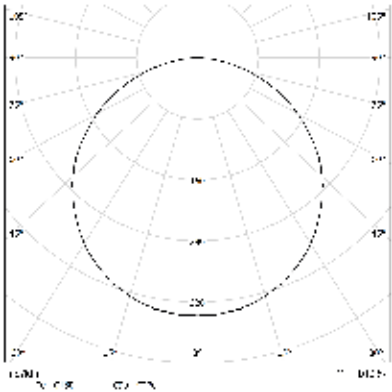

TEMPERATURA COLORE

4000K

3000K

COD		lm	Ø (mm)
10PG60L490	60W	7476	620
10PG112L490	112W	13955	620

COD		lm	Ø (mm)
10PG60L390	60W	7102	620
10PG112L390	112W	13257	620

TEMPERATURA COLORE

4000K

3000K

COD		lm	Ø (mm)
10PG70L490	70W	8722	850
10PG150L490	150W	18690	850


COD		lm	Ø (mm)
10PG70L390	70W	8286	850
10PG150L390	150W	17756	850

BEN MAXI IP40 PG


OTTICA

PG con diffusore in acrilico satinato resistente agli urti UGR<22.

Accessorio da incasso non incluso.



IP 40 A+

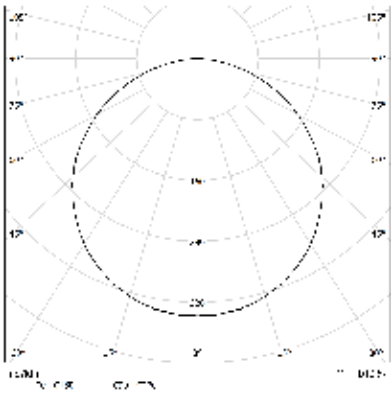

TEMPERATURA COLORE

4000K

COD		lm	Ø (mm)
10PG180L490	180W	22428	1080
10PG240L490	240W	29904	1080

3000K

COD		lm	Ø (mm)
10PG180L390	180W	21307	1080
10PG240L390	240W	28409	1080

Accessori



10AADPLS: per BEN SMALL
10AADPLM: per BEN MEDIUM
10AADPLL: per BEN LARGE
10AADPLXL: per BEN XL
10AADPLMX: per BEN MAXI

Diffusore DPL per versione IP40.



10AA19SFL: per BEN SMALL
10AA19MFL: per BEN MEDIUM
10AA19LFL: per BEN LARGE
10AA19XLFL: per BEN XL
10AA19MXFL: per BEN MAXI

Kit per installazione ad incasso frameless per cartongesso e calcestruzzo.



10AA19S: per BEN SMALL
10AA19M: per BEN MEDIUM
10AA19L: per BEN LARGE
10AA19XL: per BEN XL
10AA19MX: per BEN MAXI

Kit per installazione ad incasso.

BEN

ID CODE: 10

Apparecchio universale per installazione a parete - plafone - sospensione o incasso con corpi interamente realizzati in alluminio, senza saldature. La versione IP40 offre sia diffusori satinati che microprismati con tecnologia DPL UGR<19. I LED middpower su board circolari per evitare zone d'ombra, sono applicati a supporti interni con connettori rapidi per una facile elettrificazione.

- Vedere anche:
- BEN sospensione/plafone

p. 128
- BEN incasso

p. 212
- BEN IP54

p. 520
- BEN HCL

p. 478



Design
Serge & Robert Cornelissen

CARATTERISTICHE

-  Emissione diretta
-  UGR <22
-  IP 40

LED

-  3000K/4000K
-  >124 lm/W
-  CRI >90
-  Sicurezza occhi: RG0/RG1
-  Mac Adams 3
-  L80/B10 >50.000h

CERTIFICAZIONI

- 
- 
-  5 anni di garanzia
- 

A RICHIESTA


-  DALI - codice RDD (verificare disponibilità)
-  BT Easy connect - codice BEM/BES
-  Emergenza 1/3 ore - codice EM/EM 3h
-  2700K

Specifiche	Driver integrato.	Corpo	Corpo in alluminio verniciato a polveri epossidiche.
Ottiche	Diffusore PG in acrilico satinato resistente agli urti UGR<22	Cromie	○ Bianco opaco RAL 9003 - Codice: B

BEN SMALL IP40 PG

OTTICA


PG con diffusore in acrilico satinato resistente agli urti UGR<22.



TEMPERATURA COLORE 4000K

COD		lm	Ø (mm)
10PG6L490	6W	749	257
10PG12L490	12W	1497	257
10PG18L490	18W	2246	257

IP 40 A+

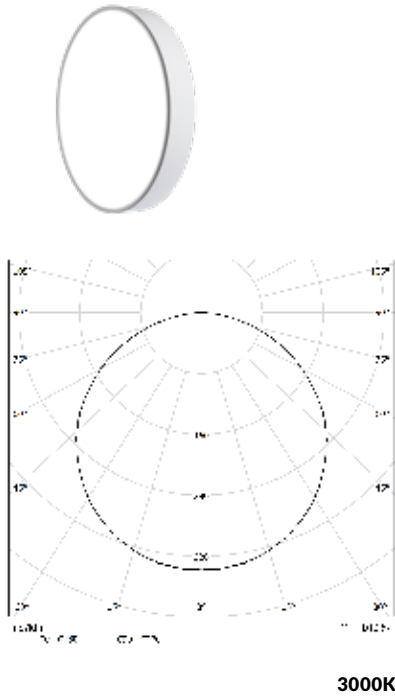


COD		lm	Ø (mm)
10PG6L390	6W	712	257
10PG12L390	12W	1422	257
10PG18L390	18W	2138	257

BEN MEDIUM IP40 PG

OTTICA


PG con diffusore in acrilico satinato resistente agli urti UGR<22.



TEMPERATURA COLORE 4000K

COD		lm	Ø (mm)
10PG16L490	16W	1994	397
10PG25L490	25W	3113	397

IP 40 A+

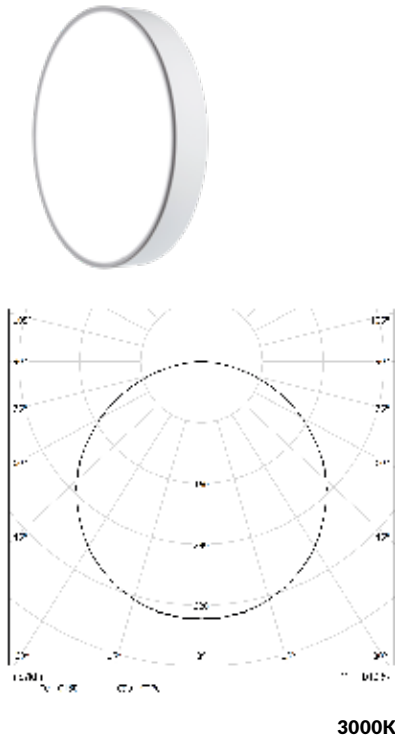


COD		lm	Ø (mm)
10PG16L390	16W	1894	397
10PG25L390	25W	2957	397

BEN LARGE IP40 PG

OTTICA


PG con diffusore in acrilico satinato resistente agli urti UGR<22.



TEMPERATURA COLORE 4000K

COD		lm	Ø (mm)
10PG60L490	60W	7476	620
10PG112L490	112W	13955	620

IP 40 A+

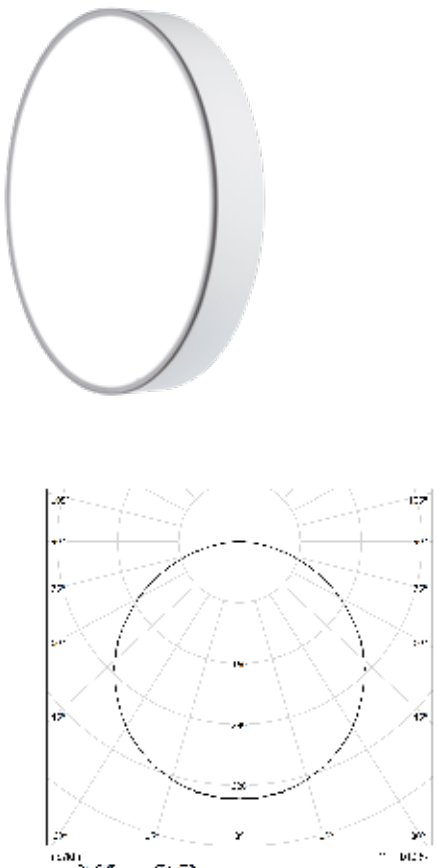

TEMPERATURA COLORE 3000K

COD		lm	Ø (mm)
10PG60L390	60W	7102	620
10PG112L390	112W	13257	620