

BOX LED

ID CODE: 44




Apparecchi architettonici di design per l'installazione ad incasso. Il corpo è interamente realizzato in **pressofusione di alluminio**. Le tre dimensioni disponibili offrono una incredibile vastità di potenze e pacchetti lumen idonei a qualsiasi tipo di ambiente.

L'innovativo design della parte incassata, permette una **facilità di installazione senza eguali**: BOX LED, infatti, si installa in un foro rotondo che facilita le fasi di installazione e allineamento.









Design
esse-ci

CARATTERISTICHE

-  Emissione diretta
-  UGR <19
-  IP 54 (frontalmente)





LED

-  3000K/4000K
-  >100 lm/W
-  CRI >90
-  Sicurezza occhi: RG0/RG1
-  Mac Adams 3
-  L80/B10 >50.000h

CERTIFICAZIONI

-  CE
-  A+
-  5 anni di garanzia

A RICHIESTA

-  DALI - codice RDD (verificare disponibilità)
-  Bluetooth - codice BT (verificare disponibilità)
-  Emergenza 1/3 ore - codice EM/EM3h
-  2700K - 5000K

Specifiche

- Driver incluso
- Tecnologia LED SMD

Ottiche


Riflettore interno in policarbonato bianco
Diffusore in policarbonato microprismatizzato opale. CUT OFF > 20°.

Corpo

Corpo in pressofusione di alluminio.

Cromie



- Bianco RAL 9010 opaco - Codice: B
- Nero RAL 9005 opaco - Codice: C8

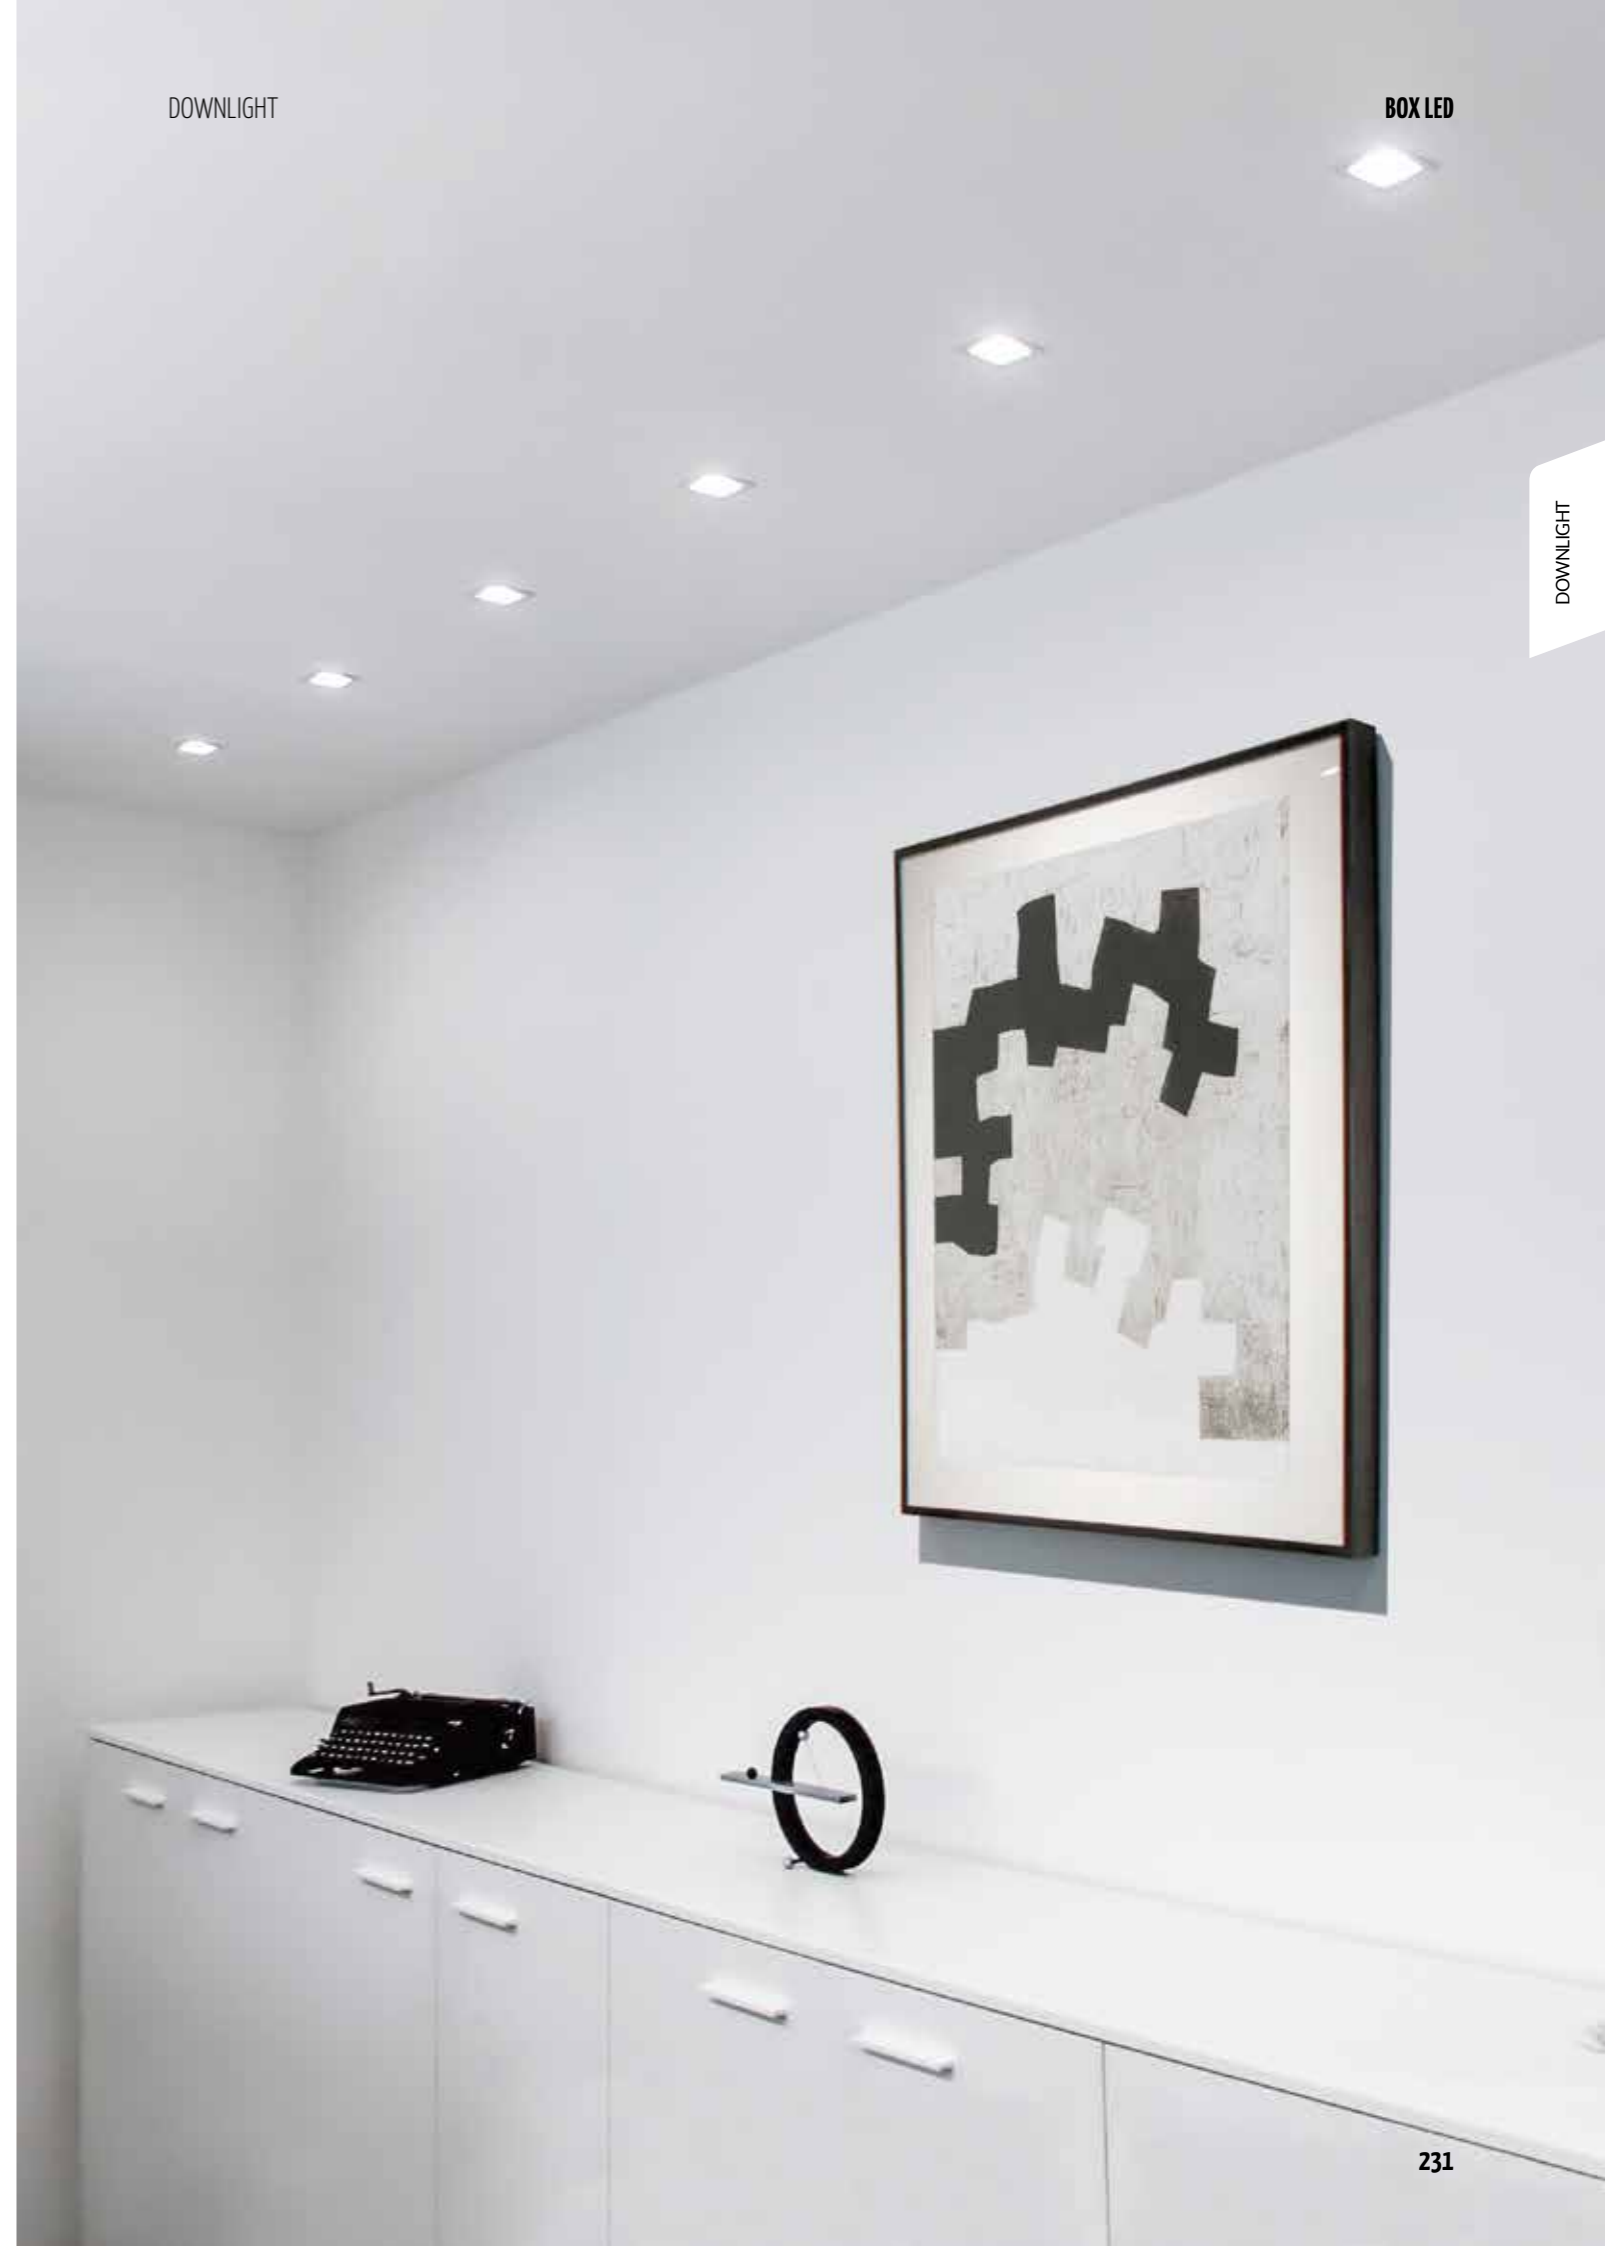

BOX LED MINI

OTTICA

Riflettore interno in policarbonato e diffusore in policarbonato microprismatizzato opale. CUT OFF > 20°.

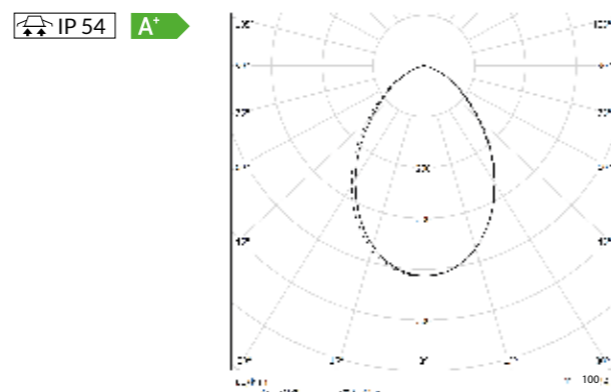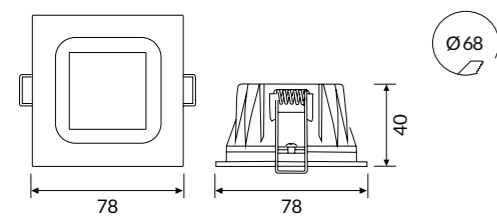

TEMPERATURA COLORE

4000K

3000K



COD	💡	lm
44MP7L49054	7W	705
44MP10L49054	10W	958

COD	💡	lm
44MP7L39054	7W	656
44MP10L39054	10W	891

BOX LED SMALL

OTTICA

Riflettore interno in policarbonato e diffusore in policarbonato microprismatizzato opale. CUT OFF > 20°.

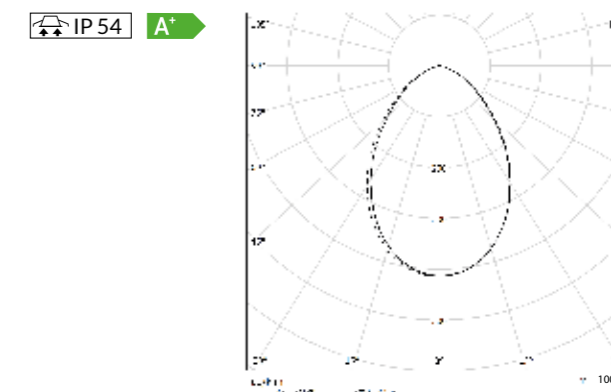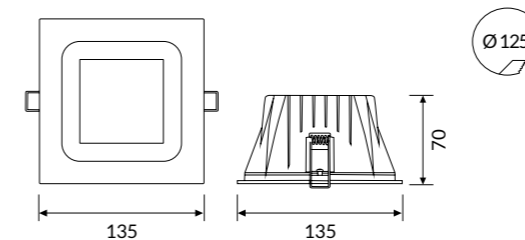

TEMPERATURA COLORE

4000K

3000K



COD	💡	lm
44MP14L490S54	14W	1340
44MP20L490S54	20W	1915

COD	💡	lm
44MP14L390S54	14W	1246
44MP20L390S54	20W	1781

BOX LED MEDIUM

OTTICA

Riflettore interno in policarbonato e diffusore in policarbonato microprismatizzato opale. CUT OFF > 20°.

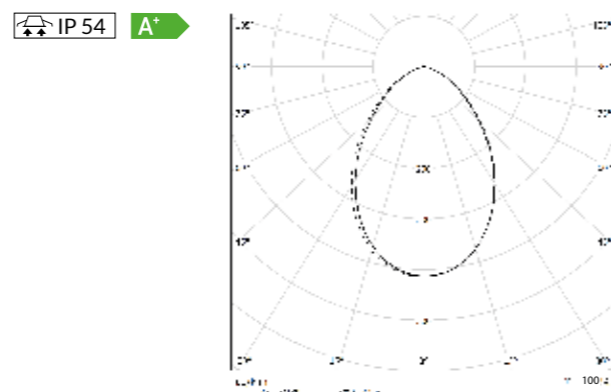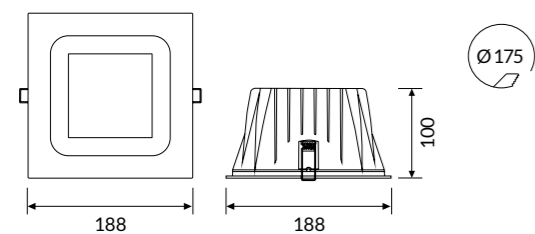

TEMPERATURA COLORE

4000K

COD	💡	lm
44MP20L490M54	20W	1915
44MP32L490M54	32W	3291
44MP48L490M54	48W	4469

3000K

COD	💡	lm
44MP20L390M54	20W	1896
44MP32L390M54	32W	3273
44MP48L390M54	48W	4450

Note Tecniche

FORO PER INSTALLAZIONE SU CARTONGESSO



💡	Ø (mm)
7W - 10W	68
20W - 28W	125
20W - 32W - 48W	175

