


CLOU

ID 59

L'illuminazione da esterni si arricchisce di infinite soluzioni creative con il nuovo CLOU. Utilizzabile sia come **bollard** che come elemento da **parete** o **soffitto**, CLOU è pensato per illuminare con un design moderno ed estroso le aree verdi e spazi semi-aperti. La sua struttura è composta da un profilo estruso a petalo con tre gole, all'interno delle quali possono essere posizionate strip siliconiche che, combinate con gli spot, consentono di giocare in modo sorprendente con la luce. Al corpo di CLOU, inoltre, è applicabile un giunto sovrapposto, che permette di **creare un dinamico intreccio di profili con diversi orientamenti nello spazio** per ottenere una **composizione luminosa ancora più ricercata e personalizzata**.

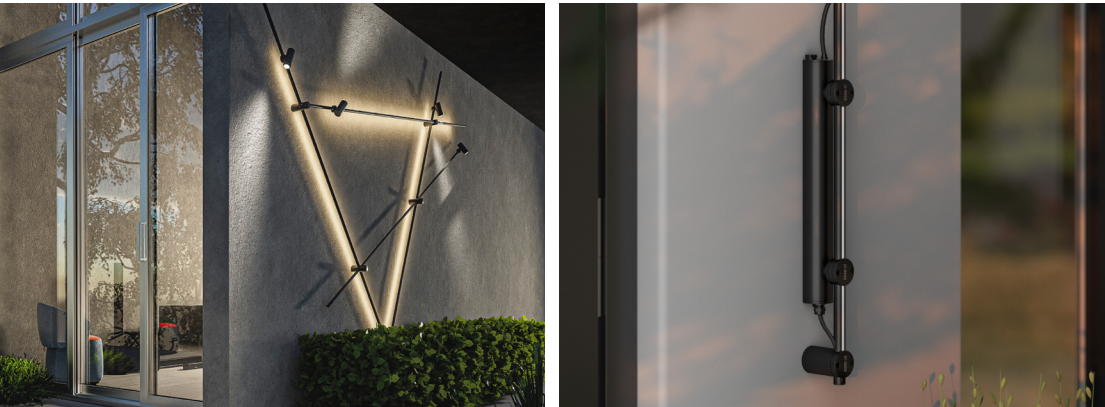

☑ **Caratteristiche**

- IP 66
- IK 06
- -20° C/+40° C

🕒 **Specifiche**

- Lente PC, fascio: 15°-50°
- Strip in silicone 7W/m

📏 **Corpo**

- Alluminio verniciato a polveri epossidiche

📦 **A richiesta**

- 2700K - codice K27*
- 4000K - codice K4*

💡 **Led**

- 3000K
- CRI>90
- Sicurezza occhi: RG0/RGI
- Mac Adams 3
- L80/B10 >50.000h

🎨 **Cromie**

- Bianco RAL 9003 raggrinzante - codice W
- Nero RAL 9005 raggrinzante - codice BK
- Corten Bronzo - codice BC
- Verde RAL 6036 - codice VR

⭐ **Certificazioni**

- Conformità CE
- Classe energetica D
- 5 anni di garanzia

** Verificare disponibilità*




CLOU WALL LED STRIP

Profilo in alluminio estruso + 2 LED Strip
in silicone 7W/m.

Cod. 3000K	Led	lm	Lmm
59AA14K3W	2x7W	560	950

Fissaggio a parete 59AA14 incluso.
DRIVER non incluso. Vedere pag. 417.

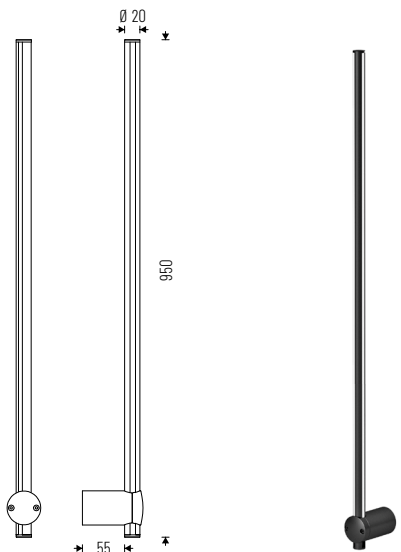


CLOU WALL LED STRIP & SPOT

Profilo in alluminio estruso + 1 Spot Lente PC
+ 1 LED Strip in silicone 7W/m.

Cod. 3000K	Led	lm	Lmm
59AA7S17K315W	1x7W 15° + 1x7W	700	950
59AA7S17K350W	1x7W 50° + 1x7W	700	950

Fissaggio a parete 59AA14 incluso.
DRIVER non incluso. Vedere pag. 417.

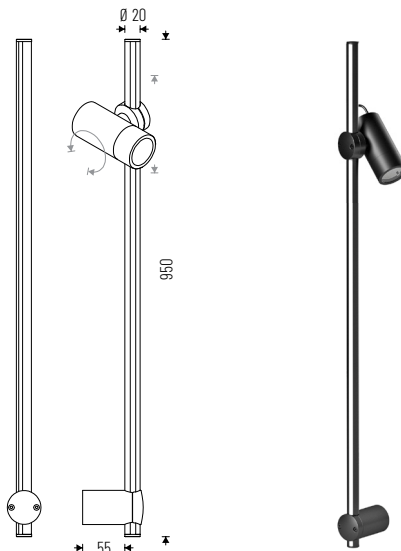


CLOU LED STRIP

Profilo in alluminio estruso + 3 LED Strip
in silicone 7W/m.

Cod. 3000K	Led	lm	Lmm
59AA13K3B	13W	550	650
59AA19K3B	19W	840	950
59AA42K3B	42W	1720	2050

Base Bollard 59AA21B inclusa.
DRIVER non incluso. Accessori alternativi e driver pag. 417.

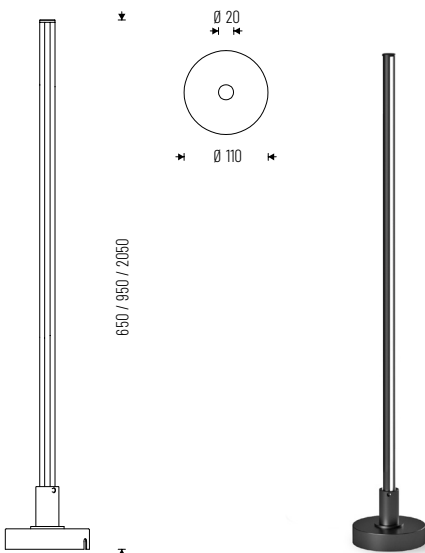


CLOU LED STRIP & SPOT

Profilo in alluminio estruso + 1 Spot Lente PC
+ 1 LED Strip in silicone 7W/m.

Cod. 3000K	Led	lm	Lmm
59DI7S17K315B	1x7W 15° + 1x7W	700	950
59DI7S17K350B	1x7W 50° + 1x7W	700	950

Base Bollard 59AA21B inclusa.
DRIVER non incluso. Accessori alternativi e driver pag. 417.

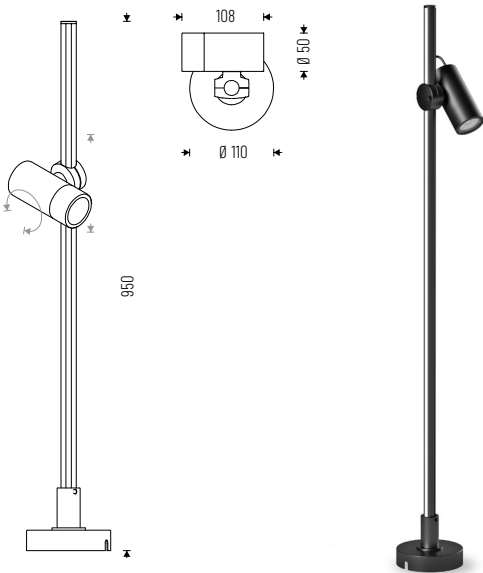


CLOU LED STRIP & DOUBLE SPOT

Profilo in alluminio estruso + 2 Spot Lente PC
+ 2 LED Strip in silicone 7W/m.

Cod. 3000K	Led	lm	Lmm
59DI14S27K315B	2x7W 15° + 2x7W	1400	950
59DI14S27K350B	2x7W 50° + 2x7W	1400	950

Base Bollard 59AA21B inclusa.
DRIVER non incluso. Accessori alternativi e driver pag. 417.

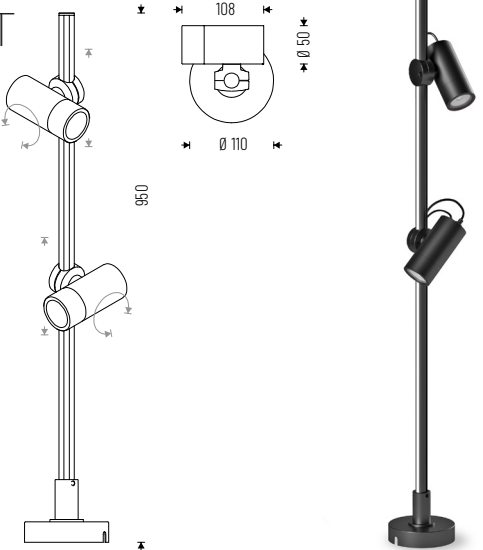


CLOU DOUBLE SPOT

Profilo in alluminio estruso + 2 Spot Lente PC.

Cod. 3000K	Led	lm	Lmm
59AA27K315B	2x7W 15°	840	650
59AA27K350B	2x7W 50°	840	650
59AA27K315LB	2x7W 15°	840	950
59AA27K350LB	2x7W 50°	840	950


Base Bollard 59AA21B inclusa.
DRIVER non incluso. Accessori alternativi e driver pag. 417.

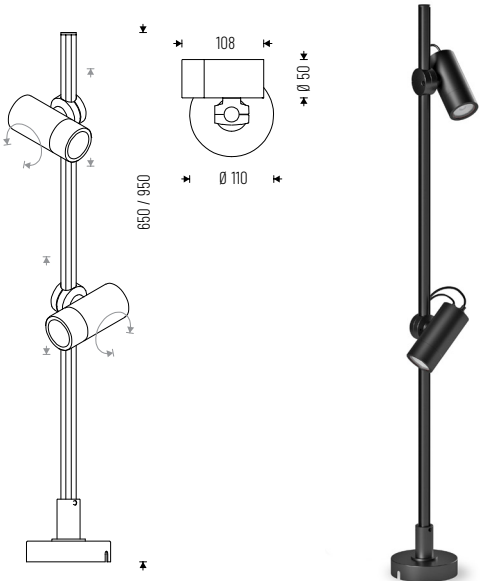



CLOU__ARM

Profilo in alluminio estruso e tappi di chiusura.




Cod.	Lmm
59AA700	700
59AA1000	1000
59AA2000	2000
59AA3000	3000



CLOU__SPOT

Lente PC angolo del fascio luminoso 15°/50°.
Ingresso cavo singolo. Driver integrato.




Cod. 3000K	Led	lm	Ømm
59PC7K315	7W 15°	420	50
59PC7K350	7W 50°	420	50




CLOU__SPOT MID

Lente PC angolo del fascio luminoso 15°-50°.
Doppia uscita cavo per cablaggio in/out . Driver integrato.



Cod. 3000K	Led	lm	Ømm
59PC7K315M	7W 15°	420	50
59PC7K350M	7W 50°	420	50

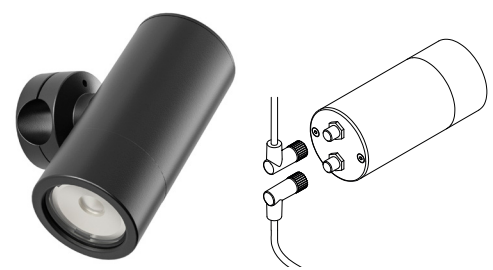

ACCESSORI

Elemento per fissaggio a parete con tappo di chiusura.

59AA14

Prolunga elemento per fissaggio a parete.

59AA14L

Prolunga elemento per fissaggio a 1 via.

59AA05

Giunto lineare di elettrificazione.

59AA11

Cavo con doppio connettore per spot, lunghezza 500/1000/1500mm.

59ACA500
59ACA1000
59ACA1500

Driver box 24V IP67 30-60-100W 24V.

59BX3067
59BX6067
59BX10067

Driver ON/OFF IP 67 30-60-100W 24V.

59LC3024IS67
59LC6024IS67
59LC10024IS67

Base per installazione Bollard su cemento e marciapiede. Base picchetto per installazione a terra.

59AA21B
59AA21

CLOU__ROUND STRIP

Strip LED in silicone 7W/m, diametro Ø 8 mm, con cavo di alimentazione lunghezza 1500 mm.



Cod. 3000K	Led	lm	Lmm
59SL7K360	7W/m	280lm/m	600
59SL7K390	7W/m	280lm/m	900
59SL7K3200	7W/m	280lm/m	2000
59SL7K3500	7W/m	280lm/m	5000



NOTE TECNICHE

- Il sistema CLOU BOLLARD prevede due modalità di installazione, entrambe progettate per garantire stabilità e integrazione con il contesto:
- **SU CEMENTO O PAVIMENTAZIONE**
Installazione tramite base piana per l'ancoraggio diretto su superfici solide come marciapiedi o platee in calcestruzzo.
 - **SU TERRENO O SUPERFICI NATURALI**
Installazione con base a picchetto per l'infissione diretta nel suolo, ideale per aree verdi.

