


# CRYSTAL

ID 95

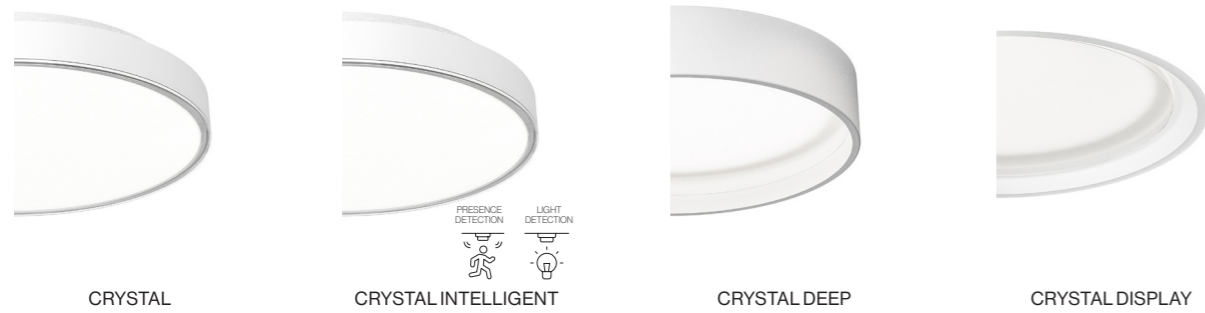

**Corpo**  
Struttura in polimeri; frame in acciaio verniciato

## CRYSTAL


Policarbonato con schermo in PMMA interno per emissione omogenea. Fascio: 110°



CCT. 4000K	lm	CCT. 3000K	lm	Led	Ømm
95PT8K4S	890	95PT8K3S	840	8W	250
95PT12K4S	1390	95PT12K3S	1300	12W	250
95PT12K4M	1350	95PT12K3M	1260	12W	300
95PT24K4M	2970	95PT24K3M	2780	24W	300
95PT18K4L	2150	95PT18K3L	2020	18W	400
95PT30K4L	3600	95PT30K3L	3370	30W	400

## CRYSTAL / BIEMISSIONE



Policarbonato con schermo in PMMA interno per emissione omogenea. Emissione indiretta in PC diffondente. Fascio: 110°



CCT. 4000K	lm	CCT. 3000K	lm	Led	Ømm
95DI10PTK4S	1110	95DI10PTK3S	1050	8+2W	250
95DI14PTK4S	1621	95DI14PTK3S	1512	12+2W	250
95DI14PTK4M	1575	95DI14PTK3M	1470	12+2W	300
95DI26PTK4M	2969	95DI26PTK3M	3011	24+2W	300
95DI20PTK4L	2380	95DI20PTK3L	2240	18+2W	400
95DI32PTK4L	3840	95DI32PTK3L	3584	30+2W	400

## CRYSTAL / INTELLIGENT


Policarbonato con schermo in PMMA interno  
per emissione omogenea. Sensore di presenza integrato. Fascio: 110°



CCT. 4000K	lm	CCT. 3000K	lm	Led	Ømm
95PT8K4SI	890	95PT8K3SI	840	8W	250
95PT12K4SI	1390	95PT12K3SI	1300	12W	250
95PT12K4MI	1350	95PT12K3MI	1260	12W	300
95PT24K4MI	2970	95PT24K3MI	2780	24W	300
95PT18K4LI	2150	95PT18K3LI	2020	18W	400
95PT30K4LI	3600	95PT30K3LI	3370	30W	400

## CRYSTAL / DISPLAY


Corpo in policarbonato con schermo interno in PMMA per emissione  
luminosa uniforme, nella versione da incasso. Fascio: 110°



CCT. 4000K	lm	CCT. 3000K	lm	Led	Ømm
95PT8K4SR	890	95PT8K3SR	840	8W	250
95PT12K4SR	1390	95PT12K3SR	1300	12W	250
95PT12K4MR	1350	95PT12K3MR	1260	12W	300
95PT24K4MR	2970	95PT24K3MR	2780	24W	300
95PT18K4LR	2150	95PT18K3LR	2020	18W	400
95PT30K4LR	3600	95PT30K3LR	3370	30W	400

## CRYSTAL / DEEP

Corpo in lamiera di acciaio con schermo in PMMA interno  
per emissione omogenea. Fascio: 110°



CCT. 4000K	lm	CCT. 3000K	lm	Led	Ømm
95AR8K4S	890	95AR8K3S	840	8W	250
95AR12K4S	1390	95AR12K3S	1300	12W	250
95AR12K4M	1350	95AR12K3M	1260	12W	300
95AR24K4M	2970	95AR24K3M	2780	24W	300
95AR18K4L	2150	95AR18K3L	2020	18W	400
95AR30K4L	3600	95AR30K3L	3370	30W	400

## ACCESSORI



Kit per installazione con  
tige rigida a 5 poli.  
Lunghezza stelo 2000 mm.

**95AA14T15**

## NOTE TECNICHE

CRYSTAL offre la possibilità di  
personalizzare il frame esterno,  
con una scelta tra quattro diverse finiture.



		<b>On req.</b>	<b>Corpo</b> Struttura in polimeri; frame in acciaio verniciato	<b>Cromie</b>  