


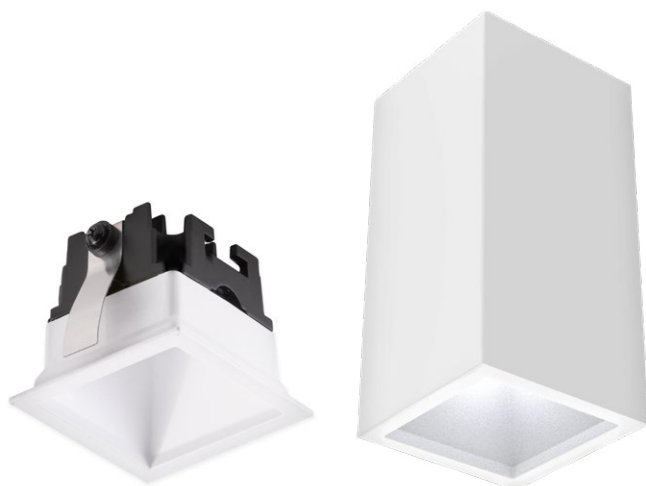

# CUBE MINI




**CUBE MINI** appartiene ad una gamma di apparecchi dalle **dimensioni contenute per l'applicazione sia ad incasso che a plafone**. L'innovativo sistema di giunzione permette di abbattere qualsiasi schema installativo assecondando le esigenze architettoniche di qualsiasi progetto. **Il cutoff del corpo azzerava la percezione d'abbagliamento** e migliora il confort visivo.

**ID 49**









esse-ci

## CARATTERISTICHE

-  Emissione diretta
-  UGR <19; <22
-  IP 40




## LED

-  3000K/4000K
-  >90 lm/W
-  CRI >90
-  Sicurezza occhi: RG0/RG1
-  Mac Adams 3
-  L80/B10 >50.000h

## CERTIFICAZIONI

-  Conformità Europea
-  Classe Energetica
-  5 anni di garanzia

## A RICHIESTA

-  DALI - codice D\*
-  Bluetooth - codice BT\*
-  Emergenza 1 h - cod. EM\*  
Emergenza 3 h - cod. EM3H\*

## SPECIFICHE

Driver integrato.  
Diffusore primario in PC satinato UGR<19.  
Versione PG con schermo complanare  
addizionale in PC opale UGR<22.

## CORPO

Realizzato in pressofusione  
di alluminio.

## CROMIE

Bianco RAL 9003 opaco - codice B  
Nero RAL 9005 opaco - codice C8


\*Verificare disponibilità

## CUBE MINI RECESSED

Accessori a pagina 154.

IP 40

Diffusore primario in PC satinato, UGR<19.



Cod. 4000K	☼	lm	L mm
49DR5K4	5W	459	50
49DR8K4	8W	729	50

Cod. 3000K	☼	lm	L mm
49DR5K3	5W	418	50
49DR8K3	8W	663	50



DOWNLIGHT

## CUBE MINI CEILING

Accessori a pagina 154.

IP 40

Diffusore primario in PC satinato, UGR<19.



Cod. 4000K	☼	lm	L mm
49DR5K4C	5W	459	50
49DR8K4C	8W	729	50

Cod. 3000K	☼	lm	L mm
49DR5K3C	5W	418	50
49DR8K3C	8W	663	50

# ACCESSORI



Schermo complanare  
addizionale in PC opale  
UGR<22.

**49AAPG**



Staffa per installazione  
multipla ad incasso.

**49AA11**

# NOTE TECNICHE



## INSTALLAZIONE MULTIPLA

