




# CUBE MINI

Design ESSE-CI

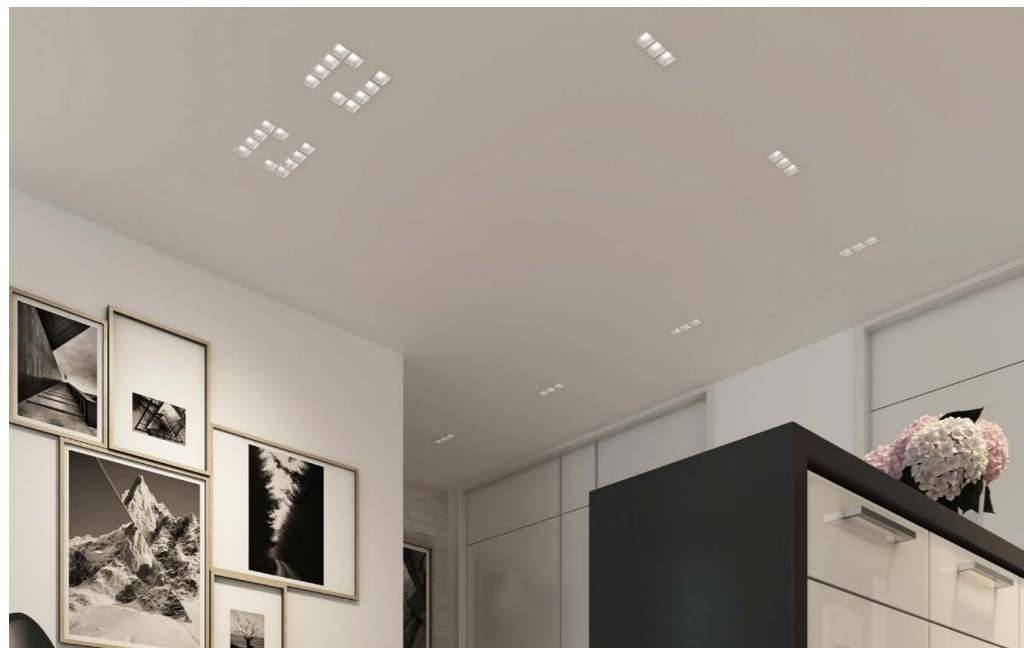


**η** >90 lm/W

**CRI** >80

**IP** 40

**UGR** <19; <22

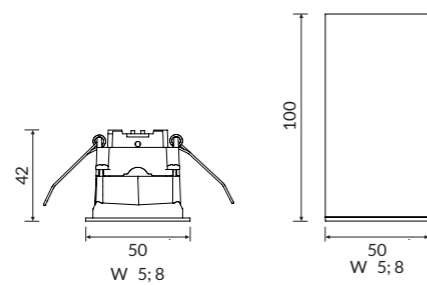



# C U B E M I N I

Gamma di apparecchi dalle dimensioni contenute per l'applicazione sia ad incasso che a plafone. L'innovativo sistema di giunzione permette di abbattere qualsiasi schema installativo assecondando le esigenze architettoniche di qualsiasi progetto. Il cutoff del corpo azzerava la percezione d'abbagliamento e migliora il confort visivo.

## SPECIFICHE

- Driver integrato
- Temperatura colore: 3000K/4000K
- CRI>80
- McAdams 3
- Life Time: L80/B50 >50.000h
- Garanzia Integrale 5 anni
- Sicurezza degli occhi: privo di rischio (RG 0) in conformità con EN62471:2009

## OTTICHE

Diffusore primario in PC satinato, UGR<19  
Versione PG con schermo complanare addizionale in PC opale, UGR<22

## CORPO

Corpo-diffusore realizzato in pressofusione di alluminio.

## RIFERIMENTO NORMATIVO

Gli apparecchi sono conformi alle norme di sicurezza EN 60 598-1,  
UNI EN 12464-1 (illuminazione ambienti di lavoro).

## CERTIFICAZIONI

CE IP40

Classe ErP: A+

## CROMIE

Bianco RAL 9003 - Codice: B  
Nero RAL 9005 - Codice: C8

## A RICHIESTA

- Cablaggio dimmerabile DALI - Codice: RDD (verificare le versioni disponibili)
- Cablaggio con gruppo di emergenza - Codice: EM per 1 ora / EM3H per 3 ore (verificare le versioni disponibili)

## VARIANTI

CUBE MINI RECESSED  
CUBE MINI CEILING  
ACCESSORI



/ 1 2 2



# CUBE MINI RECESSED



## OTTICA

Diffusore primario in PC satinato, UGR<19

IP 40 A+

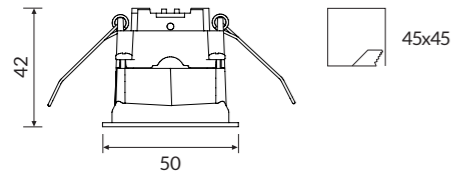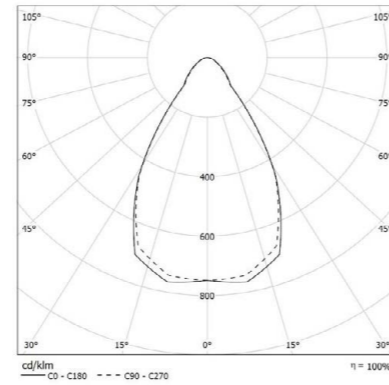

## TEMPERATURA COLORE //

4 0 0 0 K

COD		lm
49DR5L4	5W 4000K	494
49DR8L4	8W 4000K	784

3 0 0 0 K

COD		lm
49DR5L3	5W 3000K	449
49DR8L3	8W 3000K	713



# CUBE MINI CEILING

# CUBE MINI



1 2 3 /



## OTTICA

Diffusore primario in PC satinato, UGR<19

IP 40 A+

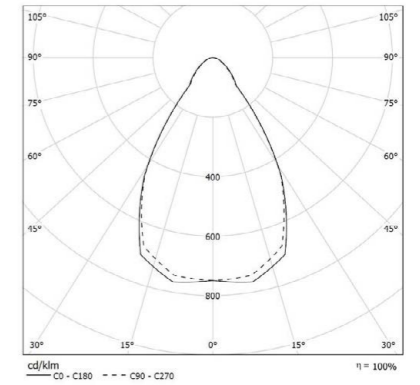

## TEMPERATURA COLORE //

4 0 0 0 K

COD		lm
49DR5L4C	5W 4000K	494
49DR8L4C	8W 4000K	784

3 0 0 0 K

COD		lm
49DR5L3C	5W 3000K	449
49DR8L3C	8W 3000K	713

**ACCESSORI****49AAPG**

Schermo complanare addizionale in PC opale UGR<22.

**49AA11**

Staffa per installazione multipla ad incasso.

**NOTE TECNICHE****INSTALLAZIONE MULTIPLA**