


DEW

ID 97

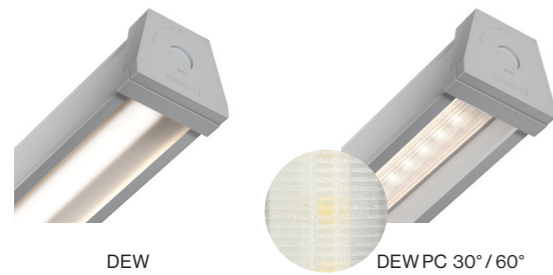

DEW



DEWPC 30° / 60°



Corpo
Acciaio trafilato con testate in pressofusione

DEW

Vetro temperato trasparente con diffusore interno in PC opale. Emissione a fascio ampio.

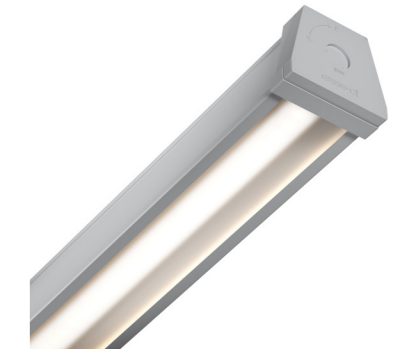


Apparecchio dotato di kit distanziatori per montaggio a plafone.

CCT. 4000K	lm	CCT. 3000K	lm	Led	Lmm
97VO12K4	1688	97VO12K3	1567	12W	650
97VO15K4	2110	97VO15K3	1959	15W	650
97VO20K4	2814	97VO20K3	2612	20W	650
97VO24K4	3377	97VO24K3	3134	24W	1200
97VO30K4	4221	97VO30K3	3917	30W	1200
97VO40K4	5628	97VO40K3	5223	40W	1200
97VO45K4	6332	97VO45K3	5876	45W	1500
97VO56K4	7879	97VO56K3	7312	56W	1500
97VO75K4	10553	97VO75K3	9794	75W	1500

DEW / PC 30°

Vetro temperato trasparente con lente interna in PMMA. Emissione a fascio 30°.



Apparecchio dotato di kit distanziatori per montaggio a plafone.


CCT. 4000K	lm	CCT. 3000K	lm	Led	Lmm
97VT15K430	2349	97VT15K330	2185	15W 30°	650
97VT20K430	3132	97VT20K330	2913	20W 30°	650
97VT30K430	4698	97VT30K330	4370	30W 30°	1200
97VT40K430	6264	97VT40K330	5826	40W 30°	1200
97VT56K430	8770	97VT56K330	8157	56W 30°	1500
97VT75K430	11745	97VT75K330	10925	75W 30°	1500

On req.:

Corpo **Cromie**
Acciaio trafilato con testate in pressofusione

DEW / PC 60°

Vetro temperato trasparente con lente interna in PMMA.
Emissione a fascio 60°.



Apparecchio dotato di kit distanziatori per montaggio a plafone.

CCT. 4000K	lm	CCT. 3000K	lm	Led	Lmm
97VT15K460	2349	97VT15K360	2185	15W 60°	650
97VT20K460	3132	97VT20K360	2913	20W 60°	650
97VT30K460	4698	97VT30K360	4370	30W 60°	1200
97VT40K460	6264	97VT40K360	5826	40W 60°	1200
97VT56K460	8770	97VT56K360	8157	56W 60°	1500
97VT75K460	11745	97VT75K360	10925	75W 60°	1500

ACCESSORI



Kit sospensione lunghezza
1500mm/3000mm.

97AA13
97AA1330



Kit staffe per installazione
a parete.

97AA15

		On req.: 	Corpo Acciaio trafilato con testate in pressofusione
			Cromie