

**DIMPLES** è la linea di apparecchi flessibile per utilizzo ad incasso, a plafone o sospensione. Si caratterizza per l'altezza del corpo estremamente contenuta - solo 38mm con driver integrati - e per l'emissione confortevole, pensata sia per ambienti di lavoro che per aree comuni. Le **microcelle ricavate** dal particolare design del corpo infatti **controllano perfettamente l'emissione**, garantendo valori di abbagliamento estremamente limitati senza intaccare **l'efficienza, uno degli elementi distintivi** di questa gamma. Disponibile in tre diverse geometrie e con eventuale doppia emissione diretta/indiretta, DIMPLES rappresenta una concreta e vincente differenziazione rispetto al pannello LED.

#### ☑ **Caratteristiche**

- Emissione diretta
- Emissione diretta/indiretta
- UGR<16; <22
- IP 40

#### 💡 **Led**

- 3000K/4000K
- >100 lm/W
- CRI>90
- Sicurezza occhi: RGO/RGI
- Mac Adams 3
- L80/BIO >50.000h

#### 🕒 **Specifiche**

- Driver integrato
- Diffusore primario in PC satinato UGR<16
- Versione PG con schermo aggiuntivo complanare in PC opalino UGR<22
- Doppia emissione: diretta/indiretta

#### 📏 **Corpo**

- ABS satinato con base in alluminio anodizzato

#### 🌐 **Cromie**

- Bianco RAL 9003 - codice B

#### ★ **Certificazioni**

- Conformità CE
- Classe energetica E
- 5 anni di garanzia

#### ↔ **Prodotti correlati**

- Dimples recessed (p.149)

#### 📦 **A richiesta**

- DALI - codice D\*
- Bluetooth - codice BT\*
- Emergenza 1 h - cod. EM\*
- Emergenza 3 h - cod. EM3H\*

\* Verificare disponibilità



## DIMPLES       MINI

Corpo-diffusore in ABS satinato con diffusore primario in PC opalino, UGR<16.




IP 40

Cod. 4000K	Led	lm	Lmm
48DRI0K4	10W	1144	152
48DRI13K4	13W	1487	152

Cod. 3000K	Led	lm	Lmm
48DRI0K3	10W	1041	152
48DRI13K3	13W	1353	152

## DIMPLES       MINI PG

Corpo-diffusore in ABS satinato con schermooplanare addizionale in PC opalino, UGR<22.



IP 40

Cod. 4000K	Led	lm	Lmm
48PGI0K4	10W	1087	152
48PGI13K4	13W	1412	152

Cod. 3000K	Led	lm	Lmm
48PGI0K3	10W	984	152
48PGI13K3	13W	1278	152

## DIMPLES

Corpo-diffusore in ABS satinato con diffusore primario in PC opalino, UGR<16.



Cod. 4000K	Led	Im	Lmm
48DR44K4	44W	5132	595

Cod. 3000K	Led	Im	Lmm
48DR44K3	44W	4618	595

## DIMPLES BIEMISSIONE

Corpo-diffusore in ABS satinato con diffusore primario in PC opalino, UGR<16 e schermo superiore per la doppia emissione: diretta/indiretta.




Cod. 4000K	Led	Im	Lmm
48DI60K4	60W: 44W+16W	6864	595

Cod. 3000K	Led	Im	Lmm
48DI60K3	60W: 44W+16W	6246	595

## DIMPLES PG

Corpo-diffusore in ABS satinato con schermo  
complanare addizionale in PC opalino, UGR<22.

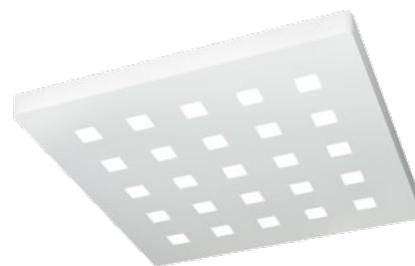

SOSPENSIONE  
PLAFONE




Cod. 4000K	Led	Im	Lmm
48PG44K4	44W	4874	595

Cod. 3000K	Led	Im	Lmm
48PG44K3	44W	4435	595

## DIMPLES PG BIEMISSIONE

Corpo-diffusore in ABS satinato con schermooplanare  
addizionale in PC opalino, UGR<22 e schermo superiore per doppia  
emissione: diretta/indiretta.

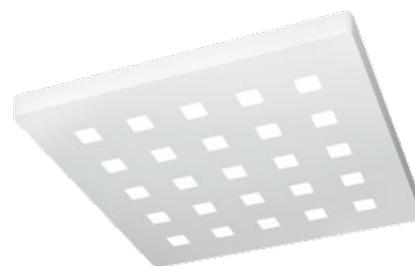


Cod. 4000K	Led	Im	Lmm
48DI60PGK4	60W: 44W+16W	6521	595

Cod. 3000K	Led	Im	Lmm
48DI60PGK3	60W: 44W+16W	5933	595

## DIMPLES\_\_\_LONG

Corpo-diffusore in ABS satinato con diffusore primario in PC opalino, UGR<16.



UGR<16



IP 40

Cod. 4000K	Led	lm	Lmm
48DR35K4L	35W	4004	1195
48DR52K4L	52W	5949	1745

Cod. 3000K	Led	lm	Lmm
48DR35K3L	35W	3643	1195
48DR52K3L	52W	5413	1745

## DIMPLES\_\_\_LONG BIEMISSIONE

Corpo-diffusore in ABS satinato con diffusore primario in PC opalino, UGR<16 e schermo superiore per la doppia emissione: diretta/indiretta.

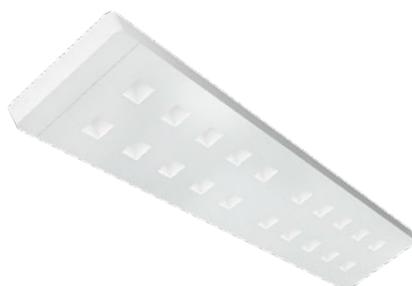

UGR<16

IP 40

Cod. 4000K	Led	lm	Lmm
48DI52K4L	52W: 35W+17W	5949	1195
48DI70K4L	70W: 52W+18W	8008	1745

Cod. 3000K	Led	lm	Lmm
48DI52K3L	52W: 35W+17W	5413	1195
48DI70K3L	70W: 52W+18W	7288	1745

## DIMPLES     LONG PG

Corpo-diffusore in ABS satinato con schermo  
complanare addizionale in PC opalino, UGR<22.



SOSPENSIONE  
PLAFONE



IP 40

Cod. 4000K	Led	lm	Lmm
48PG35K4L	35W	3804	1195
48PG52K4L	52W	5652	1745

Cod. 3000K	Led	lm	Lmm
48PG35K3L	35W	3461	1195
48PG52K3L	52W	5143	1745

## DIMPLES     LONG PG BIEMISSIONE

Corpo-diffusore in ABS satinato con schermooplanare  
addizionale in PC opalino, UGR<22 e schermo superiore per la  
doppia emissione: diretta/indiretta.



IP 40

Cod. 4000K	Led	lm	Lmm
48DI52PGK4L	52W: 35W+17W	5652	1195
48DI70PGK4L	70W: 52W+18W	7608	1745

Cod. 3000K	Led	lm	Lmm
48DI52PGK3L	52W: 35W+17W	5143	1195
48DI70PGK3L	70W: 52W+18W	6923	1745

## ACCESSORI



Kit sospensione con regolazione millimetrica 1500/3000mm.

**48AA13**  
**48AA1330**



Rosone di alimentazione a 3-5 poli lunghezza cavo 2000mm.

**00AA16**  
**00AA165P**

## NOTE TECNICHE

### OTTICHE



Versione PC corpo-diffusore in ABS satinato con diffusore effetto CUT-OFF per il controllo dell'abbagliamento.



Versione PG con schermo complanare aggiuntivo in PC opalino.

### CONNESSIONE



L'installazione degli apparecchi è immediata grazie al pratico connettore situato nel dorso.