DIMPLES

DIMPLES è la linea di apparecchi flessibile per utilizzo ad incasso, a plafone o sospensione. Si caratterizza per l'altezza del corpo estremamente contenuta - solo 38mm con driver integrati - e per l'emissione confortevole, pensata sia per ambienti di lavoro che per aree comuni. Le **microcelle ricavate** dal particolare design del corpo infatti **controllano perfettamente l'emissione**, garantendo valori di abbagliamento estremamente limitati senza intaccare l'**efficienza, uno degli elementi distintivi** di questa gamma. Disponibile in tre diverse geometrie e con eventuale doppia emissione diretta/indiretta, **DIMPLES** rappresenta una concreta e vincente differenziazione rispetto al pannello LED.

ID 48

CARATTERISTICHE

- Emissione diretta
- Emissione diretta/indiretta
- UGR <16; <22
- IP 40

LED

- 3000K/4000K
- >100 lm/W
- CRI >90
- Sicurezza occhi: RG0/RG1
- Mac Adams 3
- L80/B10 >50.000h

CERTIFICAZIONI

- Conformità Europea
- Classe Energetica
- 5 anni di garanzia

A RICHIESTA

- DALI - codice D*
- Bluetooth - codice BT*
- Emergenza 1 h - cod. EM*
  Emergenza 3 h - cod. EM3H*

SPECIFICHE

Driver integrato.
Diffusore primario in PC satinato UGR<16.
Versione PG con schermo complanare addizionale in PC opale UGR<22.
Doppia emissione: diretta/indiretta.

CORPO

ABS satinato con base in alluminio anodizzato.

CROMIE

Bianco RAL 9003 - codice B

PRODOTTI CORRELATI

Dimples Incasso (P. 119)

** Verificare disponibilità*

DIMPLES MINI

Accessori a pagina 108.

IP 40

Corpo-diffusore in ABS satinato con diffusore primario in PC opale, UGR<16.



Cod. 4000K		lm	L mm
48DR10K4	10W	1144	152
48DR13K4	13W	1487	152

Cod. 3000K		lm	L mm
48DR10K3	10W	1041	152
48DR13K3	13W	1353	152

DIMPLES MINI PG

Accessori a pagina 108.

IP 40

Corpo-diffusore in ABS satinato con schermo complanare addizionale in PC opale, UGR<22.



Cod. 4000K		lm	L mm
48PG10K4	10W	1087	152
48PG13K4	13W	1412	152

Cod. 3000K		lm	L mm
48PG10K3	10W	1087	152
48PG13K3	13W	1412	152

DIMPLES

Accessori a pagina 108.

IP 40

Corpo-diffusore in ABS satinato con diffusore primario in PC opale, UGR<16.



Cod. 4000K		lm	L mm
48DR44K4	44W	5132	595

Cod. 3000K		lm	L mm
48DR44K3	44W	4618	595

DIMPLES BIEMISSIONE

Accessori a pagina 108.

IP 40

Corpo-diffusore in ABS satinato con diffusore primario in PC opale, UGR<16 e schermo superiore per la doppia emissione: diretta / indiretta.6.



Cod. 4000K		lm	L mm
48DI60K4	60W: 44W+16W	6864	595

Cod. 3000K		lm	L mm
48DI60K3	60W: 44W+16W	6246	595

DIMPLES PG

Accessori a pagina 108.

IP 40

Corpo-diffusore in ABS satinato con schermo complanare addizionale in PC opale, UGR<22.



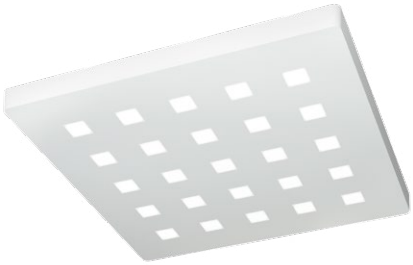

Cod. 4000K		lm	L mm
48PG44K4	44W	4874	595

Cod. 3000K		lm	L mm
48PG44K3	44W	4435	595

DIMPLES PG BIEMISSIONE

Accessori a pagina 108.

IP 40

Corpo-diffusore in ABS satinato con schermo complanare addizionale in PC opale, UGR<22 e schermo superiore per doppia emissione: diretta / indiretta.



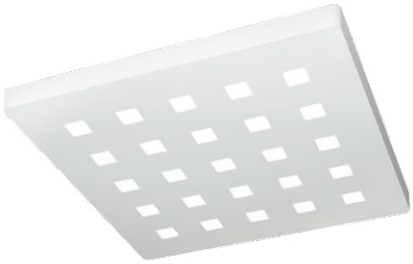

Cod. 4000K		lm	L mm
48DI60PGK4	60W: 44W+16W	6521	595

Cod. 3000K		lm	L mm
48DI60PGK3	60W: 44W+16W	5933	595

DIMPLES LONG

Accessori a pagina 108.

IP 40

Corpo-diffusore in ABS satinato con diffusore primario in PC opale, UGR<16.



Cod. 4000K		lm	L mm
48DR35K4L	35W	4004	1195
48DR52K4L	52W	5949	1745

Cod. 3000K		lm	L mm
48DR35K3L	35W	3643	1195
48DR52K3L	52W	5413	1745

DIMPLES LONG BIEMISSIONE

Accessori a pagina 108.

IP 40

Corpo-diffusore in ABS satinato con diffusore primario in PC opale, UGR<16 e schermo superiore per la doppia emissione: diretta / indiretta.



Cod. 4000K		lm	L mm
48DI52K4L	52W: 35W+17W	5949	1195
48DI70K4L	70W: 52W+18W	8008	1745

Cod. 3000K		lm	L mm
48DI52K3L	52W: 35W+17W	5413	1195
48DI70K3L	70W: 52W+18W	7288	1745

DIMPLES LONG PG

Accessori a pagina 108.

IP 40

Corpo-diffusore in ABS satinato con schermo complanare addizionale in PC opale, UGR<22.

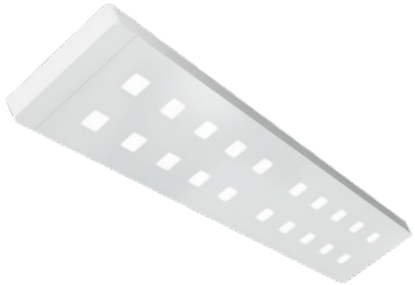



Cod. 4000K		lm	L mm
48PG35K4L	35W	3804	1195
48PG52K4L	52W	5652	1745

Cod. 3000K		lm	L mm
48PG35K3L	35W	3461	1195
48PG52K3L	52W	5143	1745

DIMPLES LONG PG BIEMISSIONE

Accessori a pagina 108.

IP 40

Corpo-diffusore in ABS satinato con schermo complanare addizionale in PC opale, UGR<22 e schermo superiore per la doppia emissione: diretta / indiretta.

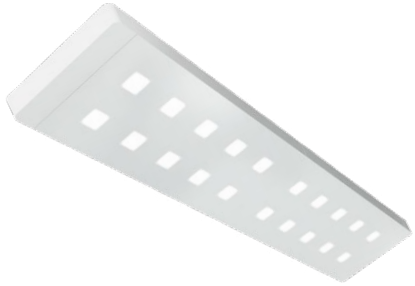



Cod. 4000K		lm	L mm
48DI52PGK4L	52W: 35W+17W	5652	1195
48DI70PGK4L	70W: 52W+18W	7608	1745

Cod. 3000K		lm	L mm
48DI52PGK3L	52W: 35W+17W	5143	1195
48DI70PGK3L	70W: 52W+18W	6923	1745

ACCESSORI

Kit sospensione con regolazione millimetrica 1500 / 3000 mm.

48AA13
48AA1330

Rosone di alimentazione a 3, 5 poli lunghezza cavo 2000mm.

00AA16
00AA165P

NOTE TECNICHE

OTTICHE

Versione PC corpo-diffusore in ABS satinato con diffusore effetto CUT-OFF per il controllo dell'abbagliamento.

Versione PG con schermo complanare addizionale in PC opale.

CONNESSIONE

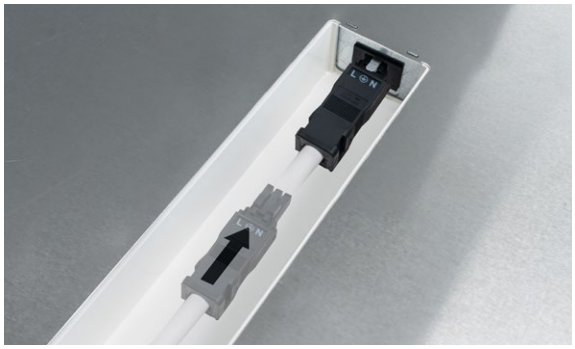

L'installazione degli apparecchi è immediata grazie al pratico connettore situato nel dorso.