



/ 138

DIMPLES

139 /

DIMPLES

Design *Serge & Robert Cornelissen*





η >110 lm/W

CRI >80

IP 40



UGR <19; <22

DIMPLES MINI





10;13

DIMPLES



W 44
Doppia Emissione 60

DIMPLES LONG



W 35 52
Doppia Emissione 52 70



/ 1 4 0

D I M P L E S

1 4 1 /



D I M P L E S

DIMPLES è una linea di apparecchi flessibile per l'utilizzo ad incasso, a plafone o sospensione. Si caratterizza per l'altezza del corpo estremamente contenuta, solo 38mm con driver integrati, e per l'emissione confortevole pensata sia per ambienti di lavoro che per aree comuni. Infatti, le microcelle ricavate dal particolare design del corpo, controllano perfettamente l'emissione garantendo valori di abbagliamento estremamente limitati senza intaccarne l'efficienza che rimane uno degli elementi distintivi di questa gamma. Disponibile in tre diverse geometrie e con eventuale doppia emissione diretta/indiretta, DIMPLES rappresenta una concreta e vincente differenziazione rispetto al pannello LED.

SPECIFICHE

- Driver integrato
- Temperatura colore: 3000K/4000K
- CRI>80
- McAdams 3
- Life Time: L80/B50 >50.000h
- Garanzia Integrale 5 anni
- Sicurezza degli occhi: privo di rischio (RG 0) in conformità con EN62471:2009

OTTICHE

Diffusore primario in PC satinato, UGR<19
Versione PG con schermo complanare addizionale in PC opale, UGR<22
Doppia emissione: diretta / indiretta

CORPO

Corpo-diffusore in ABS satinato con base in alluminio anodizzato.

RIFERIMENTO NORMATIVO

Gli apparecchi sono conformi alle norme di sicurezza EN 60 598-1 e UNI EN 12464-2 (illuminazione ambienti di lavoro).

CERTIFICAZIONI

CE IP 40

Classe ErP: A++ - A+

CROMIE

Bianco RAL 9003 - Codice: B

A RICHIESTA

- Cablaggio dimmerabile DALI - Codice: RDD (verificare le versioni disponibili)
- Cablaggio con gruppo di emergenza - Codice: EM per 1 ora / EM3H per 3 ore (verificare le versioni disponibili)
- Driver Bluetooth - Codice: BT (verificare le versioni disponibili)

VARIANTI

DIMPLES MINI
DIMPLES MINI PG
DIMPLES
DIMPLES PG
DIMPLES LONG
DIMPLES LONG PG

DIMPLES BIEMISSIONE
DIMPLES PG BIEMISSIONE
DIMPLES LONG BIEMISSIONE
DIMPLES LONG PG BIEMISSIONE
ACCESSORI



/ 1 4 2



DIMPLES MINI



OTTICA

Corpo-diffusore in ABS satinato con diffusore primario in PC opale, UGR<19.

IP 40 A++

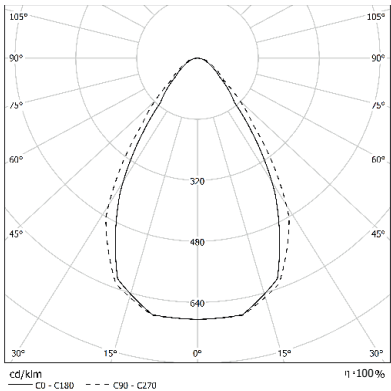

TEMPERATURA COLORE //

4 0 0 0 K

COD		lm	mm
48DR10L4	10W 4000K	900	150X150
48DR13L4	13W 4000K	1430	150X150

3 0 0 0 K

COD		lm	mm
48DR10L3	10W 3000K	850	150X150
48DR13L3	13W 3000K	1365	150X150



DIMPLES

1 4 3 /



DIMPLES MINI PG



OTTICA

Corpo-diffusore in ABS satinato con schermo complanare addizionale in PC opale, UGR<22.

IP 40 A++

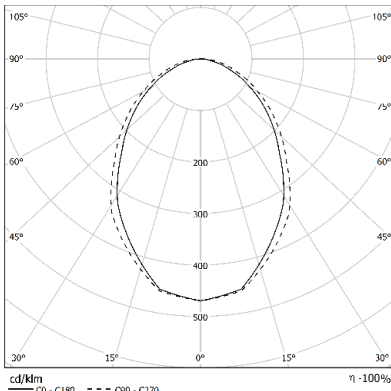

TEMPERATURA COLORE //

4 0 0 0 K

COD		lm	mm
48PG10L4	10W 4000K	860	150x150
48PG13L4	13W 4000K	1235	150x150

3 0 0 0 K

COD		lm	mm
48PG10L3	10W 3000K	820	150x150
48PG13L3	13W 3000K	1183	150x150



/ 1 4 4



DIMPLES



OTTICA

Corpo-diffusore in ABS satinato con diffusore primario in PC opale, UGR<19.

IP 40 A+

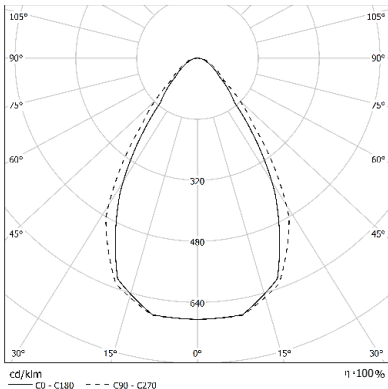

TEMPERATURA COLORE //

4 0 0 0 K

COD		lm	mm
48DR44L4	44W 4000K	4340	595x595

3 0 0 0 K

COD		lm	mm
48DR44L3	44W 3000K	4120	595x595



DIMPLES

1 4 5 /





DIMPLES Biemissione

OTTICA

Corpo-diffusore in ABS satinato con diffusore primario in PC opale, UGR<19 e schermo superiore per la doppia emissione: diretta / indiretta.

IP 40 A+

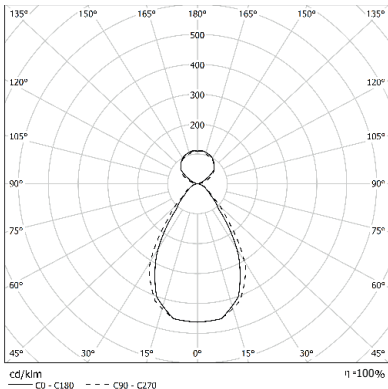

EMISSIONE DIRETTA // INDIRETTA

mm	Pot. Mod. Diretta	Pot. Mod. Indiretta
595x595	44W	16W

TEMPERATURA COLORE //

4 0 0 0 K

COD		lm	mm
48DI60L4	60W 4000K	6100	595x595

3 0 0 0 K

COD		lm	mm
48DI60L3	60W 3000K	5800	595x595



/ 1 4 6



DIMPLES PG



OTTICA

Corpo-diffusore in ABS satinato con schermo complanare
addizionale in PC opale, UGR<22.

IP 40 A+

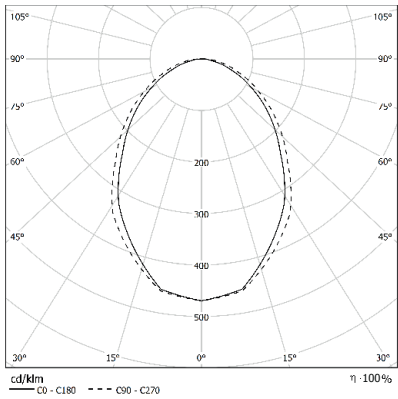

TEMPERATURA COLORE //

4 0 0 0 K

COD		lm	mm
48PG44L4	44W 4000K	4220	595x595

3 0 0 0 K

COD		lm	mm
48PG44L3	44W 3000K	4010	595x595





DIMPLES PG Biemissione



OTTICA

Corpo-diffusore in ABS satinato con schermo complanare
addizionale in PC opale, UGR<22 e schermo superiore per la
doppia emissione: diretta / indiretta.

IP 40 A+

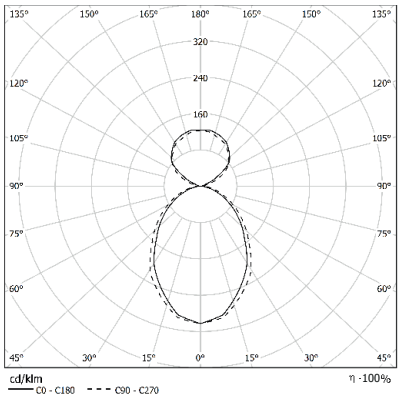

EMISSIONE DIRETTA // INDIRETTA

mm	Pot. Mod. Diretta	Pot. Mod. Indiretta
595x595	44W	16W

TEMPERATURA COLORE //

4 0 0 0 K

COD		lm	mm
48DI60PGL4	60W 4000K	5985	595x595

3 0 0 0 K

COD		lm	mm
48DI60PGL3	60W 3000K	5764	595x595



/ 1 4 8



DIMPLES LONG



OTTICA

Corpo-diffusore in ABS satinato con diffusore primario in PC opale, UGR<19.

IP 40 A+

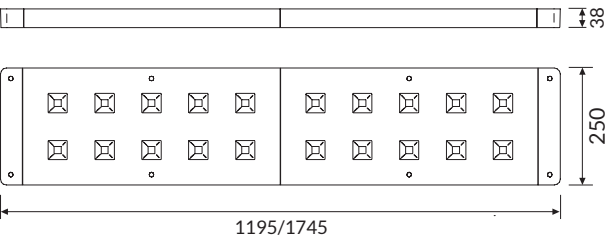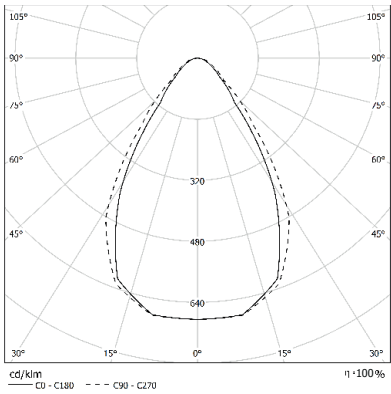

TEMPERATURA COLORE //

4 0 0 0 K

COD		lm	mm
48DR35L4L	35W 4000K	3350	250x1195
48DR52L4L	52W 4000K	5220	250x1745

3 0 0 0 K

COD		lm	mm
48DR35L3L	35W 3000K	3170	250x1195
48DR52L3L	52W 3000K	4960	250x1745





DIMPLES LONG
Biemissione



OTTICA

Corpo-diffusore in ABS satinato con diffusore primario in PC opale, UGR<19 e schermo superiore per la doppia emissione: diretta / indiretta.

IP 40 A+

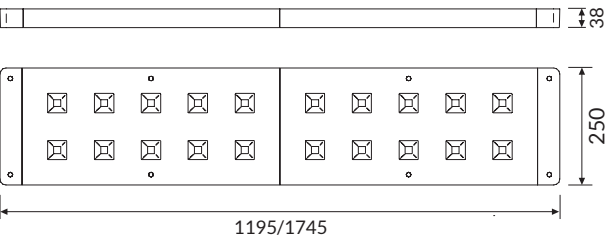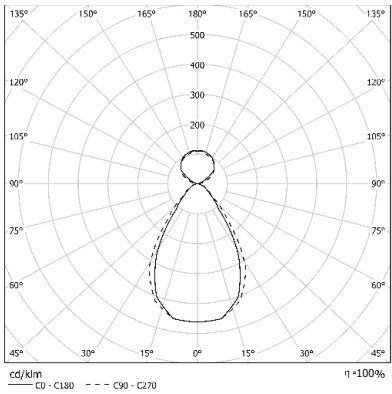

EMISSIONE DIRETTA // INDIRETTA

mm	Pot. Mod. Diretta	Pot. Mod. Indiretta
250x1195	35W	17W
250x1745	52W	18W

TEMPERATURA COLORE //

4 0 0 0 K

COD		lm	mm
48DI52L4L	52W 4000K	5220	250x1195
48DI70L4L	70W 4000K	7200	250x1745

3 0 0 0 K

COD		lm	mm
48DI52L3L	52W 3000K	4960	250x1195
48DI70L3L	70W 3000K	6850	250x1745



/ 1 5 0



DIMPLES LONG PG



OTTICA

Corpo-diffusore in ABS satinato con schermo complanare
addizionale in PC opale, UGR<22.

IP 40 A+

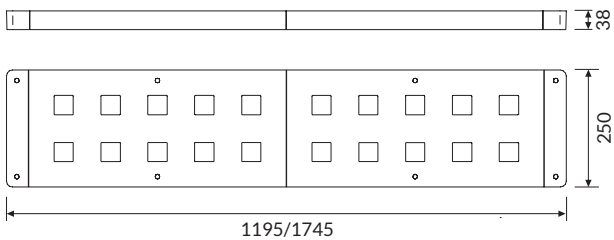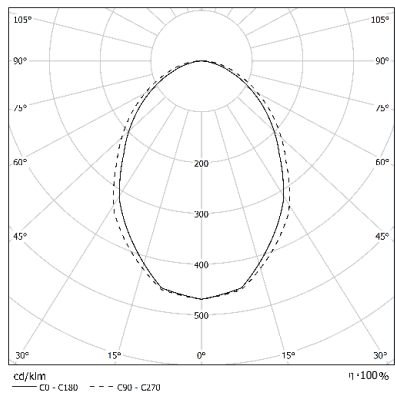

TEMPERATURA COLORE //

4 0 0 0 K

COD		lm	mm
48PG35L4L	35W 4000K	3230	250x1195
48PG52L4L	52W 4000K	5100	250x1745

3 0 0 0 K

COD		lm	mm
48PG35L3L	35W 3000K	3085	250x1195
48PG52L3L	52W 3000K	4840	250x1745





DIMPLES LONG PG Biemissione



OTTICA

Corpo-diffusore in ABS satinato con schermo complanare
addizionale in PC opale, UGR<22 e schermo superiore per la
doppia emissione: diretta / indiretta.

IP 40 A+

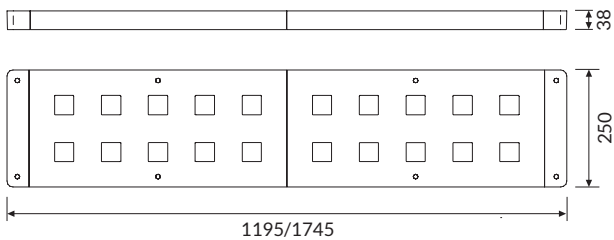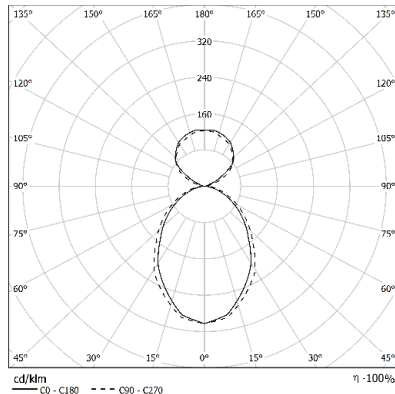

EMISSIONE DIRETTA // INDIRETTA

mm	Pot. Mod. Diretta	Pot. Mod. Indiretta
250x1195	35W	17W
250x1745	52W	18W

TEMPERATURA COLORE //

4 0 0 0 K

COD		lm	mm
48DI52PGL4L	52W 4000K	5125	250x1195
48DI70PGL4L	70W 4000K	7140	250x1745

3 0 0 0 K

COD		lm	mm
48DI52PGL3L	52W 3000K	4870	250x1195
48DI70PGL3L	70W 3000K	6760	250x1745

ACCESSORI



48AA13

Kit sospensione con regolazione millimetrica 1500mm.



48AA1330

Kit sospensione con regolazione millimetrica 3000mm.



48AA16

Rosone di alimentazione a 3 poli lunghezza cavo 2000mm.



48AA165P

Rosone di alimentazione a 5 poli lunghezza cavo 2000mm.

NOTE TECNICHE

OTTICHE



Corpo-diffusore in ABS satinato con diffusore primario in PC opale



Versione PG con schermo complanare addizionale in PC opale