


DIAMANTE

ID CODE: 82

DIAMANTE nasce dalla passione per la tecnica e per il design. È un'esclusiva linea che **reinterpreta il controllo della luce** ed integra performance e flessibilità in un unico prodotto. La tecnologia DPL per UGR controllato, unita al raster aggiuntivo per il controllo dell'abbagliamento, rendono il **prodotto perfetto per l'ambiente di lavoro**. Disponibile come prodotto stand-alone, configurabile come sistema, o nella versione FREE che consente di utilizzare i moduli luminosi in modo versatile accoppiandoli con corpi lampada di diverse dimensioni e valorizzanti dell'ambiente grazie ai moduli spot orientabili. **Slanciato e sobrio nel design**, attraversa gli ambienti con un'elegante linea di luce.

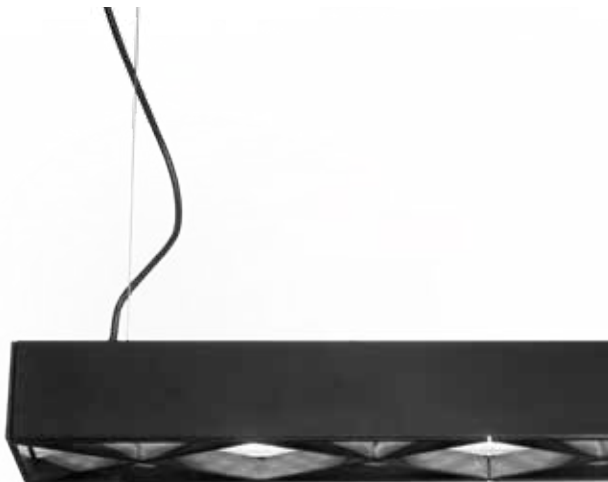

Design
Rossi Bianchi Lighting Design

CARATTERISTICHE

- Emissione diretta
- Emissione diretta/indiretta
- UGR <19
- IP 40

LED

- 3000K/4000K
- >82 lm/W
- CRI >90
- Sicurezza occhi: RG0/RG1
- Mac Adams 3
- L80/B10 >50.000h

CERTIFICAZIONI

- CE
- A++
- 5 anni di garanzia

A RICHIESTA

- DALI - codice RDD (verificare disponibilità)
- Emergenza 1/3 ore - codice EM/EM 3h

Specifiche	Driver integrato.	Corpo	Corpo in estruso di alluminio verniciato a polveri epossidiche.
Ottiche	Tecnologia DPL per UGR controllato (UGR<19) e raster aggiuntivo per il controllo dell'abbagliamento in policarbonato metallizzato sottovuoto stampato ad iniezione.	Cromie	● Nero opaco RAL 9005 - Codice: C8




DIAMANTE LOW POWER

OTTICA


Tecnologia DPL per UGR controllato (UGR<19) e raster aggiuntivo per il controllo dell'abbagliamento in policarbonato.

Testate incluse. Vedere accessori a p. 87.

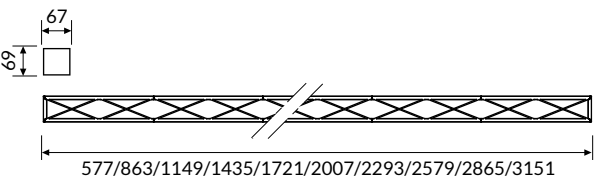

IP 40

A++

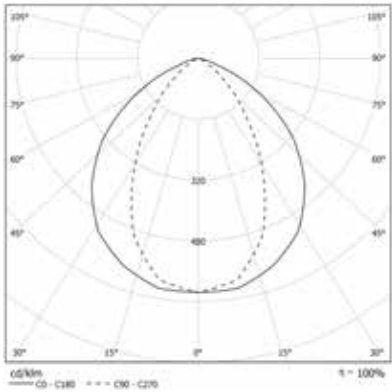

TEMPERATURA COLORE

4000K


COD		lm	mm
82DPL12L490	12W	984	577
82DPL18L490	18W	1476	863
82DPL24L490	24W	1968	1149
82DPL30L490	30W	2460	1435
82DPL36L490	36W	2952	1721
82DPL42L490	42W	3360	2007
82DPL48L490	48W	3936	2293
82DPL54L490	54W	4428	2579
82DPL60L490	60W	4920	2865
82DPL66L490	66W	5412	3151

DIAMANTE LOW POWER
BIEMISSIONE

OTTICA


Tecnologia DPL per UGR controllato (UGR<19) e raster aggiuntivo per il controllo dell'abbagliamento in policarbonato.

Testate incluse. Vedere accessori a p. 87.

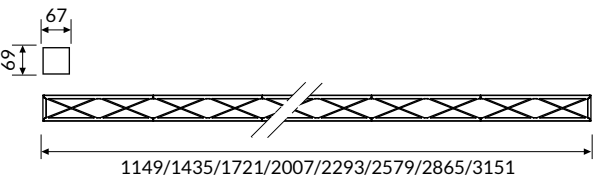

IP 40

A++

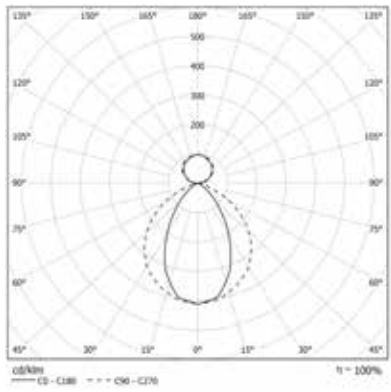

EMISSIONE DIRETTA // INDIRETTA

mm	Pot. Mod. Diretta	Pot. Mod. Indiretta
1149	24W	6W
1435	30W	6W
1721	36W	12W
2007	42W	12W

TEMPERATURA COLORE

4000K

COD		lm	mm
82DI30DPLL490	30W	2618	1149
82DI36DPLL490	36W	3110	1435
82DI48DPLL490	48W	4252	1721
82DI54DPLL490	54W	4660	2007
82DI72DPLL490	72W	6536	2293
82DI78DPLL490	78W	7028	2579
82DI84DPLL490	84W	7520	2865
82DI90DPLL490	90W	8012	3151

mm	Pot. Mod. Diretta	Pot. Mod. Indiretta
2293	48W	24W
2579	54W	24W
2865	60W	24W
3151	66W	24W

TEMPERATURA COLORE

3000K


COD		lm	mm
82DI30DPLL390	30W	2408	1149
82DI36DPLL390	36W	2860	1435
82DI48DPLL390	48W	3910	1721
82DI54DPLL390	54W	4285	2007
82DI72DPLL390	72W	6009	2293
82DI78DPLL390	78W	6462	2579
82DI84DPLL390	84W	6914	2865
82DI90DPLL390	90W	7367	3151

DIAMANTE HIGH POWER

OTTICA


Tecnologia DPL per UGR controllato (UGR<19) e raster aggiuntivo per il controllo dell'abbagliamento in policarbonato.

Testate incluse. Vedere accessori a p. 87.

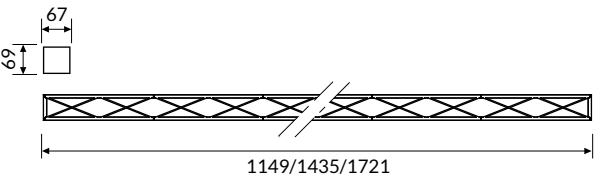

IP 40

A++

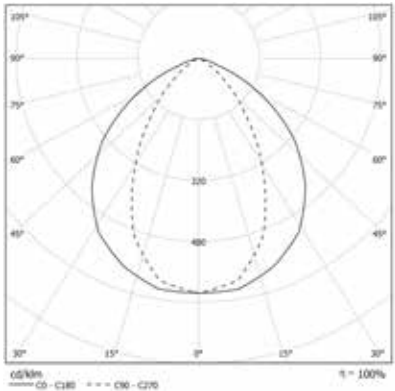

TEMPERATURA COLORE

4000K

COD		lm	mm
82DPL40L490HP	40W	3280	1149
82DPL50L490HP	50W	4100	1435
82DPL60L490HP	60W	4920	1721

3000K


COD		lm	mm
82DPL40L390HP	40W	3018	1149
82DPL50L390HP	50W	3772	1435
82DPL60L390HP	60W	4526	1721

DIAMANTE HIGH POWER
BIEMISSIONE

OTTICA


Tecnologia DPL per UGR controllato (UGR<19) e raster aggiuntivo per il controllo dell'abbagliamento in policarbonato.

Testate incluse. Vedere accessori a p. 87.

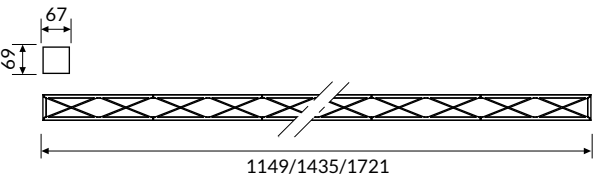

IP 40

A++

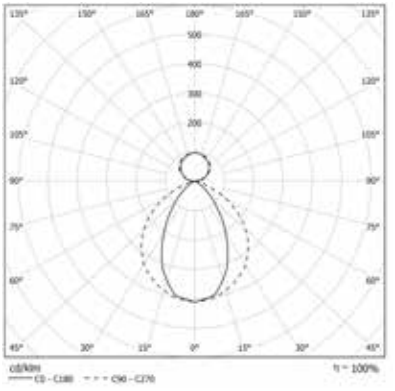

EMISSIONE DIRETTA // INDIRETTA

mm	Pot. Mod. Diretta	Pot. Mod. Indiretta
1149	40W	6W
1435	50W	6W
1721	60W	12W

TEMPERATURA COLORE

4000K

COD		lm	mm
82DI46DPLL490HP	46W	3930	1149
82DI56DPLL490HP	56W	4750	1435
82DI72DPLL490HP	72W	6114	1721

3000K

COD		lm	mm
82DI46DPLL390HP	46W	3615	1149
82DI56DPLL390HP	56W	4369	1435
82DI72DPLL390HP	72W	5720	1721


DIAMANTE PROFILO FREE

Corpo in alluminio per applicazioni a plafone, sospensione ed incasso.

COD	mm
82AA1000	1000
82AA2000	2000
82AA3000	3000




IP 20

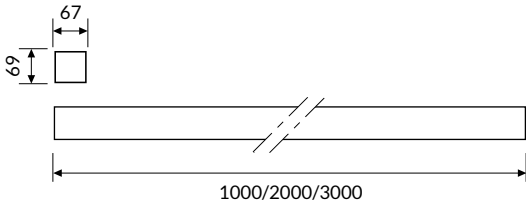


DIAMANTE FREE LOW POWER

OTTICA

Tecnologia DPL per UGR controllato (UGR<19) e raster aggiuntivo per il controllo dell'abbagliamento in policarbonato.

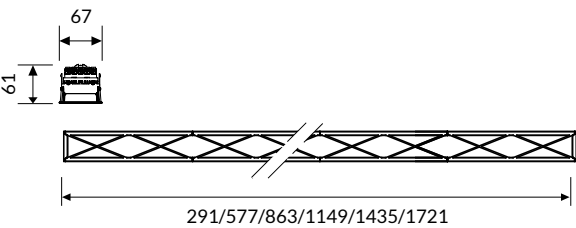


Modulo per installazione singola su cartongesso con accessorio 82AA17ML o su profilo in alluminio per installazione libera.



IP 40

A++

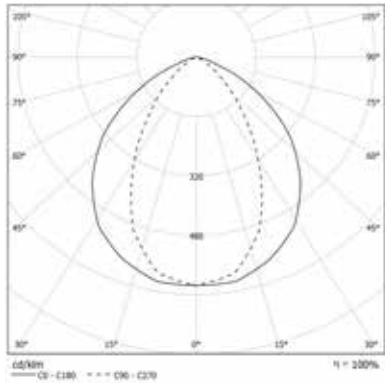

TEMPERATURA COLORE

4000K

COD		lm	mm
82DPL6L490CL	6W	492	291
82DPL12L490CL	12W	984	577
82DPL18L490CL	18W	1476	863
82DPL24L490CL	24W	1968	1149
82DPL30L490CL	30W	2460	1435
82DPL36L490CL	36W	2952	1721


3000K

COD		lm	mm
82DPL6L390CL	6W	453	291
82DPL12L390CL	12W	905	577
82DPL18L390CL	18W	1358	863
82DPL24L390CL	24W	1811	1149
82DPL30L390CL	30W	2263	1435
82DPL36L390CL	36W	2716	1721


DIAMANTE FREE HIGH POWER

OTTICA

Tecnologia DPL per UGR controllato (UGR<19) e raster aggiuntivo per il controllo dell'abbagliamento in policarbonato.

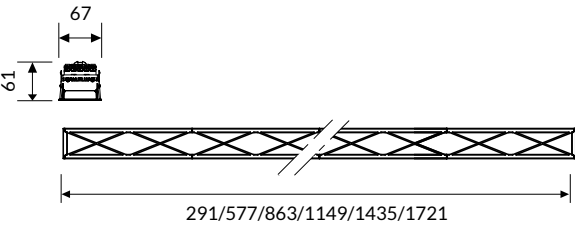


Modulo per installazione singola su cartongesso con accessorio 82AA17ML o su profilo in alluminio per installazione libera.



IP 40

A++

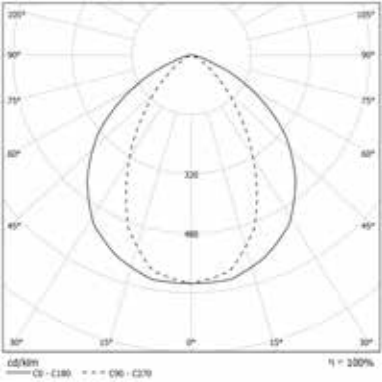

TEMPERATURA COLORE

4000K

COD		lm	mm
82DPL10L490HPCL	10W	820	291
82DPL20L490HPCL	20W	1640	577
82DPL30L490HPCL	30W	2460	863
82DPL40L490HPCL	40W	3280	1149
82DPL50L490HPCL	50W	4100	1435
82DPL60L490HPCL	60W	4920	1721



3000K

COD		lm	mm
82DPL10L390HPCL	10W	754	291
82DPL20L390HPCL	20W	1509	577
82DPL30L390HPCL	30W	2263	863
82DPL40L390HPCL	40W	3018	1149
82DPL50L390HPCL	50W	3772	1435
82DPL60L390HPCL	60W	4526	1721


DIAMANTE SPOT

OTTICA

Spot estraibile e orientabile con lente in policarbonato 36°.



Modulo per installazione singola su cartongesso con accessorio 82AA17ML o su profilo in alluminio per installazione libera (p. 87).

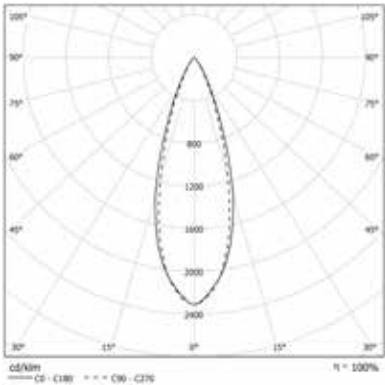

TEMPERATURA COLORE

4000K

COD		lm	mm
82AA33L490	3x3W	391	305x67

3000K

COD		lm	mm
82AA33L390	3x3W	363	305x67

Accessori



82AA13
Sospensione singola con regolazione micrometrica 1500mm.



82AA1330
Sospensione singola con regolazione micrometrica 3000mm.



00AA16
Rosone di alimentazione a 3 poli lunghezza cavo 2000mm.



00AA165P
Rosone di alimentazione a 5 poli lunghezza cavo 2000mm.



82AA11
Giunto lineare elettrificato per versione a plafone e sospensione.



82AA09F
Kit testate di chiusura per versione DIAMANTE FREE.



82AA11F
Giunto lineare per versione DIAMANTE FREE.



82AA17ML
Molla per installazione moduli luminosi DIAMANTE FREE ad incasso su cartongesso.



82AA17
Kit staffe per installazione ad incasso.



82MC500: 500mm
82MC1000: 1000mm
Modulo cieco in alluminio a filo adattabile a misura in cantiere.



82MCI500: 500mm
82MCI1000: 1000mm
Modulo cieco incassato in alluminio adattabile a misura in cantiere.