

DIMPLES

ID CODE: 48

DIMPLES è una linea di apparecchi flessibile per l'utilizzo ad incasso, a plafone o sospensione. Si caratterizza per l'altezza del corpo estremamente contenuta, solo 38mm con driver integrati, e per l'emissione confortevole pensata sia per ambienti di lavoro che per aree comuni. Infatti, le **micro-celle ricavate** dal particolare design del corpo, **controllano perfettamente l'emissione** garantendo valori di abbagliamento estremamente limitati senza intaccarne l'**efficienza che rimane uno degli elementi distintivi** di questa gamma. Disponibile in tre diverse geometrie e con eventuale doppia emissione diretta/indiretta, DIMPLES rappresenta una concreta e vincente differenziazione rispetto al pannello LED.

Vedere anche:
DIMPLES incasso p. 204

CARATTERISTICHE

-  Emissione diretta
-  Emissione diretta/indiretta
-  UGR <16; <22
-  IP 40

LED

-  3000K/4000K
-  >97 lm/W
-  CRI >90
-  Sicurezza occhi: RG0/RG1
-  Mac Adams 3
-  L80/B10 >50.000h

CERTIFICAZIONI

-  **CE**
-  **A++ - A+**
-  5 anni di garanzia

A RICHIESTA

-  DALI - codice RDD (verificare disponibilità)
-  BT Easy connect - codice BEM/BES
-  Emergenza 1/3 ore - codice EM/EM 3h



Design
Serge & Robert Cornelissen

Specifiche	Driver integrato.	Corpo	Corpo-diffusore in ABS satinato con base in alluminio anodizzato.
Ottiche	· Diffusore primario in PC satinato, UGR<16 · Versione PG con schermooplanare addizionale in PC opale, UGR<22 · Doppia emissione: diretta / indiretta	Cromie	○ Bianco RAL 9003 - Codice: B

SOSPENSIONE // PLAFONE

DIMPLES


SOSPENSIONE
// PLAFONE




DIMPLES MINI

OTTICA

Corpo-diffusore in ABS satinato con diffusore primario in PC opale, UGR<16.



IP 40 A++

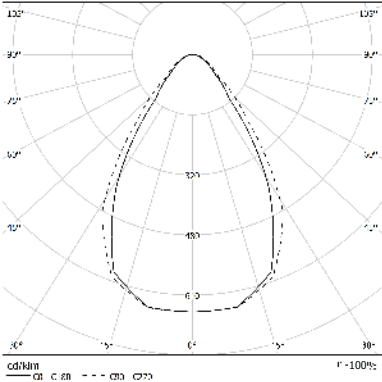


TEMPERATURA COLORE 4000K

COD		lm	mm	€
48DR10L490	10W	1040	152x152	60
48DR13L490	13W	1352	152x152	60


DIMPLES MINI PG

OTTICA

Corpo-diffusore in ABS satinato con schermo complanare addizionale in PC opale, UGR<22.



IP 40 A++

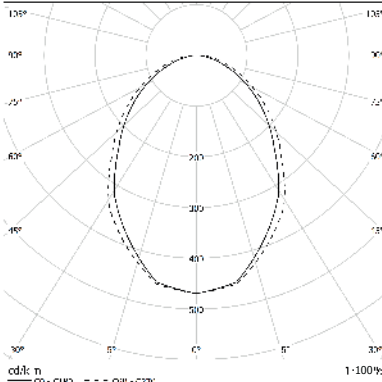

TEMPERATURA COLORE 4000K

COD		lm	mm	€
48PG10L490	10W	988	152x152	65
48PG13L490	13W	1284	152x152	65


TEMPERATURA COLORE 3000K

COD		lm	mm	€
48PG10L390	10W	899	152x152	65
48PG13L390	13W	1168	152x152	65


DIMPLES

OTTICA

Corpo-diffusore in ABS satinato con diffusore primario in PC opale, UGR<16.



IP 40 A+

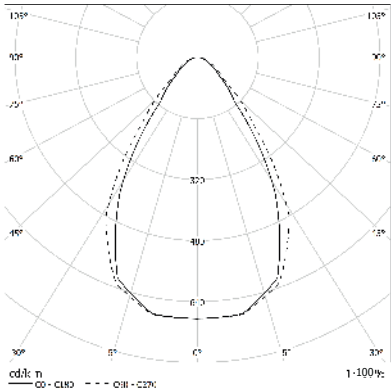


TEMPERATURA COLORE 4000K				
COD		lm	mm	€
48DR44L490	44W	4665	595x595	180

TEMPERATURA COLORE 3000K				
COD		lm	mm	€
48DR44L390	44W	4198	595x595	180


DIMPLES BIEMISSIONE

OTTICA

Corpo-diffusore in ABS satinato con diffusore primario in PC opale, UGR<16 e schermo superiore per la doppia emissione: diretta / indiretta.



IP 40 A+

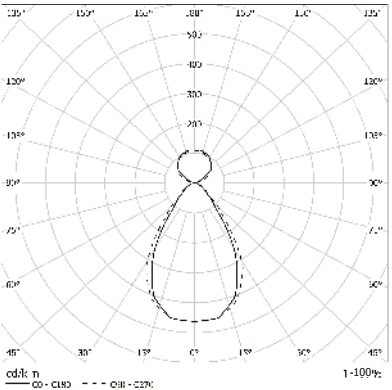

EMISSIONE DIRETTA // INDIRETTA

mm	Pot. Mod. Diretta	Pot. Mod. Indiretta
595x595	44W	16W


TEMPERATURA COLORE 4000K				
COD		lm	mm	€
48DI60L490	60W	6240	595x595	220

TEMPERATURA COLORE 3000K				
COD		lm	mm	€
48DI60L390	60W	5678	595x595	220

DIMPLES PG


OTTICA

Corpo-diffusore in ABS satinato con schermo complanare
addizionale in PC opale, UGR<22.



IP 40

A+

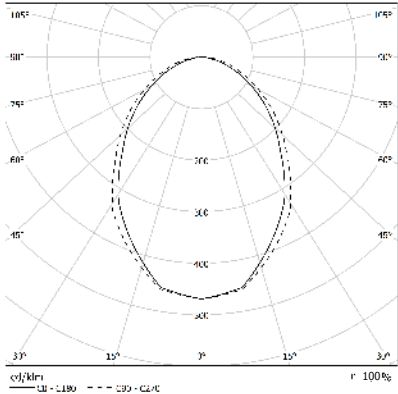


TEMPERATURA COLORE 4000K				
COD		lm	mm	€
48PG44L490	44W	4431	595x595	200

TEMPERATURA COLORE 3000K				
COD		lm	mm	€
48PG44L390	44W	4032	595x595	200

DIMPLES PG BIEMISSIONE


OTTICA

Corpo-diffusore in ABS satinato con schermo complanare
addizionale in PC opale, UGR<22 e schermo superiore per la
doppia emissione: diretta / indiretta.



IP 40

A+

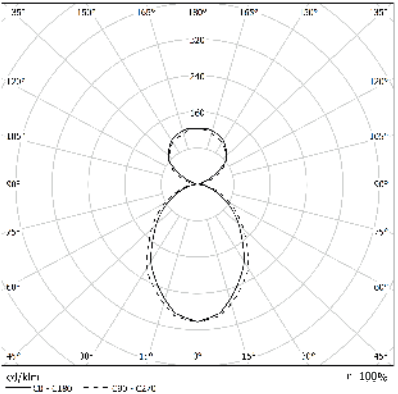

EMISSIONE DIRETTA // INDIRETTA

mm	Pot. Mod. Diretta	Pot. Mod. Indiretta
595x595	44W	16W


TEMPERATURA COLORE 4000K				
COD		lm	mm	€
48DI60PGL490	60W	5928	595x595	240

TEMPERATURA COLORE 3000K				
COD		lm	mm	€
48DI60PGL390	60W	5394	595x595	240


DIMPLES LONG

OTTICA

Corpo-diffusore in ABS satinato con diffusore primario in PC opale, UGR<16.

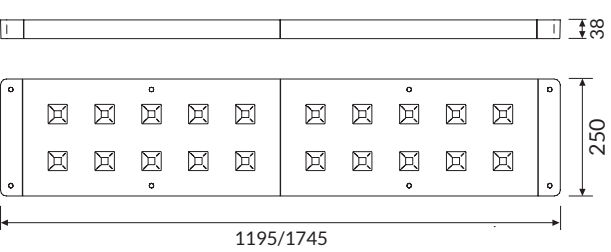

IP 40 A+

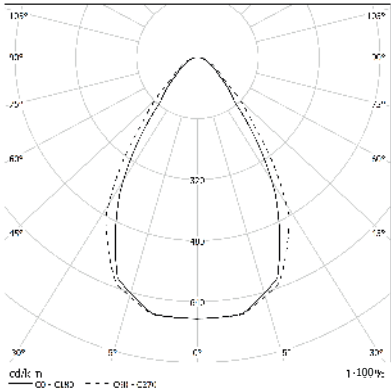


TEMPERATURA COLORE 4000K

COD		lm	mm	€
48DR35L490L	35W	3640	250x1195	207
48DR52L490L	52W	5408	250x1745	260


DIMPLES LONG BIEMISSIONE

OTTICA

Corpo-diffusore in ABS satinato con diffusore primario in PC opale, UGR<16 e schermo superiore per la doppia emissione: diretta / indiretta.

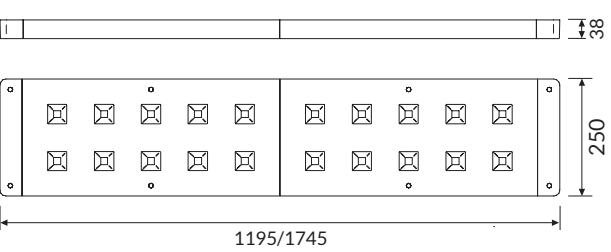

IP 40 A+

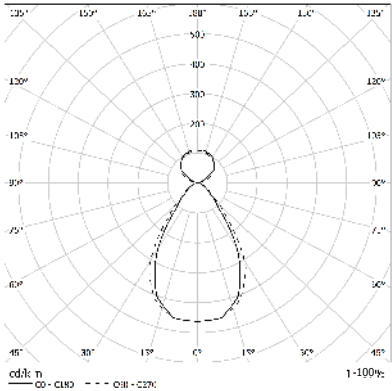

EMISSIONE DIRETTA // INDIRETTA

mm	Pot. Mod. Diretta	Pot. Mod. Indiretta
250x1195	35W	17W
250x1745	52W	18W

TEMPERATURA COLORE 4000K

COD		lm	mm	€
48DI52L490L	52W	5408	250x1195	247
48DI70L490L	70W	7280	250x1745	320


3000K

COD		lm	mm	€
48DI52L390L	52W	4921	250x1195	247
48DI70L390L	70W	6625	250x1745	320


DIMPLES LONG PG

OTTICA

Corpo-diffusore in ABS satinato con schermo complanare
addizionale in PC opale, UGR<22.

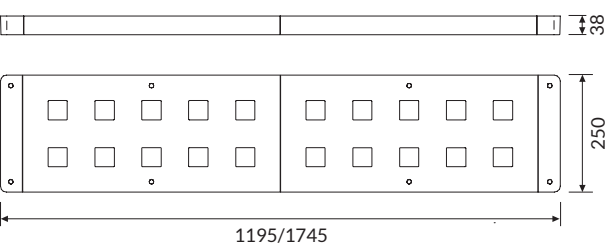

IP 40 A+

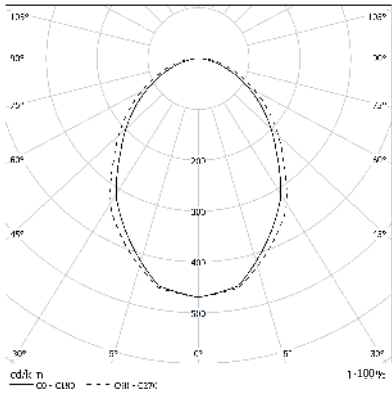


TEMPERATURA COLORE 4000K

COD		lm	mm	€
48PG35L490L	35W	3458	250x1195	223
48PG52L490L	52W	5138	250x1745	284


DIMPLES LONG PG BIEMISSIONE

OTTICA

Corpo-diffusore in ABS satinato con schermo complanare
addizionale in PC opale, UGR<22 e schermo superiore per la
doppia emissione: diretta / indiretta.

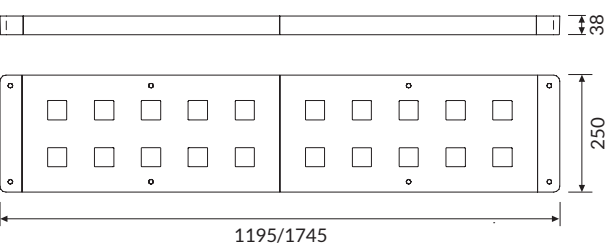

IP 40 A+

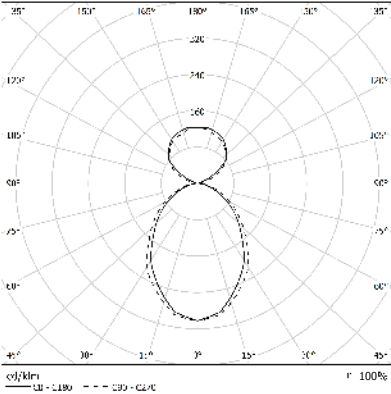

EMISSIONE DIRETTA // INDIRECTA

mm	Pot. Mod. Diretta	Pot. Mod. Indiretta
250x1195	35W	17W
250x1745	52W	18W

TEMPERATURA COLORE 4000K

COD		lm	mm	€
48DI52PGL490L	52W	5138	250x1195	263
48DI70PGL490L	70W	6916	250x1745	344

3000K

COD		lm	mm	€
48DI52PGL390L	52W	4675	250x1195	263
48DI70PGL390L	70W	6294	250x1745	344



48AA13 36€
Kit sospensione con regolazione millimetrica 1500mm.



48AA1330 38€
Kit sospensione con regolazione millimetrica 3000mm.




00AA16 16€
Rosone di alimentazione a 3 poli lunghezza cavo 2000mm.




00AA165P 21€
Rosone di alimentazione a 5 poli lunghezza cavo 2000mm.

OTTICHE

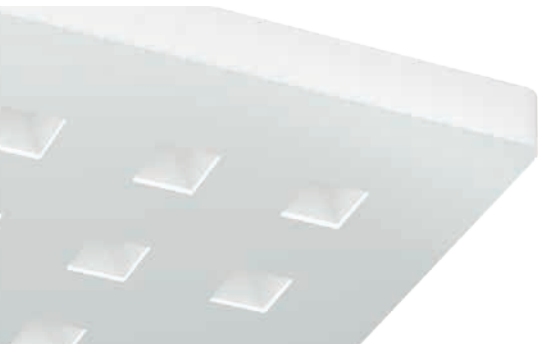


Versione PC corpo-diffusore in ABS satinato con diffusore effetto CUT-OFF per il controllo dell'abbagliamento.

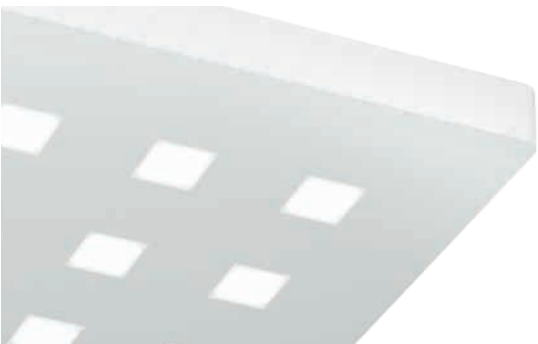

Versione PG con schermo complanare aggiuntivo in PC opale.

CONNESSIONE

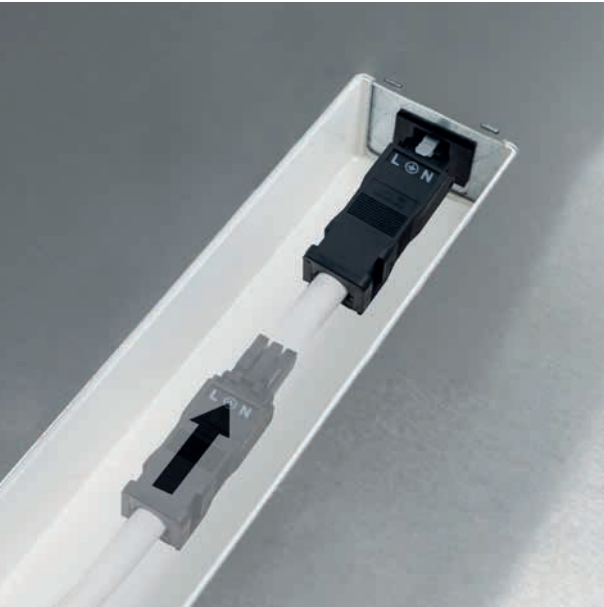

L'installazione degli apparecchi è immediata grazie al pratico connettore situato nel dorso.

DIMPLES

ID CODE: 48

DIMPLES è una linea di apparecchi flessibile per l'utilizzo ad incasso, a plafone o sospensione. Si caratterizza per l'altezza del corpo estremamente contenuta, solo 38mm con driver integrati, e per l'emissione confortevole pensata sia per ambienti di lavoro che per aree comuni. Infatti, le **microcelle ricavate** dal particolare design del corpo, **controllano perfettamente l'emissione garantendo valori di abbagliamento estremamente limitati** senza intaccarne l'efficienza che rimane uno degli elementi distintivi di questa gamma.

Vedere anche:
DIMPLES sospensione/plafone p. 164



Design
Serge & Robert Cornelissen

CARATTERISTICHE

- Emissione diretta
- UGR <16; <22
- IP 40

LED

- 3000K/4000K
- >97 lm/W
- CRI >90
- Sicurezza occhi: RG0/RG1
- Mac Adams 3
- L80/B10 >50.000h

CERTIFICAZIONI

- CE
- A++ - A+
- 5 anni di garanzia

A RICHIESTA

- DALI - codice RDD (verificare disponibilità)
- BT Easy connect - codice BEM/BES
- Emergenza 1/3 ore - codice EM/EM 3h


Specifiche	Driver integrato.	Corpo	Corpo-diffusore in ABS satinato con base in alluminio anodizzato.
Ottiche	· Diffusore primario in PC satinato, UGR<16 · Versione PG con schermo complanare addizionale in PC opale, UGR<22	Cromie	○ Bianco RAL 9003 - Codice: B




DIMPLES

OTTICA

Corpo-diffusore in ABS satinato con diffusore primario in PC opale, UGR<16.



IP 40 A+

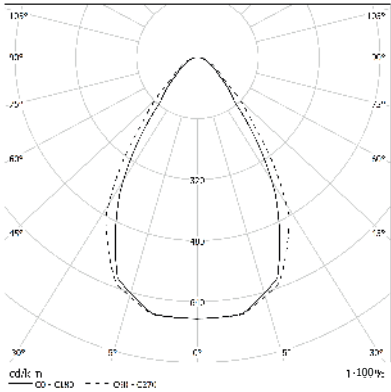


TEMPERATURA COLORE 4000K				
COD		lm	mm	€
48DR44L490	44W	4665	595x595	180

TEMPERATURA COLORE 3000K				
COD		lm	mm	€
48DR44L390	44W	4198	595x595	180


DIMPLES PG

OTTICA

Corpo-diffusore in ABS satinato con schermo complanare addizionale in PC opale, UGR<22.



IP 40 A+

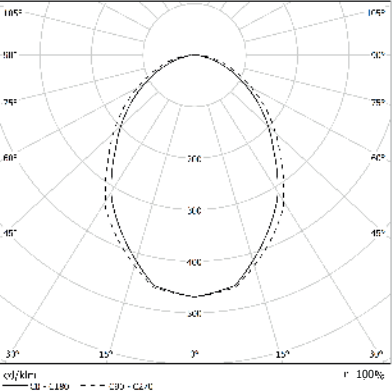

TEMPERATURA COLORE 4000K				
COD		lm	mm	€
48PG44L490	44W	4431	595x595	200

TEMPERATURA COLORE 3000K				
COD		lm	mm	€
48PG44L390	44W	4032	595x595	200