

## ACCESSORI



## TUTTE LE VERSIONI / DU



Kit per installazione  
a plafone, 2 pezzi.

**55AA14**



Sospensione con  
regolazione millimetrica  
1500mm / 3000mm.

**55AA13**  
**55AA1330**



Giunto verticale 90°.

**55AA05V**



Giunto lineare.

**55AA11**



Rosone di alimentazione a  
plafone per driver (pg. 69).  
Con cavo da 2000mm.

**55AA16**



Rosone di alimentazione per  
driver da incasso (pg. 69).  
Con cavo da 2000mm.

**55AA16R**



Schermo modulo cieco  
bianco o nero.

**55MC1000**  
**55MC2000**  
**55MC3000**



Testata per ottica DU.

**55AA09DU**

## SOLO PER OTTICHE STANDARD PG / DK



Testata.

**55AA09**



Giunto a due vie.

**55AA05Q**



Giunto a tre vie.

**55AA06Q**



Giunto a quattro vie.

**55AA07Q**



Giunto curvo - 90° R.145mm  
ottica standard PG inclusa.

**55AA05PGC**



Giunto orizzontale.  
(90°)

**55AA05PGO**



Giunto a "V" a due vie.  
(120°)

**55AA05EV**




Giunto a "Y" a tre vie.  
(120°)

**55AA06EY**

# NOTE TECNICHE



## ESEMPI DI CONFIGURAZIONI REALIZZABILI

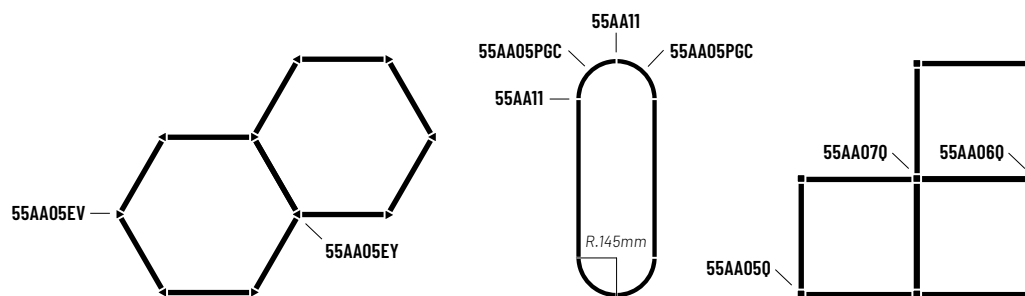

## ESEMPIO DI CONFIGURAZIONE

