

ERGO ESSENTIAL

ID CODE: 02

Apparecchio highbay progettato per interni di ambienti industriali, magazzini, padiglioni espositivi o supermercati. Il corpo in alluminio pressofuso è caratterizzato da **alette per la dissipazione del calore** che consentono ai flussi d'aria di entrare e uscire da tutte le direzioni.

Grazie alla lente in policarbonato ERGO ESSENTIAL diffonde la luce generata dai singoli led con un fascio delicato creando un' **illuminazione armoniosa**.

Grazie agli appositi accessori può essere installato, oltre che a sospensione, anche a plafone o a parete.



Design
esse-ci

CARATTERISTICHE

-  Emissione diretta
-  UGR <25
-  IP 65
-  IK 10
-  -30° / +50°

LED

-  3000K/4000K
-  >150 lm/W
-  CRI >80
-  Sicurezza occhi: RG0/RG1
-  Mac Adams 3
-  L80/B10 >50.000h

CERTIFICAZIONI

-  CE
-  A+
-  5 anni di garanzia

A RICHIESTA

-  DALI - codice RDD (verificare disponibilità)
-  Bluetooth - codice BT (verificare disponibilità)
-  Emergenza 1/3 ore - codice EM/EM 3h
-  5000K

Specifiche Driver integrato.

Ottiche Lente in policarbonato ad ondulazione concentrica. Fascio: 60° - 110°.

Corpo Corpo in alluminio pressofuso.


Cromie ● Nero RAL 9005

ERGO ESSENTIAL SMALL


OTTICA

Lente in policarbonato.
Fascio: 60° - 110°.

Apparecchio equipaggiato con cavo L=1500mm.

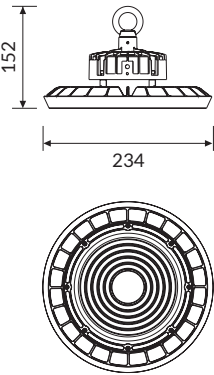

IP 65
IK10

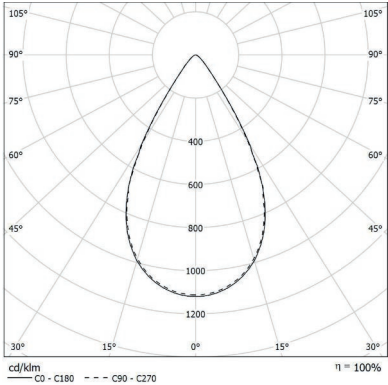

TEMPERATURA COLORE

4000K

COD		lm	mm
02PC100L460S65E	100W 60°	15000	Ø 234
02PC100L4110S65E	100W 110°	15000	Ø 234

3000K


COD		lm	mm
02PC100L360S65E	100W 60°	14550	Ø 234
02PC100L3110S65E	100W 110°	14550	Ø 234

ERGO ESSENTIAL MEDIUM


OTTICA

Lente in policarbonato.
Fascio: 60° - 110°.

Apparecchio equipaggiato con cavo L=1500mm.

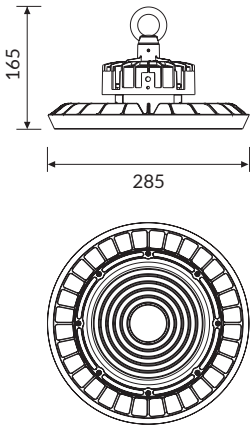

IP 65
IK10

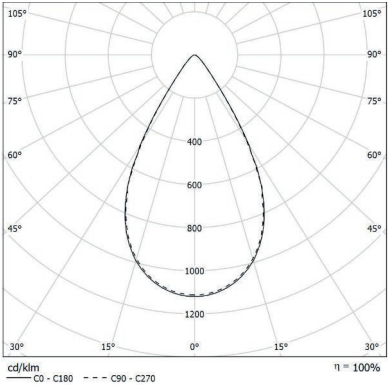

TEMPERATURA COLORE

4000K

COD		lm	mm
02PC150L460M65E	150W 60°	22500	Ø 285
02PC150L4110M65E	150W 110°	22500	Ø 285

3000K


COD		lm	mm
02PC150L360M65E	150W 60°	21758	Ø 285
02PC150L3110M65E	150W 110°	21758	Ø 285

ERGO ESSENTIAL LARGE


OTTICA

Lente in policarbonato.
Fascio: 60° - 110°.

Apparecchio equipaggiato con cavo L=1500mm.

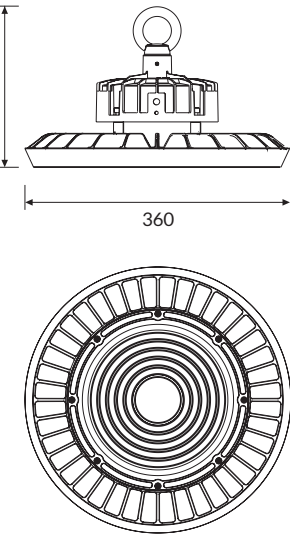

IP 65
IK10

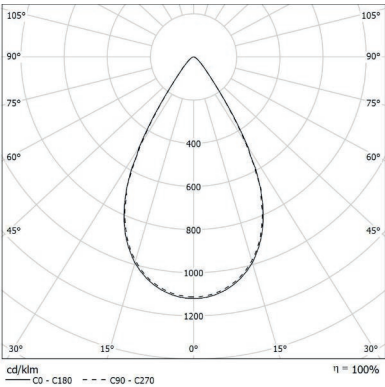

TEMPERATURA COLORE

4000K

COD		lm	mm
02PC200L460L65E	200W 60°	30000	Ø 360
02PC200L4110L65E	200W 110°	30000	Ø 360
02PC240L460L65E	240W 60°	31200	Ø 360
02PC240L4110L65E	240W 110°	31200	Ø 360
02PC300L460L65E	300W 60°	39000	Ø 360
02PC300L4110L65E	300W 110°	39000	Ø 360

3000K

COD		lm	mm
02PC200L360L65E	200W 60°	29000	Ø 360
02PC200L3110L65E	200W 110°	29000	Ø 360
02PC240L360L65E	240W 60°	30170	Ø 360
02PC240L3110L65E	240W 110°	30170	Ø 360
02PC300L460L65E	300W 60°	37713	Ø 360
02PC300L4110L65E	300W 110°	37713	Ø 360

Accessori



02AA13ECS
Catena di sicurezza.



02AA15SME: per SMALL, MEDIUM
02AA15LE: per LARGE
Staffa per installazione a parete, inclinazione
±45°.



02AA13EGM10: M10
02AA13EGM12: M12
Anello per sospensione.

Note Tecniche


MODALITA' DI INSTALLAZIONE



sospensione



plafone

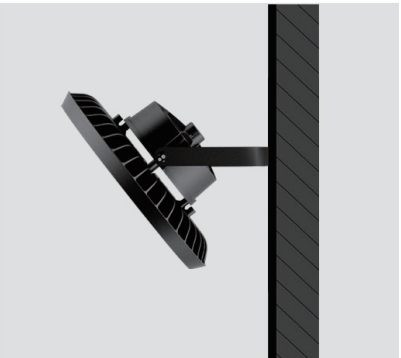

parete