

ERGO

ID CODE: 02

Apparecchio a LED per l'utilizzo indoor in campo industriale, commerciale o sportivo con ottica in policarbonato a singola lente per un preciso direzionamento del flusso luminoso. Vasta gamma di accessori per l'applicazione a plafone/sospensione, parete o incasso. Progettazione con l'obiettivo del risparmio energetico, dell'azzeramento della manutenzione e la riduzione dell'inquinamento grazie alla riduzione di CO2. Fornito con driver integrato e cavo di alimentazione lunghezza 2mt predisposto per la doppia accensione di serie.









Design
esse-ci

CARATTERISTICHE

-  Emissione diretta
-  UGR <22
-  IP 65 indoor
-  IK 08; 10
-  -25° / +45°




LED

-  3000K/4000K
-  >142 lm/W
-  CRI >90
-  Sicurezza occhi: RG0/RG1
-  Mac Adams 3
-  L80/B10 >50.000h

CERTIFICAZIONI

-  CE
-  A+
-  DIN 18032-3 (versione GP)
-  5 anni di garanzia

A RICHIESTA

-  DALI - codice RDD (verificare disponibilità)
-  BT Easy connect - codice BEM/BES
-  Emergenza 1/3 ore - codice EM/EM3h
-  5000K

Specifiche Driver integrato.

Ottiche Lente in policarbonato concentrante, diffondente, ellittica o con griglia protettiva.

Corpo Corpo in alluminio e testate in alluminio pressofuso.


Cromie ● Nero RAL 9005
○ Bianco RAL 9003 - Codice: B




ERGO PC

OTTICA

Lente in policarbonato, fascio simmetrico.

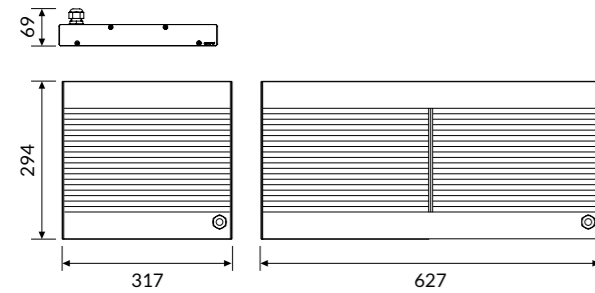

IP 65 A+
IK08

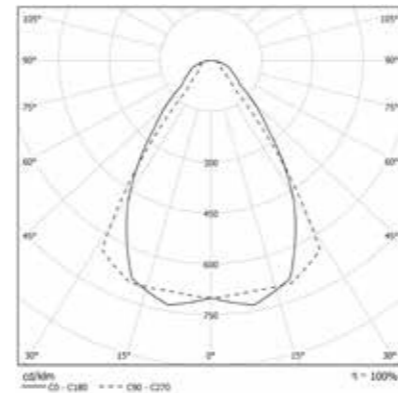


TEMPERATURA COLORE 4000K

COD	💡	lm	mm
02PC86L49065	86W	12190	317x294
02PC105L49065	105W	14329	317x294
02PC125L49065	125W	16068	317x294
02PC172L49065	172W	23913	627x294
02PC210L49065	210W	28171	627x294
02PC252L49065	252W	31681	627x294


ERGO DS

OTTICA

Lente in policarbonato, emissione diffondente simmetrica.

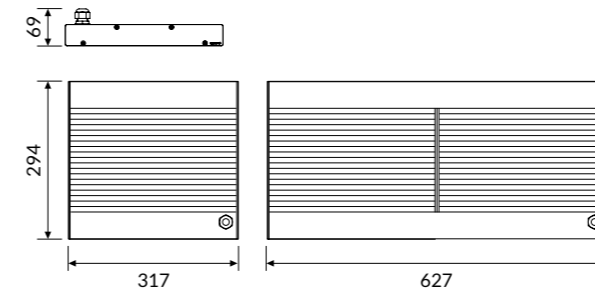

IP 65 A+
IK08

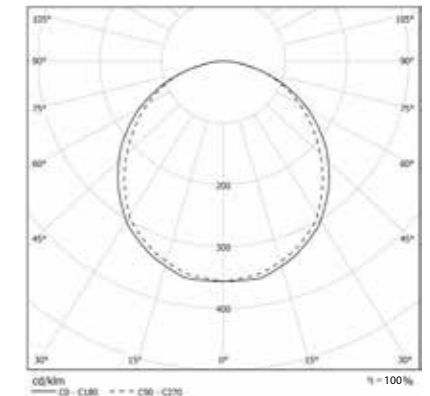


TEMPERATURA COLORE 4000K

COD	💡	lm	mm
02DS86L49065	86W	10439	317x294
02DS105L49065	105W	12314	317x294
02DS125L49065	125W	14061	317x294
02DS172L49065	172W	20830	627x294
02DS210L49065	210W	24247	627x294
02DS252L49065	252W	27691	627x294


ERGO EL

OTTICA

Lente in policarbonato, emissione ellittica.

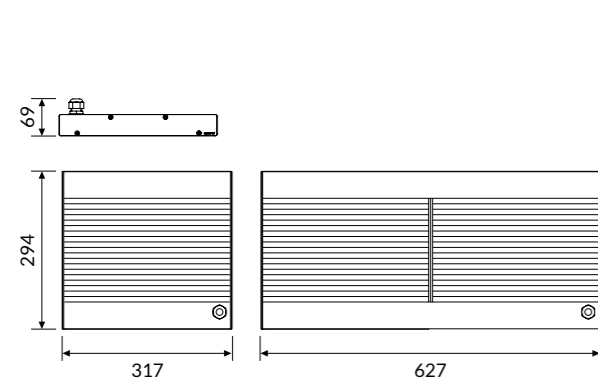

IP 65 A+
IK08

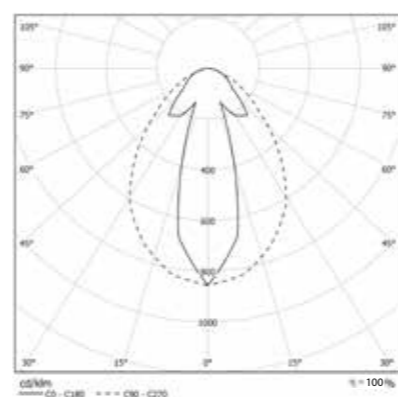

TEMPERATURA COLORE 4000K

COD	💡	lm	mm
02EL86L49065	86W	10943	317x294
02EL105L49065	105W	12671	317x294
02EL125L49065	125W	14531	317x294
02EL172L49065	172W	21543	627x294
02EL210L49065	210W	25683	627x294
02EL252L49065	252W	28626	627x294


3000K

COD	💡	lm	mm
02EL86L39065	86W	10286	317x294
02EL105L39065	105W	11911	317x294
02EL125L39065	125W	13660	317x294
02EL172L39065	172W	20250	627x294
02EL210L39065	210W	24142	627x294
02EL252L39065	252W	26909	627x294


ERGO GP

OTTICA

Lente in policarbonato, fascio simmetrico e griglia protettiva anti urti.

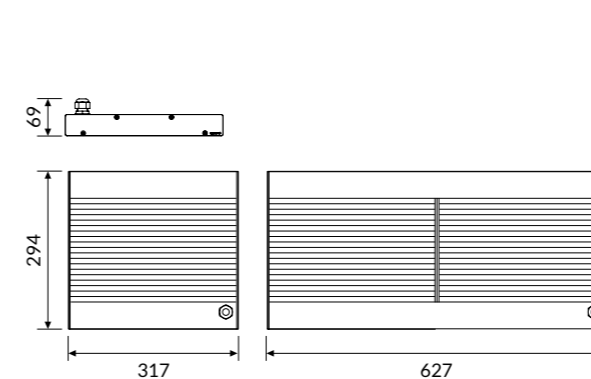

IP 65 A+
IK10

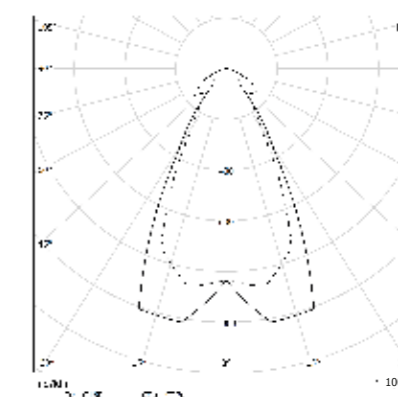

TEMPERATURA COLORE 4000K

COD	💡	lm	mm
02GP86L49065	86W	9237	317x294
02GP105L49065	105W	11028	317x294
02GP125L49065	125W	12502	317x294
02GP172L49065	172W	18394	627x294
02GP210L49065	210W	21820	627x294
02GP252L49065	252W	25069	627x294

3000K

COD	💡	lm	mm
02GP86L39065	86W	8682	317x294
02GP105L39065	105W	10366	317x294
02GP125L39065	125W	11751	317x294
02GP172L39065	172W	17290	627x294
02GP210L39065	210W	20510	627x294
02GP252L39065	252W	23563	627x294

Accessori



02AA13
Kit sospensione con regolazione millimetrica
1500mm.



02AA1330
Kit sospensione con regolazione millimetrica
3000mm.



02AA14BS
Staffe per sbarre.




02AA15: per modulo 317mm
02AA15252: per modulo 627mm
Staffa per installazione a parete.




02AA17: per modulo 317mm
02AA172M: per modulo 627mm
Controcasse per installazione ad incasso.

Note Tecniche

EMISSIONE



Ergo PC - DS - GP



Ergo EL