

## Accessori

## ACCESSORI PER VERSIONE ON/OFF



**15AA1330**  
Kit sospensione cavo in acciaio lunghezza 3000mm.



**15AA09**  
Elemento di testa non elettrificato.



**15AA09ELDX**  
**15AA09ELSX**  
Elemento di inizio linea elettrificato 250V-50Hz max16A.

## BINARI



**15AA165P**  
**15AA167P**  
Rosone alimentato 5 poli / 7 poli lunghezza cavo 2000mm.



**15AA13D**  
**15AA13DH**: per binario H  
Kit sospensione cavo in acciaio lunghezza 1500mm.



**15AA1330D**  
**15AA1330DH**: per binario H  
Kit sospensione cavo in acciaio lunghezza 3000mm.



**15AA05DX**  
**15AA05SX**  
Giunto a due vie 90° ON-OFF 250V-50Hz max 16A.



**15AA06DX**  
**15AA06SX**  
Giunto a tre vie ON-OFF 250V-50Hz max 16A.



**15AA07**  
Giunto a quattro vie ON-OFF 250V-50Hz max 16A.



**15AA14D**  
Attacco a plafone.



**15AA17D**  
Staffa per installazione ad incasso.



**15AAGP1D**  
Guaina di protezione IP40.  
Lunghezza 1000mm.



**15AA12**  
Giunto a due vie elettrificato flessibile ON-OFF 250V-50Hz max 16A.



**15AA11**  
Giunto lineare universale elettrificato a scomparsa ON-OFF 250V-50Hz max 16A.



**15AA09D**  
Elemento di testa non elettrificato.



**15AA09DI**  
Elemento di testa non elettrificato per versione incasso.



**15AA09DH**  
Elemento di testa non elettrificato per versione H.



**15AA09ELDXD**  
**15AA09ELSXD**  
Elemento di inizio linea elettrificato 250V-50Hz max16A.



**15AA09ELDXDI**  
**15AA09ELSXD**  
Elemento di inizio linea elettrificato 250V-50Hz max16A per versione incasso.



**15AA09ELDXDH**  
**15AA09ELSXDH**  
Elemento di inizio linea elettrificato 250V-50Hz max16A per versione H.

## ACCESSORI PER VERSIONE DALI



**15AA05DXD**  
**15AA05SXD**  
Giunto a due vie 90°  
250V-50Hz max 16A per versione DALI.



**15AA05DXDI**  
**15AA05SXD**  
Giunto a due vie per versione  
incasso.



**15AA05DXDH**  
**15AA05SXDH**  
Giunto a due vie 90° 250V-50Hz  
max 16A per versione H.



**15AA06DXD**  
**15AA06SXD**  
**15AA08DXD**  
**15AA08SXD**  
Giunto a tre vie (interno 08/esterno06)  
250V-50Hz max 16A per versione DALI.



**15AA06DXDI**  
**15AA06SXD**  
**15AA08DXDI**  
**15AA08SXD**  
Giunto a tre vie (interno 08/esterno06)  
per versione incasso.



**15AA06DXDH**  
**15AA06SXDH**  
**15AA08DXDH**  
**15AA08SXDH**  
Giunto a tre vie 250V-50Hz max 16A  
per versione H.



**15AA07D**  
Giunto a quattro vie 250V-50Hz max 16A  
per versione DALI.



**15AA07DI**  
Giunto a quattro vie per versione  
incasso.




**15AA07DH**  
Giunto a quattro vie 250V-50Hz max 16A  
per versione H.



**15AA11D**  
Giunto lineare universale elettrificato a  
scomparsa 250V-50Hz max 16A.



**15AA12D**  
Giunto a due vie elettrificato flessibile  
250V-50Hz max 16A.




**15AA12C**  
Tronchese per taglio conduttori in  
acciaio.

## BINARI



## Note Tecniche

## CAPACITÀ DI CARICO E SCHEMI ELETTRICI

## Capacità di carico

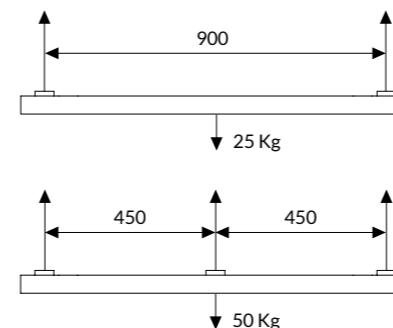

## Schemi elettrici

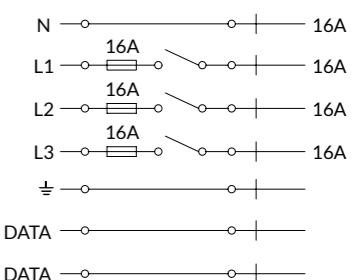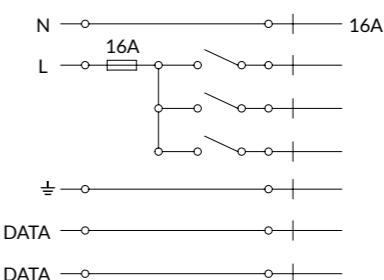

## SCHEMA ESEMPLIFICATIVO D'INSTALLAZIONE DEI CODICI

