

FLEX STRIP LED HE

ID 00



Completa le strisce FLEX STRIP LED HE con i sistemi lineari:

ENDO, ENDO DISPLAY, PROFREEL e OPERA per integrarli nell'architettura con sicurezza e facilità di installazione.




ENDO FREE PG / DU



ENDO DISPLAY PG / DU FREE



PROFREEL



OPERA FREE PROFILE



CE

RETI LAP

5 YEARS WARRANTY

III

IP 20/67

CRI>90

Mac Adams 3

-20°
+35°

RG0/RG1

L90/B10
50.000h


24 V

Corpo

LED Strip adesivizzata

STRIP LED / IP 20

LED Strip adesivizzata da 8 mm, ad alta efficienza (160 lm/W), 24V, CRI>90, lunghezza 5000mm sezionabile ogni 33mm.

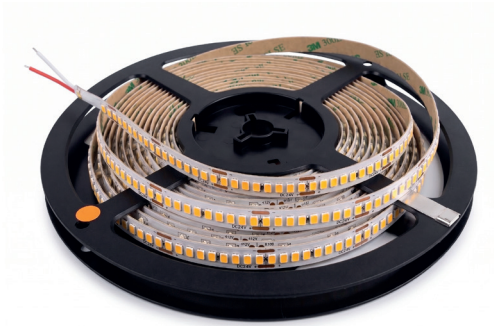

CCT. 4000K	lm/m	CCT. 3000K	lm/m	Led	mm
00SL10K4HE	1600	00SL10K3HE	1520	10W/m	5000
00SL15K4HE	2400	00SL15K3HE	2280	15W/m	5000
00SL20K4HE	3200	00SL20K3HE	3040	20W/m	5000
00SL24K4HE	3840	00SL24K3HE	3648	24W/m	5000

CCT. 2700K	lm/m	Led	mm
00SL10K27HE	1488	10W/m	5000
00SL15K27HE	2232	15W/m	5000
00SL20K27HE	2976	20W/m	5000
00SL24K27HE	3571	24W/m	5000

STRIP LED / IP 67

LED Strip adesivizzata da 8 mm, ad alta efficienza (160 lm/W), 24V, CRI>90 con elevato grado di protezione IP67, lunghezza 5000mm sezionabile ogni 33mm.

CCT. 5000K	lm/m	CCT. 4000K	lm/m	Led	mm
00SL10K5HEIP	1614	00SL10K4HEIP	1552	10W/m	5000
00SL15K5HEIP	2421	00SL15K4HEIP	2328	15W/m	5000

CCT. 3000K	lm/m	CCT. 2700K	lm/m	Led	mm
00SL10K3HEIP	1474	00SL10K27HEIP	1443	10W/m	5000
00SL15K3HEIP	2212	00SL15K27HEIP	2165	15W/m	5000

CE

RETI LAP

5 YEARS WARRANTY

III

IP 20/67

CRI>90

Mac Adams 3

-20°
+35°

RG0/RG1

L90/B10
50.000h

24 V

CODE K27
2700K

CODE K3
3000K

CODE K4
4000K

CODE K5
5000K

CODE TW
Tunable white

CODE DTW
Dim to warm

CODE RGW
RGBW

Corpo

LED Strip adesivizzata

STRIP LED / TUNABLE WHITE

CCT. 2700/6500K	lm/m	Led	mm
00SL24TW	2240	24W/m	5000

STRIP LED / DIM TO WARM

CCT. 1800/3000K	lm/m	Led	mm
00SL24DTW	2160	24W/m	5000

STRIP LED / RGBW

Cod.	lm/m	Led	mm
00SL17RGW	1170	17W/m	5000

STRIP LED / RGBW IP65

Cod.	lm/m	Led	mm
00SL17RGWIP65	1050	17W/m	5000

CE

RETI LAP

5 YEARS WARRANTY

III

IP 20/67

CRI>90

Mac Adams 3

CODE K27 2700K

CODE K3 3000K

CODE K4 4000K

CODE K5 5000K

CODE TW Tunable white

CODE DTW Dim to warm

CODE RGW RGBW

LEDStrip adesivizzata

Corpo

-20°
+35°

RG0/RG1

L90/B10 50.000h

24 V

DRIVER

Il driver va selezionato in funzione della potenza e della lunghezza della LED Strip che si intende utilizzare.



CONVERTER INSTALLAZIONE INDIPENDENTE (IS) - ON/OFF

Cod.	Led
00LC6024IS	24V 60W
00LC12024IS	24V 120W
00LC20024IS	24V 200W

Compatibilità apparecchi: PROFREEL - ENDO - ENDO DISPLAY - OPERA

CONVERTER INSTALLAZIONE INDIPENDENTE (IS) - DALI

Cod.	Led
00LC6024ISD	24V 60W
00LC10024ISD	24V 100W
00LC15024ISD	24V 150W

Compatibilità apparecchi: PROFREEL - ENDO - OPERA

CONVERTER INSTALLAZIONE INDIPENDENTE (IS) - BLUETOOTH

Cod.	Led
00LC6024ISBT	24V 60W
00LC10024ISBT	24V 100W
00LC15024ISBT	24V 150W

Compatibilità apparecchi: PROFREEL - ENDO - OPERA

CE

RETI LAP

5 YEARS WARRANTY

III

IP 20

CRI>90

Mac Adams 3

CODE K27 2700K

CODE K3 3000K

CODE K4 4000K

CODE K5 5000K

CODE TW Tunable white

CODE DTW Dim to warm

CODE RGW RGBW

LEDStrip adesivizzata

Corpo

-20°
+35°

RG0/RG1

L90/B10 50.000h

24 V

CONVERTER INSTALLAZIONE INDIPENDENTE SLIM - ON/OFF

Cod.	Led
00LC6024SIS	24V 60W
00LC10024SIS	24V 100W
00LC15024SIS	24V 150W
00LC25024SIS	24V 250W

Compatibilità apparecchi: PROFREEL - ENDO - ENDO DISPLAY - OPERA

CONVERTER INSTALLAZIONE INDIPENDENTE SLIM - DALI

Cod.	Led
00LC7024SISD	24V 70W
00LC12024SISD	24V 120W
00LC15024SISD	24V 150W
00LC25024SISD	24V 250W

Compatibilità apparecchi: PROFREEL - ENDO - ENDO DISPLAY - OPERA

CONVERTER LINEARE 30X21MM - ON/OFF

Cod.	Led
00LC6024	24V 60W
00LC10024	24V 100W

Compatibilità apparecchi: PROFREEL

CONVERTER LINEARE 30X21MM - DALI

Cod.	Led
00LC6024D	24V 60W
00LC10024D	24V 100W

Compatibilità apparecchi: PROFREEL

CE

RETI LAP

5 YEARS WARRANTY

III

IP 20

CRI>90

Mac Adams 3

CODE K27
2700K

CODE K3
3000K

CODE K4
4000K

CODE K5
5000K

CODE TW
Tunable white

CODE DTW
Dim to warm

CODE RGW
RGBW

-20°
+35°

RG0/RG1

L90/B10
50.000h

24 V

CONTROLLER / BASIC

Cod.	Note
DIMKITTW	Tunable White + Telecomando

Cod.	Note
DIMKITRGBW	RGBW + Telecomando



CONTROLLER / DALI RGBW/TW

Cod.	Note
00CL4X1D	DALI RGBW/Tunable White



ACCESSORI



Connettore inizio linea IP 20.

00AA09ELRGB
RGBW
00AA09ELTW
TUNABLE WHITE



Connettore inizio linea IP 67.

00AA09ELIP
IP 67
00AA09ELIPRGB
RGBW IP 67



Giunzione lineare strip-strip IP 20.

00AA11RGB
RGBW
00AA11TW
TUNABLE WHITE



Giunzione lineare strip-strip IP 67.

00AA11IP
IP 67
00AA11IPRGB
RGBW IP 67



Connettore 8 in 1 con connettori a pressione per strip IP 20. Permette di creare connessioni di inizio linea, giunzione lineare, giunzione 2, 3 e 4 vie.

00AA08EL

CE

RETI LAP

5 YEARS WARRANTY

III

IP 20

CRI>90

Mac Adams 3

CODE K27
2700K

CODE K3
3000K

CODE K4
4000K

CODE K5
5000K

CODE TW
Tunable white

CODE DTW
Dim to warm

CODE RGW
RGBW

-20°
+35°

RG0/RG1

L90/B10
50.000h

24 V