

# FLEX STRIP LED

ID 83

Le nostre **FLEX STRIP LED**, flessibili e adesivizzate, sono disponibili in un'ampia gamma di temperature colore, o in versione Tunable Bianco, Dim to Warm e RGBW. Sezionabili ogni 50mm, sono compatibili con Driver e Controller di alta qualità, per un'efficace gestione della luce.

## ☑ Caratteristiche

- IP 20; IP 65

## 💡 Led

- 2700K/3000K/4000K/5000K/TW/RGBW/DTW
- >100 lm/W
- CRI>90
- Sicurezza occhi: RGO
- Mac Adams 3
- L80/B10 >50.000h

## ☆ Certificazioni

- Conformità CE
- Classe energetica F
- 5 anni di garanzia



## STRIP LED \_\_\_\_\_ IP 20

Strip led adesivizzata 24V CRI>90, lunghezza 5000mm sezionabile ogni 50mm.



Cod. 2700K	Led	lm/m	mm
83SL10K27	10W/m	818	5000
83SL15K27	15W/m	1228	5000
83SL20K27	20W/m	1637	5000
83SL24K27	24W/m	2009	5000

Cod. 3000K	Led	lm/m	mm
83SL10K3	10W/m	880	5000
83SL15K3	15W/m	1320	5000
83SL20K3	20W/m	1760	5000
83SL24K3	24W/m	2160	5000

Cod. 4000K	Led	lm/m	mm
83SL10K4	10W/m	941	5000
83SL15K4	15W/m	1412	5000
83SL20K4	20W/m	1883	5000
83SL24K4	24W/m	2311	5000

## STRIP LED \_\_\_\_\_ IP 65

Strip led adesivizzata 24V CRI>90. Lunghezza 5000mm sezionabile ogni 50mm.

Cod. 2700K	Led	lm/m	mm
83SL10K27IP65	10W/m	735	5000
83SL15K27IP65	15W/m	1023	5000

Cod. 3000K	Led	lm/m	mm
83SL10K3IP65	10W/m	790	5000
83SL15K3IP65	15W/m	1100	5000

Cod. 4000K	Led	lm/m	mm
83SL10K4IP65	10W/m	845	5000
83SL15K4IP65	15W/m	1177	5000

Cod. 5000K	Led	lm/m	mm
83SL10K5IP65	10W/m	904	5000
83SL15K5IP65	15W/m	1259	5000

## STRIP LED \_\_\_\_\_ TUNABLE WHITE

Cod. 2700/6500K	Led	lm/m	mm
83SL24TW	24W/m	2240	5000

## STRIP LED \_\_\_\_\_ DIM TO WARM

Cod. 1800/3000K	Led	lm/m	mm
83SL24DTW	24W/m	2160	5000

## STRIP LED \_\_\_\_\_ RGBW

Cod.	Led	lm/m	mm
83SL17RGW	17W/m	1170	5000

## STRIP LED \_\_\_\_\_ RGBW IP65

Cod.	Led	lm/m	mm
83SL17RGWIP65	17W/m	1050	5000

# DRIVER

Il driver va selezionato in funzione della potenza e della lunghezza della Strip LED che si intende utilizzare. IP 20

## CONVERTER INSTALLAZIONE INDIPENDENTE (IS) - ON/OFF

Cod.	Led
83LC6024IS	24V 60W
83LC12024IS	24V 120W
83LC20024IS	24V 200W

Compatibilità apparecchi: PROFREEL - ENDO

## CONVERTER INSTALLAZIONE INDIPENDENTE (IS) - DALI

Cod.	Led
83LC6024ISD	24V 60W
83LC10024ISD	24V 100W
83LC15024ISD	24V 150W

Compatibilità apparecchi: PROFREEL - ENDO

## CONVERTER INSTALLAZIONE INDIPENDENTE SLIM - ON/OFF

Cod.	Led
83LC6024SIS	24V 60W
83LC10024SIS	24V 100W

Compatibilità apparecchi: PROFREEL SLIM DISPLAY


## CONVERTER LINEARE 30X21mm - ON/OFF

Cod.	Led
83LC6024	24V 60W
83LC10024	24V 100W

Compatibilità apparecchi: PROFREEL

INSTALLAZIONE REMOTA

DA ALLOGGIARE NEL PROFILO

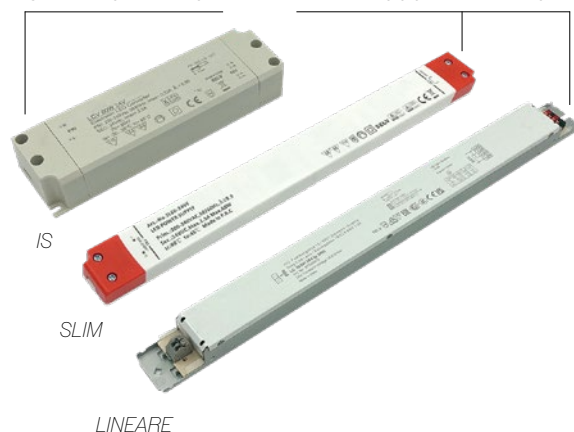

## CONVERTER INSTALLAZIONE INDIPENDENTE (IS) - BLUETOOTH

Cod.	Led
83LC6024ISBT	24V 60W
83LC10024ISBT	24V 100W
83LC15024ISBT	24V 150W

Compatibilità apparecchi: PROFREEL - ENDO

## CONVERTER INSTALLAZIONE INDIPENDENTE SLIM - DALI

Cod.	Led
83LC7024SISD	24V 70W
83LC12024SISD	24V 120W

Compatibilità apparecchi: PROFREEL SLIM DISPLAY

## CONVERTER LINEARE 30X21mm - DALI

Cod.	Led
83LC6024D	24V 60W
83LC10024D	24V 100W

Compatibilità apparecchi: PROFREEL

# CONTROLLER BASIC

Cod.	Note
DIMKITTW	Tunable White + Telecomando



Cod.	Note
DIMKITRGBW	RGBW + Telecomando



# CONTROLLER DALI RGBW/TW

Cod.	Note
83CL4XID	DALI RGBW/Tunable White



## ACCESSORI



Connettore inizio linea IP 20.

- 83AA09EL**  
IP 20/Dim to warm
- 83AA09ELRGB**  
RGBW
- 83AA09ELTW**  
Tunable white



Connettore inizio linea IP 65.

- 83AA09ELIP**  
IP 65
- 83AA09ELIPRGB**  
RGBW IP 65



Giunzione lineare strip-strip IP 20.

- 83AA11SL**  
IP 20/Dim to warm
- 83AA11RGB**  
RGBW
- 83AA11TW**  
Tunable white



Giunzione lineare strip-strip IP 65.

- 83AA11IP**  
IP 65
- 83AA11IPRGB**  
RGBW IP 65



Giunzione lineare cablata IP 20.

- 83AA11CC150**  
IP 20/Dim to Warm
- 83AA11CC150RGB**  
RGBW
- 83AA11CC150TW**  
Tunable white



Giunzione lineare cablata IP 65.

- 83AA11CC150IP**  
IP 65
- 83AA11CC150IPRGB**  
RGBW IP 65