

FLIP

ID CODE: 42

FLIP è il nuovo **rivoluzionario** modo di illuminare gli spazi che hanno **controsoffitti con struttura a vista da 24 mm**. L'apparecchio lineare ultra-slim può essere disposto a piacere per creare pattern di luce, consentendo ai progettisti una maggiore libertà creativa rispetto ai pannelli standard. L'emissione diretta controllata crea un ambiente illuminato a basso indice di abbagliamento (UGR<16), rendendo FLIP ideale sia per l'illuminazione di uffici che per spazi generali. L'emissione laterale fa sì che l'apparecchio sfrutti il controsoffitto come superficie riflettente per massimizzare il comfort visivo. Disponibile anche in versione PG per gli ambienti in cui è preferibile un'illuminazione diffusa.

FLIP: libera la tua creatività.



Design
esse-ci

CARATTERISTICHE

-  Emissione diretta
-  UGR <16; <22
-  IP 40

LED

-  3000K/4000K
-  >125 lm/W
-  CRI >90
-  Eye safety: RG0/RG1
-  Mac Adams 3
-  L80/B10 >50.000h

CERTIFICAZIONI

-  CE
-  A+
-  5 anni di garanzia

A RICHIESTA

-  DALI - codice RDD (verificare disponibilità)
-  Emergenza 1/3 ore - codice EM/EM 3h

Ottiche


- Lente in policarbonato con emissione ILC (Indirect Light Control) per favorire l'illuminamento indiretto, UGR<16
- Diffusore PG per emissione omogenea con UGR<22



FLIP

OTTICA

Lente in policarbonato con emissione ILC (Indirect Light Control) per favorire l'illuminamento indiretto. UGR <16.




TEMPERATURA COLORE

4000K

COD	Im	mm
42PC9L490	9W	1026
		599



IP 40 A+

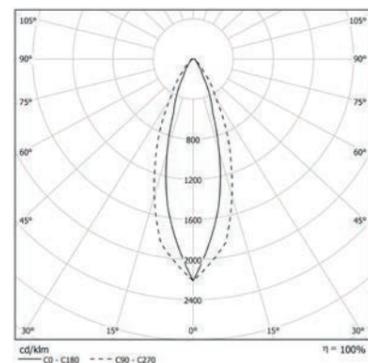


3000K

COD	Im	mm
42PC9L390	9W	995
		599

FLIP PG

OTTICA

Lente PG in policarbonato opale frost. UGR<22.




TEMPERATURA COLORE

4000K

COD	Im	mm
42PO9L490	9W	1020
		599



IP 40 A+

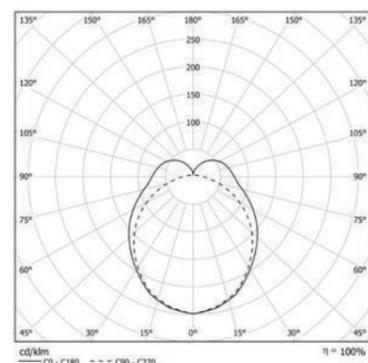

3000K

COD	Im	mm
42PO9L390	9W	989
		599

Accessori

CONNETTORI



42AA11EL
Connettore lineare elettrificato.



42AA05EL
Connettore a due vie 90° elettrificato.



42AA06EL
Connettore a tre vie elettrificato.



42AA07EL
Connettore a quattro vie elettrificato.

DRIVER



42LC1X
Driver 24V 12W per 1 apparecchio.



42LC1XRDD
Driver 24V 12W per 1 apparecchio, versione DALI.



42LC4X
Driver 24V 60W fino a 4 apparecchi.



42LC4XRDD
Driver 24V 60W fino a 4 apparecchi, versione DALI.



42LC10X
Driver 24V 100W fino a 10 apparecchi.



42LC10XRDD
Driver 24V 100W fino a 10 apparecchi, versione DALI.



42AA14
Kit per fissaggio su cartongesso o pannelli semi incassati.

Note Tecniche

ASSOLUTA RAPIDITA' DI INSTALLAZIONE



Grazie al connettore elettrificato e alle clip laterali, l'installazione alla struttura del controsoffitto è immediata.