

FLIP

ID CODE: 42

FLIP è il nuovo **rivoluzionario** modo di illuminare gli spazi che hanno **controsoffitti con struttura a vista da 24 mm**. L'apparecchio lineare ultra-slim può essere disposto a piacere per creare pattern di luce, consentendo ai progettisti una maggiore libertà creativa rispetto ai pannelli standard. L'emissione diretta controllata crea un ambiente illuminato a basso indice di abbagliamento (UGR<16), rendendo FLIP ideale sia per l'illuminazione di uffici che per spazi generali. L'emissione laterale fa sì che l'apparecchio sfrutti il controsoffitto come superficie riflettente per massimizzare il comfort visivo.

FLIP: libera la tua creatività.









Design
esse-ci




CARATTERISTICHE

-  Emissione diretta
-  UGR <16
-  IP 40



LED

-  3000K/4000K
-  >125 lm/W
-  CRI >90
-  Eye safety: RG0/RG1
-  Mac Adams 3
-  L80/B10 >50.000h

CERTIFICAZIONI


-  CE
-  A+
-  5 anni di garanzia

A RICHIESTA

-  DALI - codice RDD (verificare disponibilità)
-  Emergenza 1/3 ore - codice EM/EM 3h

Ottiche

Lente in policarbonato con emissione ILC (Indirect Light Control) per favorire l'illuminamento indiretto.

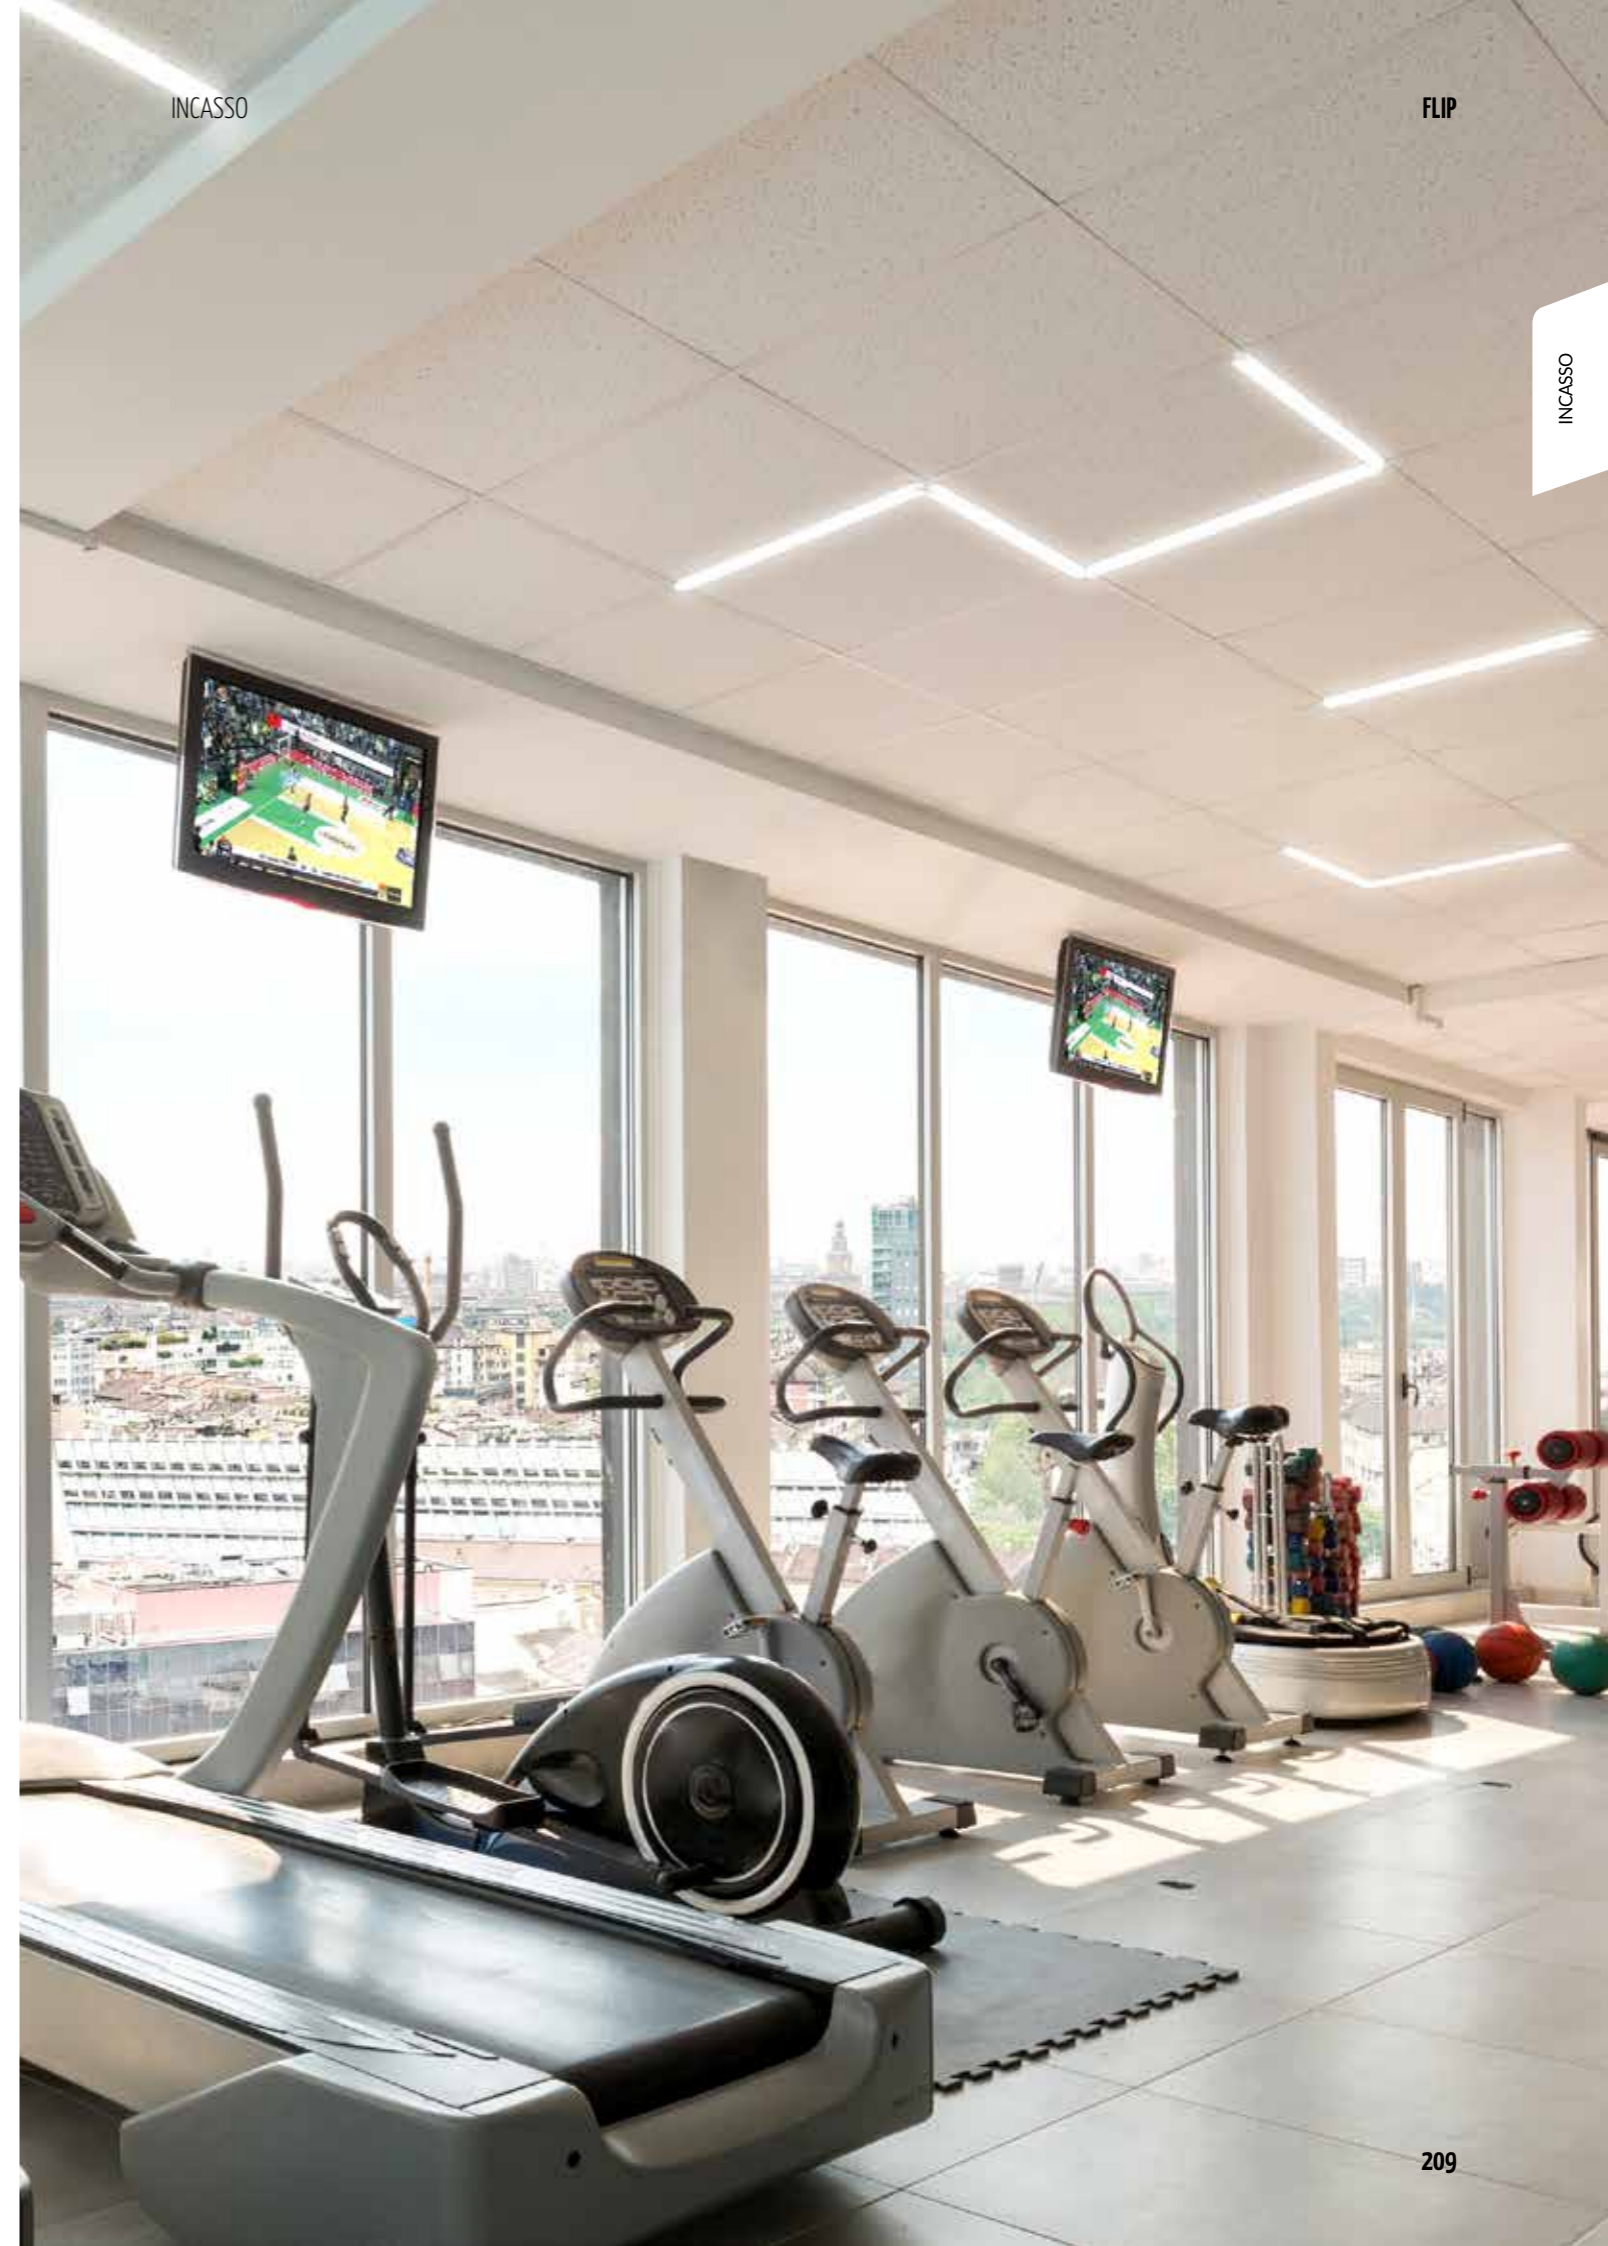



FLIP

OTTICA

Lente in policarbonato con emissione ILC (Indirect Light Control) per favorire l'illuminamento indiretto.



IP 40 A'

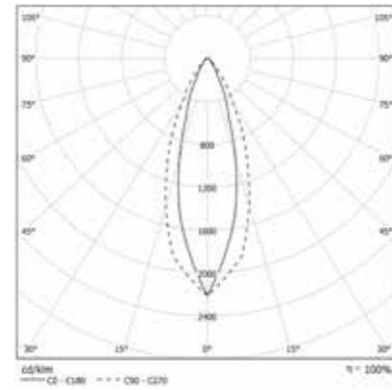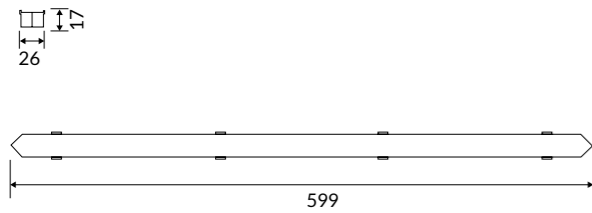

TEMPERATURA COLORE 4000K			
COD	Im	mm	
42PC9L490	9W	1150	599

TEMPERATURA COLORE 3000K			
COD	Im	mm	
42PC9L390	9W	1069	599

Accessori

CONNETTORI



42AA11EL
Connettore lineare elettrificato.



42AA05EL
Connettore a due vie 90° elettrificato.



42AA06EL
Connettore a tre vie elettrificato.



42AA07EL
Connettore a quattro vie elettrificato.

DRIVER



42LC1X
Driver 24V 12W per 1 apparecchio.



42LC1XRDD
Driver 24V 12W per 1 apparecchio, versione DALI.



42LC4X
Driver 24V 60W fino a 4 apparecchi.



42LC4XRDD
Driver 24V 60W fino a 4 apparecchi, versione DALI.



42LC10X
Driver 24V 100W fino a 10 apparecchi.



42LC10XRDD
Driver 24V 100W fino a 10 apparecchi, versione DALI.



42AA14
Kit per fissaggio su cartongesso o pannelli semi incassati.

Note Tecniche

ASSOLUTA RAPIDITA' DI INSTALLAZIONE



Grazie al connettore elettrificato e alle clip laterali, l'installazione alla struttura del controsoffitto è immediata.