



GHOSTFEED 2.0

GHOSTFEED 2.0 è il nuovo **sistema monocavo** che, con un impatto d'installazione minimo, permette di creare **linee di luce continue** estese fino a quindici metri. Gli speciali tensionatori necessitano di **due soli punti di ancoraggio**, trovando così spazio anche in quelle soluzioni architettoniche dove la presenza della fonte luminosa deve risultare particolarmente discreta. Il sistema low voltage di **GHOSTFEED 2.0** permette l'installazione di LED Strip per **luce diretta e indiretta**; ulteriore versatilità viene conferita da accessori come ottiche diffondenti, moduli ciechi e micro-spot regolabili per luce d'accento.

ID 15



esse-ci

CARATTERISTICHE



Emissione diretta/indiretta



UGR < 22;



IP 40

LED



2700K/3000K/4000K



>100lm/W



CRI > 90



Sicurezza occhi: RG0/RG1



Mac Adams 3



L80/B10 > 50.000h

CERTIFICAZIONI



Conformità Europea



Classe Energetica



5 anni di garanzia

A RICHIESTA



DALI - codice D*



Bluetooth - codice BT*

SPECIFICHE

Driver remoto.
Diffusore in metacrilato satinato per emissione diretta ed indiretta.

CORPO

Lamina in acciaio verniciato a polveri epossidiche.

CROMIE

Bianco raggrinzante opaco RAL 9003
- codice W
Nero opaco RAL 9005
- codice BK


*Verificare disponibilità

GHOSTFEED 2.0

Accessori a pagina 208.

IP 40

Kit di due tenditori a parete in alluminio pressofuso e piattina metallica di supporto.

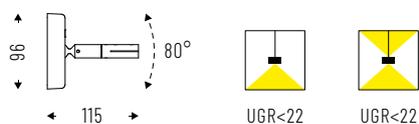

Cod	m
15GF5	5
15GF10	10
15GF15	15



GHOSTFEED STRIP

Accessori a pagina 208.

IP 20

Led strip adesiva 48V CRI>90, 10W/m, lunghezza 5000mm sezionabile ogni 25mm.

Cod. 4000K		lm/mt	mm
15SL10K4	10W	940	5000

Cod. 3000K		lm/mt	mm
15SL10K3	10W	813	5000




Cod. 2700K		lm/mt	mm
15SL10K27	10W	760	5000

GHOSTFEED SPOT ZOOM

Accessori a pagina 208.

IP 40

Micro spot con fascio regolabile da 10° a 40° comprensivo di attacco per Ghostfeed 2.0.



Cod. 4000K		lm
15ZM3K4GF	3W	262
15ZM7K4GF	7W	560

Cod. 3000K		lm
15ZM3K3GF	3W	238
15ZM7K3GF	7W	510



Cod. 2700K		lm
15ZM3K27GF	3W	221
15ZM7K27GF	7W	474

ACCESSORI



Diffusore PG satinato, per luce diretta e indiretta.

- 15PG1000** L. 1000 mm
- 15PG2000** L. 2000 mm
- 15PG3000** L. 3000 mm



Modulo cieco, disponibile nei colori bianco e nero.

- 15MC1000** L. 1000mm
- 15MC2000** L. 2000mm
- 15MC3000** L. 3000mm



Connettore rapido di collegamento strip-cavo.

15AA09CR



Connettore rapido di collegamento strip-strip.

15AA11SS



Driver 48V - 75W e 150W per installazione remota.

- 15LV7548IS**
- 15LV15048IS**

NOTE TECNICHE



ESEMPIO DI CONFIGURAZIONE

Ancoraggio a parete a due punti.
 40 gradi di inclinazione massima rispetto al supporto a parete.
 Lunghezza massima della banda metallica: 15m.

