

ACCESSORI



Diffusore PG satinato, per luce diretta e indiretta.

15PG1000 - L 1000mm
15PG2000 - L 2000mm
15PG3000 - L 3000mm



Modulo cieco, disponibile nei colori bianco e nero.

15MC1000 - L 1000mm
15MC2000 - L 2000mm
15MC3000 - L 3000mm



Connettore rapido di collegamento strip-cavo.

15AA09CR



Connettore rapido di collegamento strip-strip.

15AA11SS




Slim driver 48V - 100W/150W/250W per installazione remota.

15LV10048IS
15LV15048IS
15LV25048IS



Centralina DALI/0-10V/1-10V. Push for 48V.

DIM48VD



Driver cover.

15GF16100
15GF16150
15GF16250



Driver+DALI control cover.

15GF16100D
15GF16150D
15GF16250D


NOTE TECNICHE

ESEMPIO DI CONFIGURAZIONE


Ancoraggio a parete a due punti. 40° di inclinazione massima rispetto al supporto a parete. Lunghezza massima della banda metallica: 15m.



Schema di collegamento DALI
 Wiring diagram DALI




Schema di collegamento Push
 Wiring diagram Push



Schema/wiring Push 230Vac

ALIMENTATORE DIMMERABILE PER LED

PER DRIVER A TENSIONE COSTANTE 12-48V

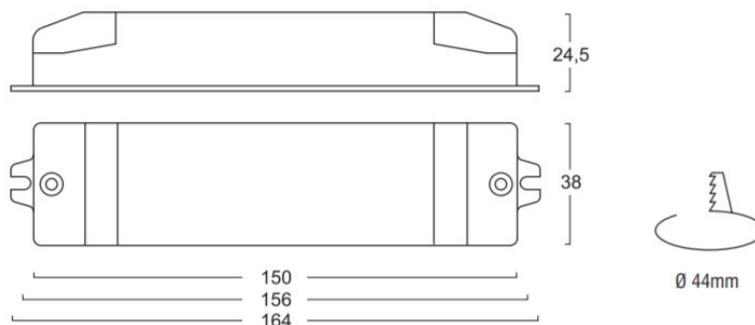

CODICE



FLUSSO

DIMENSIONI

CERTIFICAZIONI

DIM48VD

164 x 38 x 24,5mm

CE IP 20

Regolatore di luminosità per driver LED in tensione 12-48V dc.
Contenitore indipendente.


Caratteristiche tecniche

- ON/OFF
- Push dimming (profilo lento, veloce, su/giù)
- DALI
- Dimming 0-10V
- Dimming 1-10V
- Durata nominale 50000h alla Tc max
- Flicker free
- Funzione MASTER e funzione SLAVE compatibile con AL20D/Pe con AL42D/P.
- Morsetti a vite IN, OUT, DALI/Push 2,5mmq
- Massima corrente d'uscita 2A
- Frequenza di dimmerazione > 2KHz
- Range temperatura ambiente -25 / 50°C
- Temperatura massima sul punto Tc 70°C
- Serracavo per cavi diametro Ø 4 / 6mm


Riferimento Normativo

Conformità alle norme UNI EN 61347-2-13, UNI EN 61347-1, UNI EN 62384, UNI EN 55015, UNI EN61547.

Schema di collegamento DALI
Wiring diagram DALI



Schema di collegamento Push
Wiring diagram Push

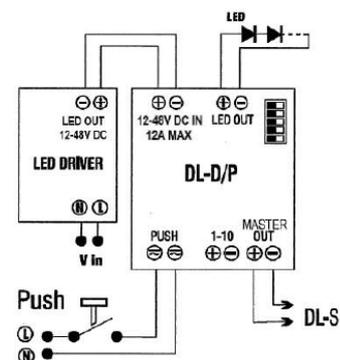

Schema/wiring Push 230Vac