



/ 1 8 8

GROOVE DISPLAY

1 8 9 /

GROOVE DISPLAY

Design ESSE-CI




η >110 lm/W

CRI >80

IP 40

UGR <19



	1149	1429	1709	1989	2269	2549	2829	3109
mm								
W								
Low Power	24	30	36	42	48	54	60	66
High Power	45	57	68					





/ 190

GROOVE DISPLAY

191 /

GROOVE DISPLAY

GROOVE DISPLAY, le soluzioni tecniche adottate per una facile e precisa installazione ne fanno un sistema luminoso piacevole e di facile gestione dalle fasi di progettazione, fino all'installazione del prodotto in fila continua, ideale per incasso su cartongesso o su soffitti a doghe.

SPECIFICHE

- Driver 350mA integrato
- Temperatura colore: 3000K/4000K
- CRI>80
- McAdams 3
- Life Time: L80/B50 >50.000h
- Garanzia Integrale 5 anni
- Sicurezza degli occhi: privo di rischio (RG 0) in conformità con EN62471:2009

OTTICHE

Diffusore con tecnologia DPL UGR<19 per ambienti con video terminale.

CORPO

Corpo in estruso di alluminio verniciato a polveri epossidiche.

RIFERIMENTO NORMATIVO

Gli apparecchi sono conformi alle norme di sicurezza EN 60 598-1 e UNI EN 12464-2 (illuminazione ambienti di lavoro).

CERTIFICAZIONI

CE IP40
Classe ErP: **A++**

CROMIE

Bianco RAL 9003 - Codice: B
Nero RAL 9005 - Codice: C8

A RICHIESTA

- Cablaggio dimmerabile DALI - Codice: RDD
- Cablaggio con gruppo di emergenza - Codice: EM per 1 ora / EM3H per 3 ore
- Temperatura colore 5000K
- Versione Premium CRI>90
- Driver Bluetooth - Codice: BT (verificare le versioni disponibili)

VARIANTI


GROOVE DISPLAY LOW POWER
GROOVE DISPLAY HIGH POWER
ACCESSORI



GROOVE DISPLAY LOW POWER


OTTICA

Diffusore con tecnologia DPL UGR<19 per ambienti con video terminale.

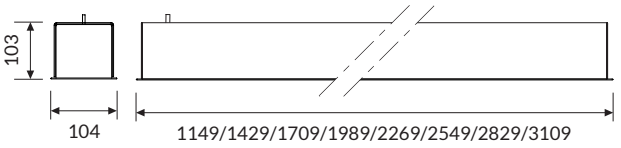

IP 40

A++

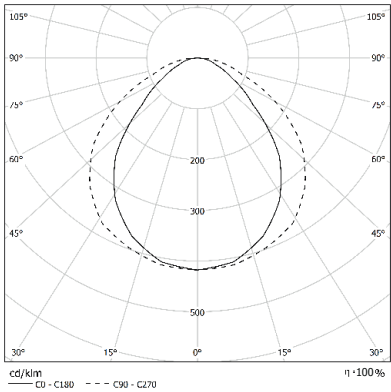

TEMPERATURA COLORE //

4 0 0 0 K

COD		lm	mm
43DPL24L4F	24W 4000K	2468	1149
43DPL30L4F	30W 4000K	3085	1429
43DPL36L4F	36W 4000K	3702	1709
43DPL42L4F	42W 4000K	4318	1989
43DPL48L4F	48W 4000K	4935	2269
43DPL54L4F	54W 4000K	5552	2549
43DPL60L4F	60W 4000K	6169	2829
43DPL66L4F	66W 4000K	6786	3109


3 0 0 0 K

COD		lm	mm
43DPL24L3F	24W 3000K	2391	1149
43DPL30L3F	30W 3000K	2989	1429
43DPL36L3F	36W 3000K	3587	1709
43DPL42L3F	42W 3000K	4185	1989
43DPL48L3F	48W 3000K	4783	2269
43DPL54L3F	54W 3000K	5381	2549
43DPL60L3F	60W 3000K	5978	2829
43DPL66L3F	66W 3000K	6576	3109

GROOVE DISPLAY HIGH POWER


OTTICA

Diffusore con tecnologia DPL UGR<19 per ambienti con video terminale.

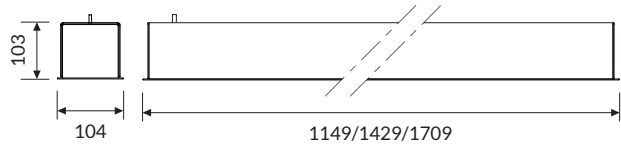

IP 40

A++

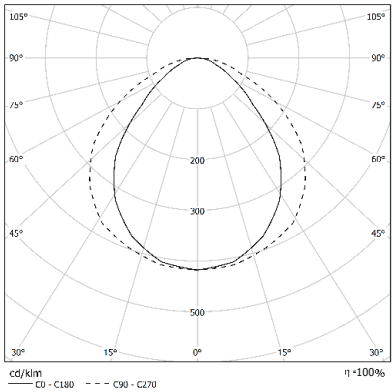

TEMPERATURA COLORE //

4 0 0 0 K

COD		lm	mm
43DPL45L4HPF	45W 4000K	4986	1149
43DPL57L4HPF	57W 4000K	6233	1429
43DPL68L4HPF	68W 4000K	7064	1709

3 0 0 0 K

COD		lm	mm
43DPL45L3HPF	45W 3000K	4722	1149
43DPL57L3HPF	57W 3000K	5932	1429
43DPL68L3HPF	68W 3000K	6690	1709

ACCESSORI



43AA09F

Kit testate di chiusura.



43AA11F

Giunto lineare.